

CATALOGUE DE PRODUITS

2024/2025



Suivez-nous sur les réseaux sociaux
SureWerx Europe





Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

NAM

À PROPOS DE NOUS SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Ayant des sièges sociaux à Vancouver, Colombie-Britannique, et à Elgin, Illinois, SureWerx™ est un fournisseur de premier plan d'outils professionnels, d'équipements et de produits de sécurité pour les travailleurs. SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® et Sellstrom®, et aux États-Unis sous les marques American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 et Sellstrom®. Et désormais en Europe sous nos marques Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® et Curv-O-Mark®, SureWerx™ offre un accès inégalé à ses marques grâce à son réseau de distributeurs partenaires desservant les secteurs industriels, de la construction, de la sécurité et de l'après-vente automobile en Amérique du Nord et en Europe.

www.surewerx.com



«Nous voulons que tous nos partenaires distributeurs et les utilisateurs finaux de nos produits expérimentent une valeur tangible pour les produits et services que nous offrons et nous continuerons à améliorer cette proposition de manière significative au cours des prochaines années.»

— Un message de notre PDG, Chris Baby

Construire une entreprise d'outils et d'équipements

1957–2000

● Acquis Pioneer

● Acquis PeakWorks

● Acquis Sellstrom

● Acquis Ranpro

● Établit STARTECH

● Acquis KP Industries

● Acquis Jackson Safety

● Acquis Wilson Brands

2009–today

2009

2014

2015

2016

2018

Construire une entreprise de santé, de sécurité et de productivité

NOTRE ENGAGEMENT EN VERS CETTE RÉGION

Apporter une gamme de produits et services PPE riches en fonctionnalités à nos partenaires distributeurs dans les marchés industriels, automobiles, de la sécurité, médicaux et alimentaires. Comme nous ne vendons que nos propres marques, nous contrôlons la certification appropriée des produits et la qualité de leur fabrication. Notre nouveau catalogue inclut de nouveaux produits « exclusifs » dans les catégories suivantes:

- **Systemes PAPR**
- **Casques de soudure**
- **Filtres à teintage automatique**
- **Couvertures et rideaux de soudure**
- **Protection contre les éclats d'arc**
- **Outils Protection contre les chutes**
- **Protection de la tête, du visage et des yeux**
- **Protection des genoux et des coudes**
- **Protection contre les glissades**

NOTRE ENGAGEMENT FUTUR EN VERS LA RÉGION

- Continuer à apporter de nouveaux produits certifiés «exclusifs» sur les marchés.
- Investir dans les systèmes, processus et personnes pour offrir la meilleure expérience client.
- Investir dans vos entreprises avec des formations et un support marketing.

EMEA

Europe, Middle East and Africa

JACKSON
SAFETY

FS
FALL SAFE®

OBERON™

sellstrom®

CURV-0-MARK®

dn
duenorth

KI
SERIES

NEOS

MEGA
COMFORT

www.surewerx.eu

«Notre acquisition de Jackson Safety en 2018 nous a fourni une plateforme en Europe sur laquelle nous avons l'intention de bâtir une entreprise complète axée sur la santé, la sécurité et la productivité. Nous avons un excellent historique dans la réalisation de cet objectif dans d'autres régions et maintenant avec les acquisitions de FALL SAFE® (Protection contre les chutes) et Oberon (Protection contre les éclats d'arc), nous avons étendu notre portefeuille de produits en Europe. Notre investissement est déjà considérable et ce catalogue SureWerx® 2025 reflète notre engagement à fournir les bons produits aux travailleurs pour garantir qu'ils sont totalement confiants pour leur santé, leur sécurité et peuvent se concentrer sur leur productivité et fournir leur meilleur travail.»

— Un message de Clive Shepherd, GM/VP - Région EMEA



● Acquis
ADA Solutions

● Acquis
Due North

● Acquis
Geroline

● Acquis Footwear Specialties
International (FSI)

● Acquis
MegaComfort

● Acquis Neos
Overshoe

● Acquis
Oberon

● Acquis
Fall Safe

● Acquis Engineered
Plastics and Kinesic

2019

2020

2022

2024

TABLE DES MATIÈRES

05

FALL SAFE

INSPECTOR®

03

HARNAIS

24

CEINTURES

28

VÊTEMENTS DE PROTECTION

33

LONGES DE POSITIONNEMENT
AU TRAVAIL

37

LONGES

50

CONNECTEURS

57

DÉROULEURS

59

PINCES À CÂBLE ET PRISES À CÂBLE

61

PULLEYS

63

ANCRAGES

68

LIGNES D'ANCRAGE

72

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

83

BLOCS D'ARRÊT DE CHUTES

85

GANTS ET CASQUES

87

ACCESSOIRES

89

POINTS D'ATTACHE

90

LONGES D'OUTILS

91

POCHES À OUTILS ET CEINTURES

93

SACS DE TRANSPORT

97

CORDES ET ABSORBEURS D'ÉNERGIE

FALL SAFE INSPECTOR®

GESTION TOTALE DES EPI

Le système FALL SAFE INSPECTOR® a été créé pour répondre aux besoins de contrôle et de gestion des EPI fabriqués, achetés, revendus, inspectés ou utilisés. Avec le règlement (UE) 2016/425, ces exigences se sont renforcées et notre système a évolué en même temps pour éviter toute lacune. Chaque jour, nous travaillons avec différents partenaires et clients et nous cherchons à répondre à toutes les spécificités du marché. La gestion et le contrôle des équipements de sécurité ne font pas exception.

SÉCURISEZ VOS INFORMATIONS

Informations enregistrées sur le Cloud et accessibles en toute sécurité partout et à tout moment.

GAIN DE TEMPS ET DE RESSOURCES

Plus de productivité, moins d'erreurs humaines. Cela réduit considérablement le temps d'inspection.


IDENTIFICATION EXACTE ET FACILE

Utilisez le RFID ou le QR Code sur votre EPI FS® pour une identification facile et exacte.

3 MODULES, POSSIBILITÉS INFINIES

FALL SAFE INSPECTOR® dispose de 3 modules, chacun d'eux destiné à un type d'acteur dans le marché des équipements de protection contre les chutes, du fabricant à l'utilisateur final.

L'inclusion de tous ces groupes permet un contrôle efficace de la sécurité de l'équipement dans son ensemble et en tant qu'unité unique, garantissant l'interconnexion des informations utiles.

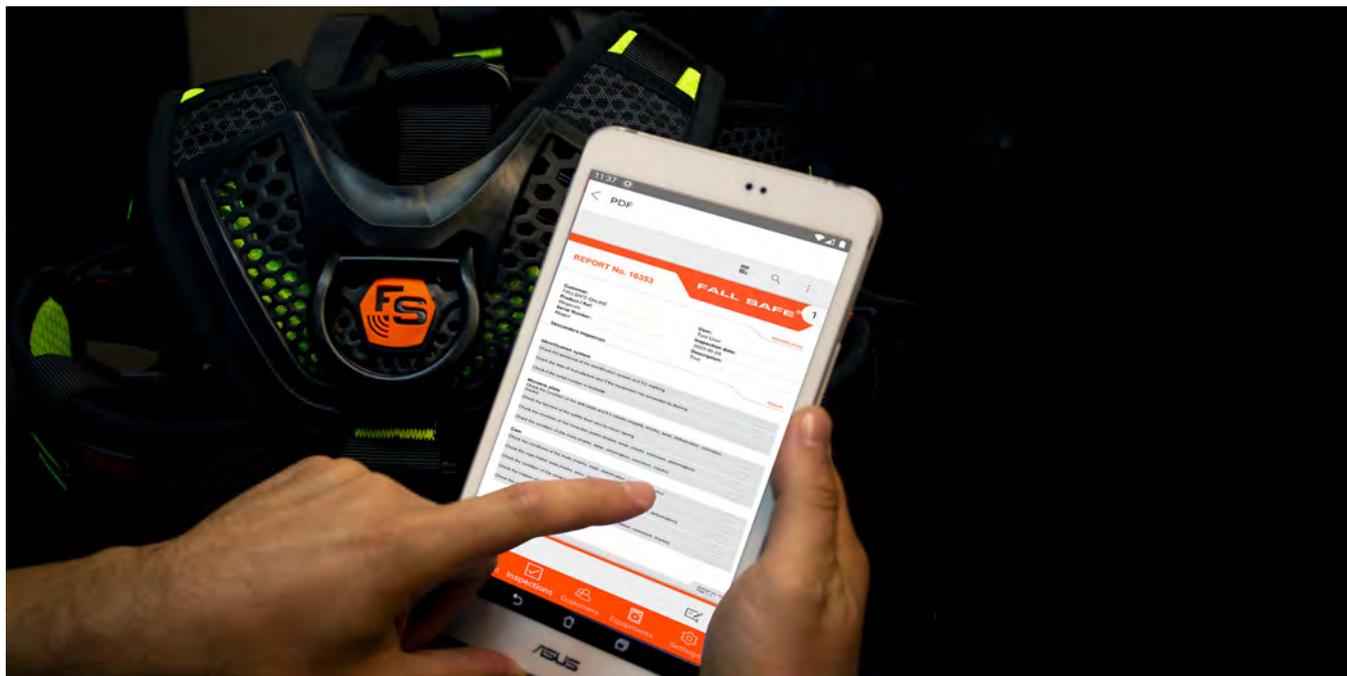

PLUS QU'UN OUTIL D'INSPECTION

Au fil des années, le système est devenu plus complet et fournit à l'utilisateur tous les outils nécessaires au contrôle, permettant désormais non seulement la réalisation d'inspections périodiques, mais aussi le contrôle documentaire associé aux équipements, l'historique mis à jour des achats et ventes d'EPI, la gestion des utilisateurs et des stocks et bien plus encore.

Accédez à inspector.fallsafe-online.com ou téléchargez l'application et inscrivez-vous dès aujourd'hui!

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

FALL SAFE
INSPECTOR®



HARNAIS



PROFESSIONAL
SPINDEL® PRO
FS243.07



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- 1 ANNEAU D-RÉ FERRÉ À L'ARRIÈRE INFÉRIEUR POUR LE POSITIONNEMENT AU TRAVAIL
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- PINCE À CÂBLE - PINCE À CÂBLE (INCLUDE)
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- TAMPON DE JAMBE LARGE ET SEMI-RIGIDE AVEC SANGLE ÉLASTIQUE
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 6 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 9 POINTS D'AJUSTEMENT
- 11 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



Twiceme®
system tag



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

2.50
2.60
2.90

5605423809435
5605423809442
5605423809459



PROFESSIONAL
SPINDEL® EVO
FS243.06



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'ARRIÈRE/ VENTRAL
- ANNEAU O EN ALUMINIUM À L'AVANT/ SUR LES CÔTÉS
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- TAMPON DE JAMBE LARGE ET SEMI-RIGIDE AVEC SANGLE ÉLASTIQUE
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 5 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 6 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 12 POINTS D'AJUSTEMENT
- 5 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



Twiceme®
system tag



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

2.87
2.89
2.92

5605423800623
5605423800630
5605423800647



PROFESSIONAL
SPINDEL® COMBO 1
FS243.01



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ VENTRAL/ SUR LES CÔTÉS
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 5 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 9 POINTS D'AJUSTEMENT
- 9 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Couleur 55
Noir disponible



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M	2.10	5605423571172
L/XL	2.20	5605423571080
XXL	2.30	5605423820188



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL
SPINDEL® COMBO 2
FS243.02



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ VENTRAL/ SUR LES CÔTÉS
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 2 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 5 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 7 POINTS D'AJUSTEMENT
- 5 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M	1.80	5605423820355
L/XL	1.90	5605423751215
XXL	2.00	5605423751222



EN361
EN358
EN813



BLAZE

FS242EVO-1

EN361:2002

Lorsqu'on travaille de nuit ou dans des endroits à faible visibilité, ou lors d'urgences de sauvetage nocturnes, BLAZE fait la différence. La nouvelle évolution du FS242EVO possède une lumière à fibre optique intégrée, durable, facile à utiliser et extrêmement flexible, permettant à la personne d'être visible jusqu'à 3 km dans toutes les directions (360°)!

- 60 heures de fonctionnement
- Recharge rapide
- Vendu avec powerbank
- Câble en orange haute visibilité
- Flexibilité extrême
- Haute lavabilité
- Modes de fonctionnement
- Durabilité mécanique



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ VENTRAL/ SUR LES CÔTÉS
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- 4 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



S/M	1.50
L/XL	1.70
XXL	1.90



5605423813173
5605423812770
5605423813166



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



Twiceme®
system tag

PROFESSIONAL
LITE EVO
FS242EVO



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ VENTRAL/ SUR LES CÔTÉS
- POINT DE CONNEXION DU SIÈGE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- 4 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423808100
5605423808094
5605423808148



EN361



PROFESSIONAL
LITE
FS242



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE/ VENTRAL/ SUR LES CÔTÉS
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- 4 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423570809
5605423570816
5605423570823



EN361



PROFESSIONAL
SCAFFOLDER
FS224



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE
- CONNEXION BLOCK LINK
- SIÈGE INTÉGRÉ SPÉCIAL POUR PLUS DE CONFORT
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 4 POINTS D'AJUSTEMENT
- 4 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

2.00
2.10
2.20

5605423570120
5605423570137
5605423570144



PROFESSIONAL
ROOFWALKER
FS221



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS DE SANGLE FRONTAUX
- ABSORBEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ (CEINTURE LATÉRALE)
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 4 POINTS D'AJUSTEMENT
- 8 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

3.09
3.11
3.14

5605423570861
5605423570083
5605423570885



PROFESSIONAL
ULTRA EVO
FS222EVO



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À 45° À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS ERGONOMIQUES FRONTAUX
- CONNEXION BLOCK LINK
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE LARGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M

1.40

5605423570090

L/XL

1.50

5605423570106

XXL

1.60

5605423570113



EN361
EN358



PROFESSIONAL
URATOR PRO
FS275



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'AVANT/ L'ARRIÈRE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



120 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M

1.80

5605423805758

L/XL

1.90

5605423805741

XXL

2.00

5605423805765



EN361



PROFESSIONAL
CLASSIC EVO
FS202EVO



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS ERGONOMIQUES FRONTAUX
- CONNEXION BLOCK LINK
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423808124
5605423808117
5605423808131



PROFESSIONAL
CLASSIC
FS202



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM EN ALOI À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- LOOPS DE POSITIONNEMENT POUR LES JAMBES
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À RESSORT EN ALUMINIUM
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- 9 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423751383
5605423570014
5605423570021



PROFESSIONAL
FLASH
FS240



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALOI D'ALUMINIUM À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- LOOPS DE POSITIONNEMENT POUR LES JAMBES
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À RESSORT EN ALUMINIUM
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- 9 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M	2.00	5605423570687
L/XL	2.10	5605423571219
XXL	2.20	5605423571226



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL
FLASH VERTIX
FS240-1



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE
- ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM EN ALOI À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- LOOPS DE GRIMPÉE D'ÉCHELLE VENTRAUX
- LOOPS DE POSITIONNEMENT POUR LES JAMBES
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW AVEC CROC SLIDER
- 4 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 2 FERMETURES À RESSORT EN ALUMINIUM
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- 9 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



100 kg



PES - 45mm



KG



EAN

S/M	1.80	5605423571233
L/XL	1.90	5605423571240
XXL	2.00	5605423571257



EN361
EN358
EN813



EXTREME
ARC FLASH
FS240-2



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE KEVLAR® NOMEX® COATÉE 45MM - ANTI FLAMME
- COUTURES KEVLAR®
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER DIÉLECTRIQUE À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- LOOPS DE POSITIONNEMENT POUR LES JAMBES
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
- 4 FERMETURES IZY EN ACIER DIÉLECTRIQUE RAPIDES
- 4 FERMETURES À BARRE EN ACIER DIÉLECTRIQUE
- 5 POINTS DE FIXATION D'OUTILS
- 9 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES-LONGE PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



Twiceme@
system tag



INSPECTOR
READY



DIELECTRIC ST



140 kg



KEVLAR®
45mm
(NOMEX®
coated)



KG



EAN

S/M	3.50	5605423571301
L/XL	3.70	5605423571318
XXL	3.11	5605423571325



EN361
EN358
EN813
ASTM F887



EXTREME
KEVLAR
FS201KEV



CARACTÉRISTIQUES:

- CONÇU POUR LA SOUDURE ET LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU FEU OU AUX FLAMMES
- SANGLE KEVLAR® NOMEX® COATÉE 45MM - ANTI FLAMME
- COUTURES KEVLAR®
- PLATEAU DE CONNEXION DORSAL BLOCK LINK
- ANNEAU D-RÉ EN ALOI D'ALUMINIUM À L'ARRIÈRE
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE PLUS FACILE
- 3 FERMETURES À BARRE EN ACIER INOXYDABLE
- 3 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES-LONGE EN SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



INOX+ALU



140 kg



KEVLAR®
45mm



KG



EAN

S/M	0.90	5605423821116
L/XL	1.00	5605423820256
XXL	1.10	5605423270419



EN361



EXTREME
ATEX
FS249



CARACTÉRISTIQUES:

- CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS ATEX ET ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
- SANGLE PES ANTI-STATIQUE 45MM
- ANNEAU D-RÉ EN ALOI D'ALUMINIUM À L'ARRIÈRE
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- GUIDE DE SANGLE DORSAL
- 3 FERMETURES IZY EN ALUMINIUM
- 3 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES DE SANGLE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



Anti-static PES
45mm



KG



EAN

S/M	1.80	5605423571332
L/XL	1.90	5605423571295
XXL	2.00	5605423571349



EN361
EN60079-0 (II
2 G c T6)



EXTREME
TUFF
FS233



CARACTÉRISTIQUES:

- CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS SALES ET LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS À L'HUILE, À LA PEINTURE, AUX BACTÉRIES...
- SANGLE PES 45MM PROTÉGÉE PAR BIOTHANE®
- ANNEAU D-RÉ EN ALOI D'ALUMINIUM À L'ARRIÈRE/ FRONTAL
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- GUIDE DE SANGLE DORSAL
- 2 FERMETURES EN ALUMINIUM
- 3 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



BIOTHANE® 45mm
Résistance chimique



KG



EAN

S/M	2.30	5605423571271
L/XL	2.37	5605423571264
XXL	2.42	5605423571288



EN361



PROFESSIONAL
DOUGLAS PRO
FS267



CARACTÉRISTIQUES:

CONÇU POUR LES ARBORISTES
SANGLE PES 30/45MM - IMPERMÉABLE À L'EAU
TEXTILE SPÉCIAL À HAUTE PERFORMANCE D'ABRASION
ANNEAU D-RÉ EN ALOI D'ALUMINIUM 45° SUR LE CÔTÉ
CORDE DE PONT STATIQUE 1.20M - PA 9MM AVEC O-RING EN ALUMINIUM
TAPIS DE JAMBE LARGE SEMI-RIGIDE
CONNEXION RENFORCÉE AU POINT ARRIÈRE POUR LA CHAÎNE
PLATEAU DE PONT EN ALOI D'ALUMINIUM - 3 POSITIONS
REMBOURRAGE CROC 3.0 EXTRA RIGIDE
FERMETURE À BARRE EN ACIER 2
10 POINTS DE PORTE-OUTILS
7 POINTS D'AJUSTEMENT



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 30/45mm



KG



EAN

S/M	2.85	5605423803655	 EN358 EN813
L/XL	2.90	5605423803426	
XXL	2.95	5605423803662	



COMFORT
BERKUT 3
FS2010



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE, SUR LE POITRIN ET VENTRAL
ANNEAUX D-RÉ EN ACIER POUR LE POSITIONNEMENT SUR LA CEINTURE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
SANGLE POUR ASCENSEUR DE POITRIN CLAW
6 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
6 POINTS D'AJUSTEMENT
PORTE-OUTILS SUR LA CEINTURE
GARDES DE SANGLE
INDICATEUR DE CHUTE



ST



120 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.20	5605423660319	 EN361 EN358 EN813
L/XL	2.40	5605423660197	
XXL	2.60	5605423660210	



Couleur 55
Noir disponible



COMFORT
BERKUT 6
FS2026



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- REMBOURRAGE LOMBAIRE CONFORTABLE
- FERMETURE DE LUXE EN ACIER
- 3 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES LONGES PA6
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.40	5605423270877
L/XL	2.50	5605423270815
XXL	2.60	5605423270884



COMFORT
BERKUT 5
FS2025



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE
- LOOP FRONTAL DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- REMBOURRAGE LOMBAIRE CONFORTABLE
- FERMETURE DE LUXE EN ACIER
- 3 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES LONGES PA6
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	1.90	5605423270853
L/XL	2.10	5605423270808
XXL	2.30	5605423270860



COMFORT
AQUILA 7
FS2007



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE ET SUR LES CÔTÉS
- LOOPS FRONTAUX DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- REMBOURRAGE LOMBAIRE CONFORTABLE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- 5 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- FERMETURE DELTA EN ACIER
- 6 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES LONGES
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



100 kg



PES 45mm



KG

UNI

1.20



EAN

5605423660074



EN361
EN358



BASIC
AQUILA 4
FS2008



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE
- LOOP FRONTAL DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- 4 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- FERMETURE DELTA EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES LONGES
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



100 kg



PES 45mm



KG

UNI

0.96



EAN

5605423660067



EN361



COMFORT
BERKUT 1
FS2000



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE/ SUR LES CÔTÉS
- LOOP FRONTAL DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- REMBOURRAGE LOMBAIRE CONFORTABLE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- 3 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- FERMETURE DELTA EN ACIER
- 4 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.28



EAN

5605423660050



EN361
EN358



BASIC
AQUILA 3
FS2002



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE
- LOOP FRONTAL DE SANGLE
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- 2 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
- FERMETURE DELTA EN ACIER
- 3 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.00



EAN

5605423660104



EN361



COMFORT
BERKUT 4
FS2020



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES ÉLASTIQUE 45MM - NOIR
- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ 45° EN ACIER À L'ARRIÈRE
- ANNEAU LATÉRAL CRANTÉ À 45° POUR LE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL
- LOOP FRONTAL DE SANGLE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- REMBOURRAGE LOMBAIRE CONFORTABLE
- FERMETURE DE LUXE EN ACIER
- FERMETURE À BARRE EN ACIER
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- GARDES LONGES PA6
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



100 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M 2.06
L/XL 2.08
XXL 2.10

5605423752403
5605423752410
5605423754087



BASIC
URATOR
FS2021



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
- ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE/ FRONTAL
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- PLATEAU DE LIAISON DORSAL
- 4 POINTS D'AJUSTEMENT
- 3 FERMETURES DELUXE EN ACIER
- 2 FERMETURES À BARRE EN ACIER
- GARDES DE SANGLE
- INDICATEUR DE CHUTE



ST



120 kg



PES 45mm



KG



EAN

UNI 1.65

5605423802801



BASIC
AQUILA 2
FS2006



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE/ FRONTAL
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
PLATEAU DE LIAISON DORSAL
5 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
5 POINTS D'AJUSTEMENT
INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.20



EAN

5605423660081



EN361



BASIC
AQUILA 6
FS2019



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE/ FRONTAL
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
PLATEAU DE LIAISON DORSAL
2 FERMETURES À BARRE 3 EN ACIER
3 FERMETURES DELUXE EN ACIER
5 POINTS D'AJUSTEMENT
INDICATEUR DE CHUTE



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.30



EAN

5605423752380



EN361



BASIC
AQUILA 5
FS2018



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES ÉLASTIQUE 45MM - NOIR
SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE
LOOP FRONTAL DE SANGLE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
PLATEAU DE LIAISON DORSAL
FERMETURE DELUXE EN ACIER
FERMETURE À BARRE 3 EN ACIER
5 POINTS D'AJUSTEMENT
INDICATEUR DE CHUTE



ST



MAX.
140 kg



PES 45mm



KG

UNI

1.16



EAN

5605423752397



EN361



BASIC
AQUILA 1
FS2001



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
ANNEAU D-RÉ EN ACIER À L'ARRIÈRE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
PLATEAU DE LIAISON DORSAL
FERMETURE À BARRE 3 EN ACIER
3 POINTS D'AJUSTEMENT
INDICATEUR DE CHUTE



ST



MAX.
140 kg



PES 45mm



KG

UNI

1.00



EAN

5605423660005



EN361



CEINTURES



PROFESSIONAL
LITE BELT
FS242-B



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ - IMPERMÉABLE À L'EAU
 ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM 45° SUR LE CÔTÉ
 CONNEXION DU HARNAIS FACILE ET RAPIDE
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
 REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
 FERMETURE IZY EN ALUMINIUM
 1 POINT D'AJUSTEMENT
 3 POINTS DE PORTE-OUTILS
 GARDES DE SANGLE
 COMPATIBLE AVEC FS242 ET FS242EVO



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.10
1.27
1.44

5605423000771
5605423571110
5605423801033



PROFESSIONAL
ERGO BELT
FS050



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ - IMPERMÉABLE À L'EAU
 ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM 45° SUR LE CÔTÉ
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
 REMBOURRAGE CROC 3.0 - AIR FLOW
 FERMETURE IZY EN ALUMINIUM
 1 POINT D'AJUSTEMENT
 2 POINTS DE PORTE-OUTILS
 GARDES DE SANGLE



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

0.90
1.00
1.10

5605423254785
5605423260007
5605423790146



PROFESSIONAL
SLIM FIRE BRIGADE
FS241.01



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE
- FERMETURE À BOUCLE D'ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM SPÉCIAL
- LOOPS DE SANGLE SUR LES CÔTÉS
- FERMETURE À BARRE PA6 20MM POUR L'ATTACHE DES JAMBES (FS241.02)
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- TAPIS DE REPOS CONFORTABLE AVEC TEXTILE COUVERT DE PU
- PORTE-OUTILS EN SANGLE PES
- 1 POINT D'AJUSTEMENT (+2 AJUSTEMENTS POUR LES JAMBES)
- COMPATIBLE AVEC LES JAMBES FS241.02 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.10



EAN

5605423000771



EN358



PROFESSIONAL
KEV SLIM FIRE BRIG
FS241.03



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE KEVLAR® 45MM
- FERMETURE À BOUCLE D'ANNEAU D-RÉ EN ALUMINIUM SPÉCIAL
- LOOPS DE SANGLE SUR LES CÔTÉS
- FERMETURE À BARRE PA6 20MM POUR L'ATTACHE DES JAMBES (FS241.04)
- COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
- TAPIS DE REPOS CONFORTABLE AVEC TEXTILE ANTI FLAMME
- PORTE-OUTILS EN SANGLE PES
- 1 POINT D'AJUSTEMENT (+2 AJUSTEMENTS POUR LES JAMBES)
- COMPATIBLE AVEC LES JAMBES FS241.04 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



KEVLAR 45mm



UNI

KG

0.90



EAN

5605423254785



EN358



BASIC
ASTUR BELT
FS090



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
 ANNEAU D-RÉ EN ACIER SUR LE CÔTÉ
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
 TAPIS CONFORT
 FERMETURE DELTA EN ACIER
 1 POINT D'AJUSTEMENT
 GARDES ÉLASTIQUES DE SANGLE
 COMPATIBLE AVEC :
 FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 ET FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.53



EAN

5605423720006



EN358



COMFORT
ASTUR DELUXE
FS090.01



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 45MM HAUTE VISIBILITÉ
 ANNEAU D-RÉ EN ACIER SUR LE CÔTÉ
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILE
 TAPIS CONFORT
 FERMETURE DELUXE EN ACIER
 1 POINT D'AJUSTEMENT
 GARDES ÉLASTIQUES DE SANGLE
 COMPATIBLE AVEC :
 FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 ET FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.54



EAN

5605423807769



EN358






VÊTEMENTS DE PROTECTION

PROFESSIONAL
SMART 3
FS320



CARACTÉRISTIQUES:

HARNAIS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
SANGLE PES 44MM RÉSISTANTE À L'EAU
ANNEAU EN ALUMINIUM AU DOS ET SUR LES CÔTÉS
LOOPS DE SANGLE FRONTAUX
2 POCHEs AVEC FERMETURE ÉCLAIR
4 BOUCLE IZY RAPIDE EN ALUMINIUM
4 POINTS D'AJUSTEMENT
POINTS DE PORTE-OUTILS PA6
INDICATEUR DE CHUTE

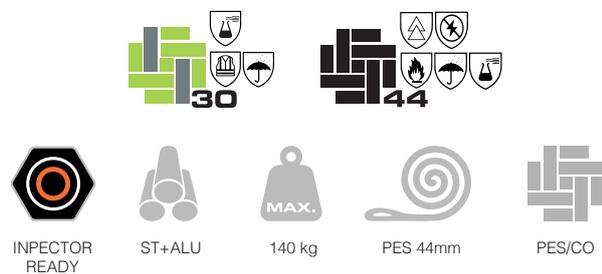

Size	Weight	Material	EAN	CE
30	S/M	2.00	5605423100426	EN361 EN358 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100433	
30	XXL	2.10	5605423101751	




PROFESSIONAL
SMART 1
FS322



CARACTÉRISTIQUES:

HARNAIS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
SANGLE PES 44MM RÉSISTANTE À L'EAU
ANNEAU EN ALUMINIUM AU DOS
LOOPS DE SANGLE FRONTAUX
2 POCHEs AVEC FERMETURE ÉCLAIR
3 BOUCLES IZY RAPIDES EN ALUMINIUM
3 POINTS D'AJUSTEMENT
POINTS DE PORTE-OUTILS PA6
INDICATEUR DE CHUTE

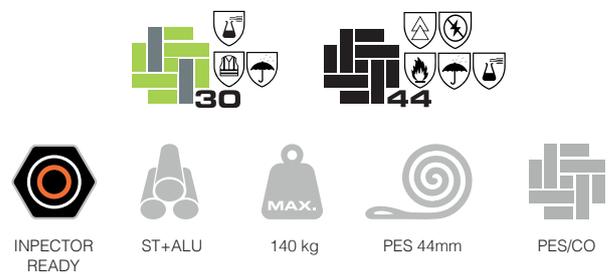

Size	Weight	Material	EAN	CE
30	S/M	2.00	5605423101003	EN361 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100983	
30	XXL	2.10	5605423100990	



PROFESSIONAL
PRO SMART 3
FS321



CARACTÉRISTIQUES:

VESTE DE HAUTE VISIBILITÉ - ACCESSOIRE POUR LIEUX DE TRAVAIL À FAIBLE VISIBILITÉ
COMPATIBLE AVEC LA GAMME DE HARNAIS DE SÉCURITÉ FALL SAFE®
AVEC OUVERTURES POUR SANGLE, LOOPS, KEEPER DE SANGLE ET ANNEAUX EN D
FERMETURE ÉCLAIR
AVEC FERMETURE LATÉRALE POUR ANNEAU DE POSITIONNEMENT/CEINTURE



PES/CO



KG



EAN

S/M	0.40	5605423809848
L/XL	0.45	5605423809855
XXL	0.50	5605423809862



PROFESSIONAL
OFFSHORE
FS3610



CARACTÉRISTIQUES:

HARNAIS AVEC FLOTTANT INFLATABLE AUTOMATIQUE
PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE À LA FLAMME DU TEXTILE
SANGLE PES 44MM RÉSISTANTE À L'EAU
2 POCHES AVEC FERMETURE VELCRO®
ANNEAU DIELECTRIQUE AU DOS/SUR LES CÔTÉS
POINTS DE PORTE-OUTILS PA6
BOUCLE EN ACIER
3 POINTS D'AJUSTEMENT
INDICATEUR DE CHUTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN

40	S/M	2.10	5605423800685
40	L/XL	2.20	5605423380002
40	XXL	2.30	5605423800692



EN361
EN358
SOLAS
EN ISO
12402-2
EN ISO
12401



PROFESSIONAL
PANZER
FS400



CARACTÉRISTIQUES:

HARNAIS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ AVEC SANGLE PES 44MM
ANNEAU EN ALUMINIUM ALLOY AU POITRINE/DOS
3 POINTS D'AJUSTEMENT
6 POCHEs

PROFESSIONAL
RESCUE
FS402



CARACTÉRISTIQUES:

HARNAIS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ AVEC SANGLE PES 44MM
ANNEAU EN ALUMINIUM ALLOY AU POITRINE/DOS
ANNEAU EN ALUMINIUM ALLOY POUR LES INTERVENTIONS DE SAUVETAGE
3 POINTS D'AJUSTEMENT
6 POCHEs



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



EN361
EN1497
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN



EN361
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN

42	S	1.80	5605423815177
42	M	3.00	5605423815184
42	L	3.45	5605423815191
42	XL	3.45	5605423815207

44	S	3.55	5605423814804
44	M	2.20	5605423815214
44	L	2.30	5605423815221
44	XL	2.30	5605423815238



LONGES DE POSITIONNEMENT AU TRAVAIL



EXTREME
GRIPPA ARC FLASH
FS053A



CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL EN CORDAGE
 TECHNORA® - 11MM (STATIC)
 AVEC PROTECTION EN SANGLE TUBULAIRE - KEVLAR®
 DISPOSITIF RÉGLABLE EN ALUMINIUM GRIPPA
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UNE INSPECTION
 FACILE
 PROTECTION DES COUTURES
 INCLUT DES CONNECTEURS EN ALUMINIUM -
 MULTIPLES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON SUR
 DEMANDE
 JUSQU'À 20 METRES

			
+ POSSIBILITÉS DE CONNECTEURS	ALU	140 kg	TECHNORA® Ø 11MM
	KG		EAN
AC-2M	1.50	5605423807196	 EN358 ASTM F887



PROFESSIONAL
GRIPPA
FS053K



CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL EN CORDAGE
 STATIC - 11MM (ÂME PA + ENVELOPPE PES)
 AVEC PROTECTION EN SANGLE TUBULAIRE -
 POLYESTER
 DISPOSITIF RÉGLABLE EN ALUMINIUM GRIPPA
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UNE INSPECTION
 FACILE
 PROTECTION DES COUTURES
 INCLUT DES CONNECTEURS EN ALUMINIUM -
 MULTIPLES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON SUR
 DEMANDE
 JUSQU'À 20 METRES

			
+ POSSIBILITÉS DE CONNECTEURS	ALU	140 kg	PA + PES Ø 11MM
	KG		EAN
AC-2M	1.50	5605423259933	 EN358
AC-3M	1.60	5605423300369	
AC-4M	1.70	5605423300376	



PROFESSIONAL
LITE
FS054



CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL EN CORDAGE STATIC - 11MM (ÂME PA + ENVELOPPE PES)
 AVEC DISPOSITIF MANUEL EN ALUMINIUM - 8-ANNEAUX
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UNE INSPECTION FACILE
 PROTECTION DES COUTURES
 INCLUT DES CONNECTEURS EN ALUMINIUM - MULTIPLES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON SUR DEMANDE
 CORDAGE STATIC - 11MM

			
+ POSSIBILITÉS DE CONNECTEURS	ALU	120 kg	PA + PES Ø 11MM
			
CC-2M	0.75 5605423820911	EN358	



PROFESSIONAL
MAX PRO
FS083



CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL AVEC CORDAGE STATIC - 11MM (ÂME PA + ENVELOPPE PES)
 AVEC PROTECTION EN SANGLE TUBULAIRE - POLYESTER
 DISPOSITIF MANUEL EN ALUMINIUM MAX PRO
 COUTURES CONTRASTÉES POUR UNE INSPECTION FACILE
 PROTECTION DES COUTURES
 INCLUT DES CONNECTEURS EN ALUMINIUM - MULTIPLES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON SUR DEMANDE
 JUSQU'À 20 METRES

			
+ POSSIBILITÉS DE CONNECTEURS	ALU	120 kg	PA + PES Ø 11MM
			
AC-2M	1.20 5605423803648	EN358	
AC-3M	1.30 5605423803952		
AC-4M	1.40 5605423803969		



BASIC
LANY
FS052H



CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL AVEC CORDAGE STATIC - 14MM

PROTECTION DES COUTURES PAR MANCHON RÉTRACTABLE THERMIQUE

DISPOSITIF EN ACIER ALLOY À MANŒUVRE UNIVERSELLE

COUTURES CONTRASTÉES POUR UNE INSPECTION FACILE

INCLUT DES CONNECTEURS EN ACIER ALLOY - MULTIPLES

POSSIBILITÉS DE COMBINAISON SUR DEMANDE

JUSQU'À 20 METRES



+ POSSIBILITÉS DE CONNECTEURS



ST



140 kg



PES
 Ø 14MM



KG




EAN

LM-2M 0.95
 LM-3M 1.10
 LM-4M 1.15

5605423300277
 5605423300260
 5605423300253



EN358

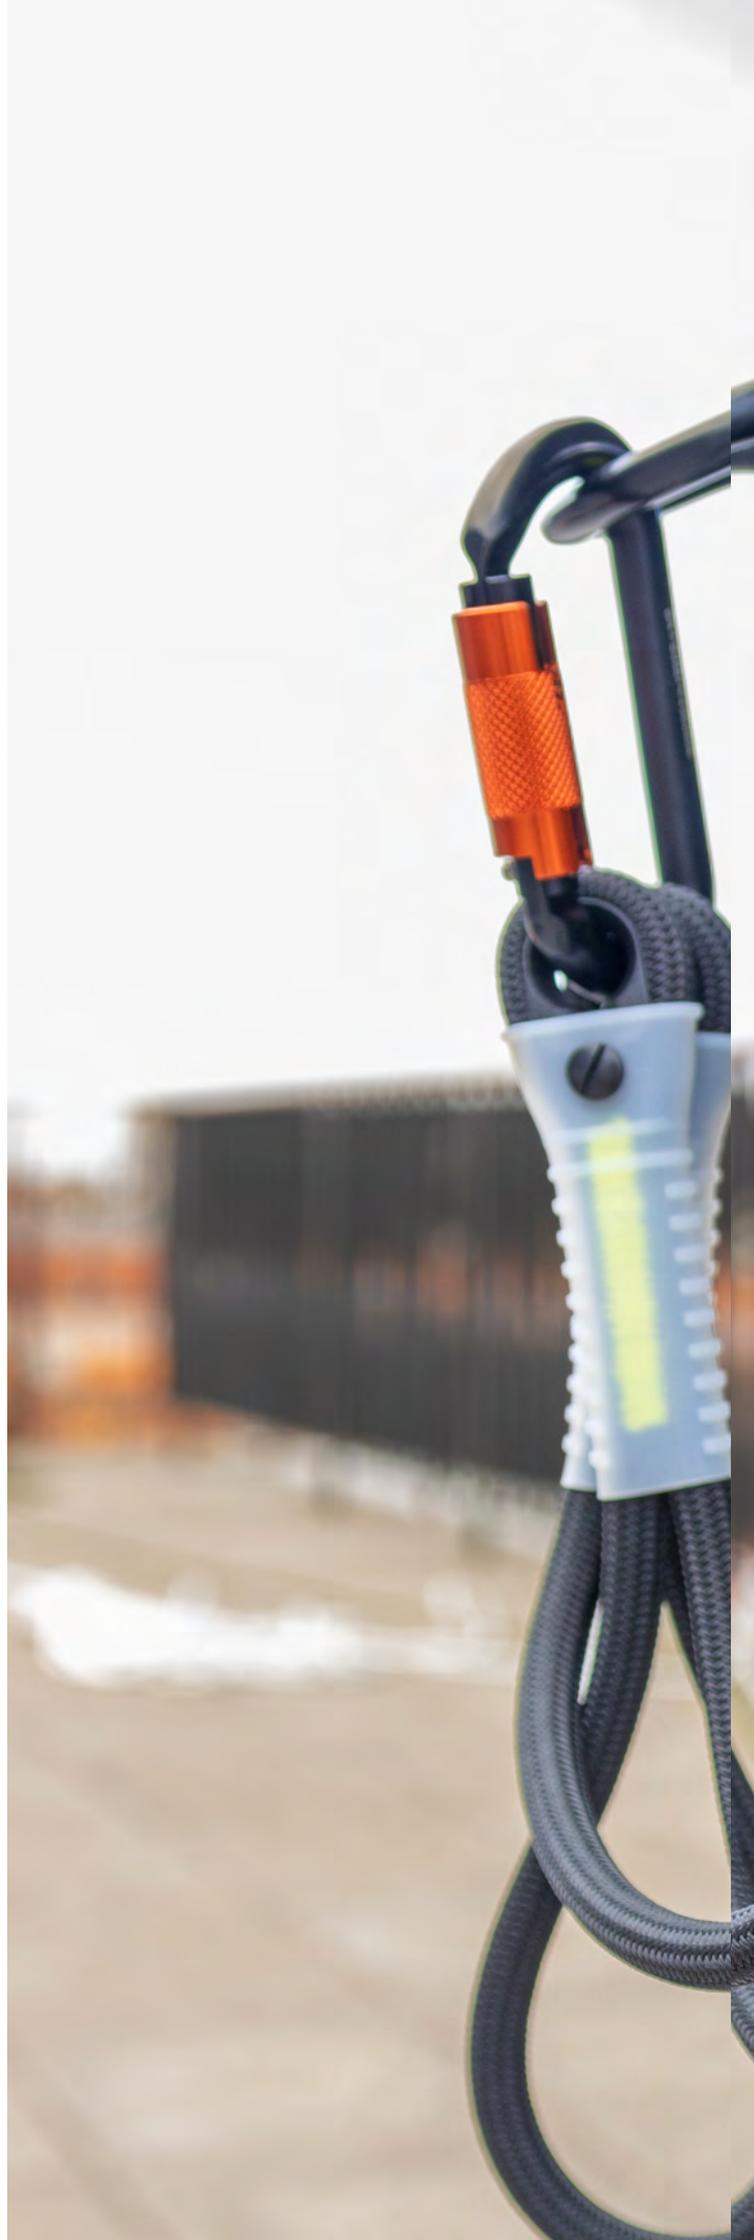



FS

LONGES

PROFESSIONAL
COWTAIL
FS513



CARACTÉRISTIQUES:

AVEC MULTIPLES APPLICATIONS, COWTAIL EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'ACCÈS PAR CORDES
AVEC UN POSITIONNEMENT DE CONNECTEUR EN SILICONE POUR MAINTENIR LE CONNECTEUR EN PLACE
FABRIQUÉ AVEC UNE CORDE DYNAMIQUE DE 11MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC UN PROTECTEUR DE COUTURES
INCLUT UN LIEN RAPIDE TRIANGULAIRE FS33561 EN ALLIAGE D'ACIER

			
+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ALU	140 kg	PA Ø 11MM
	KG		EAN
600x300	1.00	5605423809749	 EN354



PROFESSIONAL
CANYARO
FS080



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE AVEC UNE JAMBE PLUS COURTE ET L'AUTRE PLUS LONGUE POUR LES ACTIVITÉS D'ACCÈS PAR CORDES
AVEC UN POSITIONNEMENT DE CONNECTEUR EN SILICONE POUR MAINTENIR LE CONNECTEUR EN PLACE
CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE - 11MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC UN PROTECTEUR DE COUTURES
LONGUEUR : 650MM / 300MM

			
+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ALU	120 kg	PA Ø 11MM
	KG		EAN
650x300	0.13	5605423820638	 EN354



PROFESSIONAL
STRETX EVO
FS511



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
FABRIQUÉ AVEC UNE SANGLE TUBULAIRE RÉTRACTABLE EN POLYESTER 27MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR : 1,80M



	KG	EAN	CE
TB-1.8M	1.10	5605423808988	EN354 EN355
CB-1.8M	1.10	5605423808971	
FB-1.8M	1.12	5605423814934	



PROFESSIONAL
Y STRETX EVO
FS512



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
FABRIQUÉ AVEC UNE SANGLE TUBULAIRE RÉTRACTABLE EN POLYESTER 27MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR : 1,80M



	KG	EAN	CE
TB-1.8M	1.40	5605423809916	EN354 EN355
CB-1.8M	1.40	5605423809909	
FB-1.8M	1.42	5605423814941	



PROFESSIONAL
**STREAMLINE
FS595**



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
SANGLE TUBULAIRE RÉTRACTABLE - PES 40MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
ABSORBEUR D'ENERGIE PES INTÉGRÉ
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
AB-1M	0.85	5605423701357	EN354 EN355
AB-1.5M	1.28	5605423700671	
AB-2M	1.70	5605423700657	



PROFESSIONAL
**Y STREAMLINE
FS596**



CARACTÉRISTIQUES

LONGE DOUBLE
SANGLE TUBULAIRE RÉTRACTABLE - PES 40MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
ABSORBEUR D'ENERGIE PES INTÉGRÉ
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 1,75 MÈTRES



	KG	EAN	CE
AB-1M	1.36	5605423701333	EN354 EN355
AB-1.5M	1.90	5605423700718	
AB-1.75M	2.00	5605423820249	



PROFESSIONAL
EDGE
FS521R



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE - 12MM (COUVERCLE PES)
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
PROTECTEUR DE COUTURES
TESTÉE SUR UN BORD DE 0,5MM - ADAPTÉE POUR TRAVAILLER AVEC DES BORDS TRANCHANTS
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
AB-1.5M	1.44	5605423753806	EN354 EN355 CNB/P/11.074
AB-2M	1.92	5605423753776	



PROFESSIONAL
EDGE Y
FS522R



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE - 12MM (COUVERCLE PES)
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
PROTECTEUR DE COUTURES
TESTÉE SUR UN BORD DE 0,5MM - ADAPTÉE POUR TRAVAILLER AVEC DES BORDS TRANCHANTS
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
AB-1.5M	1.97	5605423753783	EN354 EN355 CNB/P/11.074
AB-2M	2.63	5605423753790	



PROFESSIONAL
WEBB
FS501



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
SANGLE EN POLYESTER - 25MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
DISPOSITIF D'AJUSTEMENT MANUEL
LONGUEUR : 1,40 - 2 MÈTRES

+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ALU	100 kg	PES 25MM
	KG		
AB	0.78	5605423360677	EN354 EN355
CB	0.92	5605423360721	



PROFESSIONAL
WEBB Y
FS502



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
SANGLE EN POLYESTER - 25MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES - ENVELOPPE EVA
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES

+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ALU	100 kg	PES 25MM
	KG		
AB-1M	1.10	5605423751475	EN354 EN355
AB-1.5M	1.20	5605423360752	
AB-2M	1.30	5605423360714	



EXTREME
ARC FLASH
FS525



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
ADAPTÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ IL Y A UN RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE - TESTÉ ASTM F887
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE KEVLAR® ET NOMEX® POUR LES ENVIRONNEMENTS D'ARC ÉLECTRIQUE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
CONNECTEUR ET CROCHETS DIELECTRIQUES
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES

		
DIELECTRIC	140 kg	KEVLAR 44MM
	KG	 EAN
QS-2M	1.60	5605423362244
 EN354 EN355		



EXTREME
KEVLAR
FS502KEV



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
CONÇUE POUR LES SOUDEURS ET LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU FEU, AUX FLAMMES ET AUX PROCESSUS DE SOUDAGE ASSOCIÉS
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE KEVLAR® ET NOMEX® ANTIPHOUE POUR LES ENVIRONNEMENTS DE SOUDAGE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE KEVLAR®
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES

		
+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ALU	140 kg
	KG	 EAN
AB-2M	1.90	5605423362107
 EN354 EN355		



EXTREME
ATEX
FS502ATEX



CARACTÉRISTIQUES

LONGE DOUBLE
CONÇUE POUR LES ENVIRONNEMENTS ATEX (EN60079-0 +A11)
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE ANTISTATIQUE
COUTURES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE ANTISTATIQUE
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM -
POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR
DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



ALU



140 kg



ANTISTATIC
45MM



KG



EAN

2M

1.60

5605423362176



EN354
EN355
EN60079-0+A11



EXTREME
TUFF
FS531



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
CONÇUE POUR RESISTER AUX ENVIRONNEMENTS SALES ET AUX
ATTAQUES CHIMIQUES TELS QUE L'HUILE, LA PEINTURE ET LES
BACTÉRIES
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE EN POLYESTER + BIOTHANE®
FACILITANT LE NETTOYAGE
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM - POSSIBILITÉS
MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



+ POSSIBILITÉS
CONNECTEURS



ALU



140 kg



BIOTHANE
44MM



KG



EAN

AB-1M

1.30

5605423801491

AB-1.5M

1.60

5605423600063

AB-2M

1.90

5605423600032



EN354
EN355



BASIC
CHIMANGO 4
FS519



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
FABRIQUÉE AVEC UNE CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE - 11MM (COUVERCLE PES)
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES
PROTECTEUR DE COUTURES
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
LN-1M	0.85	5605423701036	EN354 EN355
LN-1.5M	1.10	5605423700794	
LN-2M	1.35	5605423753875	



BASIC
CHIMANGO 5 Y
FS550



CARACTÉRISTIQUES

LONGE DOUBLE
FABRIQUÉE AVEC UNE CORDE STATIQUE EN POLYAMIDE - 11MM (COUVERCLE PES)
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES
PROTECTEUR DE COUTURES
INCLUT DES CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
LN-1M	1.11	5605423701142	EN354 EN355
LN-1.5M	1.67	5605423700817	
LN-2M	2.23	5605423701159	



BASIC
CHIMANGO 2
FS510



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE EN POLYESTER - 27 MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS



ST



120 kg



PES 27MM



KG



EAN



EN354
EN355

LN-1M	0.80	5605423700848
LN-1.5M	1.10	5605423700770
LN-2M	1.30	5605423700701



BASIC
CHIMANGO 2 Y
FS516



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE EN POLYESTER - 27 MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE PES
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS



ST



120 kg



PES 27MM



KG



EAN



EN354
EN355

LN-1M	1.06	5605423700855
LN-1.5M	1.59	5605423700763
LN-2M	2.12	5605423700961



BASIC
JYNX 4
FSO32



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE EN POLYESTER - 27 MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
LN-1M	0.32	5605423731057	EN354
LN-1.5M	0.40	5605423730807	
LN-2M	0.48	5605423730814	



BASIC
JYNX 5
FSO38



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
FABRIQUÉE AVEC UNE SANGLE EN POLYESTER - 27 MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES



	KG	EAN	CE
LN-1M	1.10	5605423731255	EN354
LN-1.5M	1.40	5605423731248	
LN-2M	1.60	5605423731262	



BASIC
JYNX 1
FS030



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE SIMPLE AVEC DISPOSITIF AJUSTABLE MANUEL À 8 RINGS EN ALLIAGE D'ACIER
FABRIQUÉE AVEC UNE CORDE STATIQUE EN POLYESTER - 11MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
PROTECTEUR DE COUTURES
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES

+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ST	120 kg	PES Ø 11MM
	KG		CE
LN	0.95	5605423730913	EN358



BASIC
JYNX 3
FS087



CARACTÉRISTIQUES:

LONGE DOUBLE
FABRIQUÉE AVEC UNE CORDE STATIQUE EN POLYESTER - 11MM
COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
PROTECTEUR DE COUTURES
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ACIER - POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
LONGUEUR JUSQU'À 2 MÈTRES

+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ST	120 kg	PES Ø 11MM
	KG		CE
LN-1M	0.90	5605423731668	EN354
LN-1.5M	1.10	5605423731651	
LN-2M	1.25	5605423731675	




BASIC
FIXO
FS082



CARACTÉRISTIQUES:

- LONGE SIMPLE
- FABRIQUÉE AVEC UNE CORDE STATIQUE EN POLYESTER - 11MM
- COUTURES VERTES CONTRASTÉES POUR UN CONTRÔLE FACILITÉ
- PROTECTEUR DE COUTURES
- CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM -
- POSSIBILITÉS MULTIPLES DE CONNECTEURS SUR DEMANDE
- LONGUEUR JUSQU'À 1,50 MÈTRES

			
+ POSSIBILITÉS CONNECTEURS	ST	120 kg	PES Ø 11MM
	KG		EAN
LN-1M	0.70	5605423731477	 EN354
LN-1.5M	0.75	5605423731460	

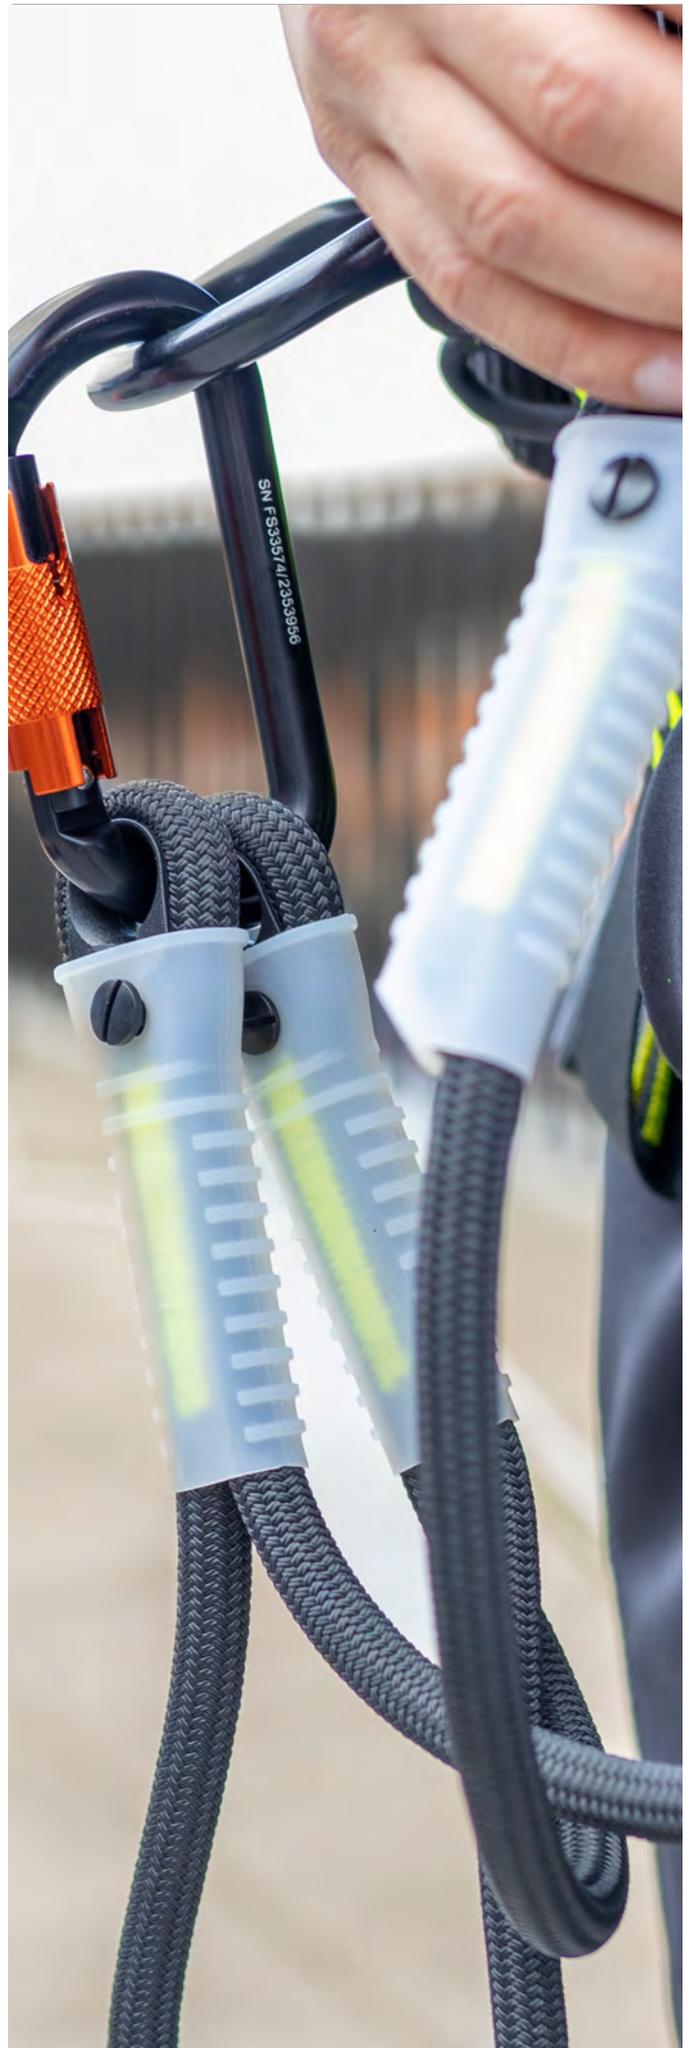



CONNECTEURS

**SWIVEL ORANGE
FS3337 1**

CE
N/A



KG **kN** **EAN**
0.17 30 5605423640892

**SWIVEL MOUNTED ON
FS33370**

CE
N/A



KG **kN** **EAN**
0.17 30 5605423640892

**ALUMINIUM ALLOY
FS33555-3L**

CE
EN362 B



KG **kN** **EAN**
0.12 23/13 5605423641035

**ALUMINIUM ALLOY XL
FS83 1**

CE
EN362 A/T



KG **kN** **EAN**
0.97 28 5605423400014

**ALUMINIUM ANKOR
FS830**

CE
EN362 A/T
EN795-B



KG **kN** **EAN**
0.49 20 5605423801248

**ALUMINIUM ALLOY
FS82 1**

CE
EN362 B



KG **kN** **EAN**
0.51 23 5605423400007

**XFORCE ALU REBAR
FS824**

CE
EN362-A



62MM



AUTO



ALU



KG

0.64

kN

23



EAN

5605423809923

**ZINC PLATED PIPE
FS843**

CE
EN362-A



54MM



AUTO



ST



KG

0.51

kN

25



EAN

5605423400168

**ZINC PLATED SNAP
FS836**

CE
EN362-A



85MM



AUTO



ST



KG

0.90

kN

25



EAN

5605423400229

**ALUMINIUM ALLOY
FS33562**

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

0.14

kN

25



EAN

5605423820386

**ALUMINIUM ALLOY
FS826**

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

0.16

kN

25



EAN

5605423400076

**ZINC PLATED SNAP
FS825**

CE
EN362-T
EN12275-D



21MM



AUTO



ST



KG

0.24

kN

25



EAN

5605423400069

**OVAL ALUMINIUM
FS33570**

CE
EN362-B
EN12275-B



21MM SCREW ALU
KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806441

**OVAL ALUMINIUM
FS33569**

CE
EN362-B
EN12275-B



21MM AUTO TWIST ALU
KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423812084

**OVAL ALUMINIUM
FS33571**

CE
EN362-B
EN12275-B



21MM AUTO TRIPLE ALU
KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806458

**OVAL STEEL
FS33501**

CE
EN362-B
EN12275-B



18MM SCREW ALU
KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423810844

**OVAL STEEL
FS33580**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM AUTO TWIST ALU
KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423809961

**OVAL STEEL
FS33581**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM AUTO TRIPLE ALU
KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423806519

**D-SHAPE ALUMINIUM
FS33573**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM
 SCREW
 ALU
 A

KG **KN** EAN

0.08 25/7 5605423812060

**D-SHAPE ALUMINIUM
FS33574**

CE
EN362-B
EN12275-B



20MM
 AUTO TWIST
 ALU
 T

KG **KN** EAN

0.10 25/7 5605423806465

**D-SHAPE ALUMINIUM
FS33575**

CE
EN362-B
EN12275-B



20MM
 AUTO TRIPLE
 ALU

KG **KN** EAN

0.10 25/7 5605423806472

**D-SHAPE STEEL
FS33582**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM
 SCREW
 ST

KG **KN** EAN

0.17 30/9 5605423806526

**D-SHAPE STEEL
FS33500**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM
 AUTO TWIST
 ST

KG **KN** EAN

0.18 30/9 5605423812022

**D-SHAPE STEEL
FS33583**

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM
 AUTO TRIPLE
 ST

KG **KN** EAN

0.17 30/9 5605423806533

**HMS ALUMINIUM
FS33576**

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM SCREW ALU

KG **kN** **EAN**

0.08 30/8 5605423806489

**HMS ALUMINIUM
FS33577**

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM AUTO TWIST ALU

KG **kN** **EAN**

0.09 30/8 5605423806496

**HMS ALUMINIUM
FS33572**

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM AUTO TRIPLE ALU

KG **kN** **EAN**

0.85 30/8 5605423806502



**HMS STEEL
FS33584**

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM SCREW ST

KG **kN** **EAN**

0.22 35/7 5605423806540

**HMS STEEL
FS33585**

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM AUTO TWIST ST

KG **kN** **EAN**

0.22 35/7 5605423806557

**HMS STEEL
FS33586**

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM AUTO TRIPLE ST

KG **kN** **EAN**

0.22 35/7 5605423806564

**QUICK LINK
FS802QL**

CE
EN362-B
EN12275-B



16MM SCREW ST
KG kN **EAN**
0.06 25 5605423400144

**HALF MOON MAILON
FS893**

CE
EN362-Q
EN12275-Q



10MM SCREW ST
KG kN **EAN**
0.17 45 5605423349993

**STANDARD RAPIDE
FS894**

CE
EN362-Q
EN12275-Q



11MM SCREW ST
KG kN **EAN**
0.08 35 5605423450552

**QUICK LINK TRIANGULAR
FS33561**

CE
EN362-Q
EN12275-Q



10MM SCREW ST
KG kN **EAN**
0.09 28 5605423820782

**4-SLOT ANCHOR PLATE
FS33351**

CE
CNB/P/11.114
Revision 2



N/A N/A ALU
KG kN **EAN**
0.18 36 5605423640250

**8-SLOT ANCHOR PLATE
FS33353**

CE
CNB/P/11.114
Revision 2



N/A N/A ALU
KG kN **EAN**
0.21 50 5605423640267




DÉROULEURS

SPARROW 200R FS33344

CARACTÉRISTIQUES:

DESCENDEUR AUTO-FREINANT
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE DE TRAVAIL 150KG
CHARGE MAXIMALE 200KG

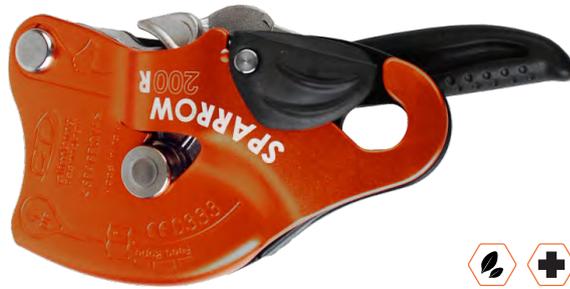

ALU



EN341-2A
EN12841-C



KG **kN** **EAN**

0.59 N/A 5605423820737

DSD PLUS FS33300

CARACTÉRISTIQUES:

DESCENDEUR DOUBLE STOP
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE MAXIMALE 200KG
CHARGE MINIMALE 30KG



ALU



EN341-2A
EN12841-C
ANSI Z359.4



KG **kN** **EAN**

0.46 N/A 5605423640076

LORY SAFE FS33381

CARACTÉRISTIQUES:

DESCENDEUR AUTO-FREINANT
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE MAXIMALE 225KG



ALU



EN341-2A
EN12841-C
EN795



KG **kN** **EAN**

0.23 N/A 5605423640908

FIGURE 8 ADVANCE FS33361

CARACTÉRISTIQUES:

DESCENDEUR MANUEL
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A



ALU



EN15151-2-2A



KG **kN** **EAN**

0.24 40 5605423640885

FIGURE 8 FS33360

CARACTÉRISTIQUES:

DESCENDEUR MANUEL
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A



ALU



EN15151-2-2A



KG **kN** **EAN**

0.13 35 5605423640106

PINCES ET PRISES À CÂBLE



GABBRO SERIES FS33320

CARACTÉRISTIQUES:

LÉGER ET COMPACT
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG



UTILISER
AVEC UNE
CORDE DE
10,5-11 MM



PES



ALU

CE
EN353-2

FS	KG	KN	EAN
FS33320	0.19	N/A	5605423640878
KIT20	0.32	N/A	5605423807097
KIT40	0.50	N/A	5605423807103



CLAW VENTRAL ROPE CLAMP KIT FS8050/ FS8051

CARACTÉRISTIQUES:

FACILE À INSTALLER
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE MAXIMALE ADMISE 100KG
COMPATIBLE AVEC : SÉRIE FS243 /
FS2010
FS8050 - COULEUR VERT POMME ●
FS8051 - COULEUR NOIR ●



UTILISER
AVEC UNE
CORDE DE
9-11 MM



PES



ALU

CE
EN567
EN12841-B

FS	KG	KN	EAN
FS8050	0.20	N/A	5605423820294
FS8051	0.20	N/A	5605423802115



ONYX PRO FS33330/ FS33331

CARACTÉRISTIQUES:

LÉGER ET COMPACT
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES
CORDES EN1891-A
CHARGE MAXIMALE ADMISE 100KG
FS33330 - MAIN GAUCHE
FS33331 - MAIN DROITE



UTILISER
AVEC UNE
CORDE DE
8-13 MM



ALU

CE
EN567

FS	KG	KN	EAN
FS33330	0.20	N/A	5605423820294
FS33331	0.20	N/A	5605423640120



STEEL GRAB FS841

CARACTÉRISTIQUES:

UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA
CORDE FS650
CHARGE MAXIMALE ADMISE 100KG



UTILISER
AVEC UNE
CORDE DE
14-16 MM



ST

CE
EN353-2

KG	KN	EAN
0.59	N/A	5605423753424



PULLEYS



MICRO ALLOY PULLEY FS33400

CARACTÉRISTIQUES:

POULIE MONTÉE SUR UN BÂTIS AUTO-LUBRIFIANT
PLAQUE LATÉRALE OSCILLANTE



UTILISER AVEC
UNE CORDE
JUSQU'À Ø13
MM



ALU

CE
EN12278

KG kN EAN

0.09 30 5605423640168

ALLOY PULLEY FS33405

CARACTÉRISTIQUES:

POULIES JUMELÉES MONTÉES SUR
ROULEMENT À BILLES
JUSQU'À 3 CONNECTEURS PEUVENT
ÊTRE CONNECTÉS SUR LE PLUS GRAND
CÉILLETON
PLAQUE LATÉRALE OSCILLANTE



UTILISER AVEC
UNE CORDE
JUSQU'À Ø13
MM



ALU

CE
EN12278

KG kN EAN

0.22 32 5605423640212

ALLOY PULLEY FS33341

CARACTÉRISTIQUES:

JUSQU'À 3 CONNECTEURS SUR LE PLUS
GRAND CÉILLETON
POULIES MONTÉES SUR ROULEMENT À
BILLES
SOLIDE ET POLYVALENT
PLAQUE LATÉRALE OSCILLANTE



UTILISER AVEC
UNE CORDE
JUSQU'À Ø13
MM



ALU

CE
EN12278

KG kN EAN

0.31 50 5605423820324

DUETTO PULLEY FS33403

CARACTÉRISTIQUES:

LÉGER ET COMPACT
CARACTÉRISTIQUES POINT D'ATTACHE
SUPPLÉMENTAIRE
JUSQU'À 3 KARABINERS DANS
L'CÉILLETON SUPÉRIEUR



UTILISER AVEC
UNE CORDE
JUSQU'À Ø13
MM



ALU

CE
EN12278

KG kN EAN

0.13 25 5605423640199

ANCRAGES



ROTA FS-LDV-029

CARACTÉRISTIQUES:

ROTATION LIBRE
POUR USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
POUR UN SEUL UTILISATEUR
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG
INDICATEUR DE CHUTE



KG **kN** **EAN**
0.29 25 5605423751192



2 ANCHOR FS703

CARACTÉRISTIQUES:

ANCRAGE FIXE
POUR USAGE INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR
POUR JUSQU'À DEUX
UTILISATEURS



KG **kN** **EAN**
0.40 12 5605423420388



PERMANENT ANCHOR FS701-PACK

CARACTÉRISTIQUES:

POINT D'ANCRAGE PERMANENT
POUR USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
POUR UN SEUL UTILISATEUR
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG




FS **KG** **kN** **EAN**
UNIT 0.06 25/15 5605423804874
10 PACK 0.60 25/ 15 5605423420012



ROOF ANCHOR FS704

CARACTÉRISTIQUES:

POINT D'ANCRAGE PERMANENT
ADAPTÉ POUR USAGE EXTÉRIEUR
ADAPTÉ À TOUS TYPES DE TUILES
POUR UN SEUL UTILISATEUR
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG

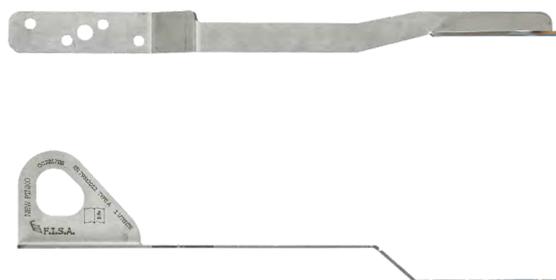

KG **kN** **EAN**
0.41 N/A 5605423420395



SLING FS800

CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE D'ANCRAGE AVEC SANGLE EN POLYESTER DE 25 MM
COUTURES SUPPORTANT LA CHARGE
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG
INDICATEUR DE CHUTE



↔	KG	kN	EAN
1M	0.11	22	5605423420029
1.5M	0.15	22	5605423820799
2M	0.19	22	5605423420036



STATIO FS801

CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE EN POLYESTER DE 45 MM
CONNECTEUR EN D-RING
CONÇU POUR UN USAGE INTENSIF



↔	KG	kN	EAN
1M	0.34	22	5605423420043
1.5M	0.36	22	5605423270617
2M	0.38	22	5605423420050



FILUM ANCHOR WIRE FS803

CARACTÉRISTIQUES:

CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ DE 8 MM
LONGUEUR MIN. 0,5 M À MAX. 5 M
CONNECTEUR INCLUS



↔	KG	kN	EAN
1M	0.60	12	5605423420401
1.5M	0.75	12	5605423420272
2M	2.00	12	5605423420258



STO FS808

CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE EN DYNEEMA® DE 20 MM, RÉSIDANTE À LA CHALEUR ET AUX COUPURES
HAUTE RÉSIDANCE À L'USURE



↔	KG	kN	EAN
1M	0.09	22	5605423800524
1.5M	0.10	22	5605423753844
2M	0.12	22	5605423805420



FIXED BEAM FS861

CARACTÉRISTIQUES:

POUR UN SEUL UTILISATEUR
ADAPTÉ AUX POUTRES EN
ACIER
CHARGE MAXIMALE ADMISE
140KG
ALLOI À HAUTE RÉSISTANCE



ALU



EN795-B

↔ **KG** **kN**
64-457MM 2.83 -




EAN
5605423349986



RUNNER BEAM FS874

CARACTÉRISTIQUES:

POUR UN SEUL UTILISATEUR
PARFAIT POUR INSTALLATION
EN HAUT
CHARGE MAXIMALE ADMISE
140KG
ALLOI À HAUTE RÉSISTANCE

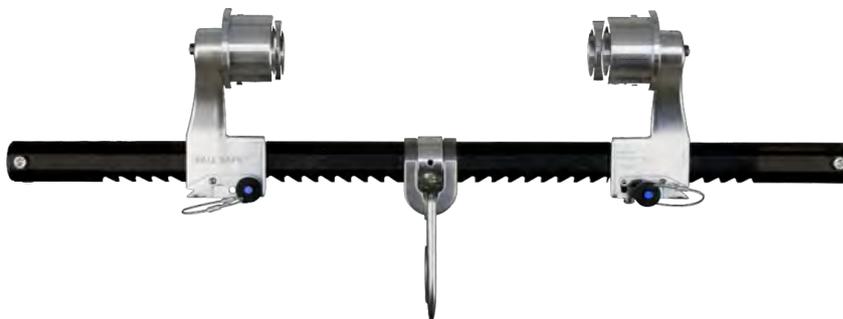

ALU



EN795-B

↔ **KG** **kN**
64-457MM 3.38 -



EAN
5605423820539



GLIDING BEAM FS860

CARACTÉRISTIQUES:

POUR UN SEUL UTILISATEUR
POSITIONNEMENT CENTRAL
CHARGE MAXIMALE ADMISE
140KG
ALLOI À HAUTE RÉSISTANCE



ALU



EN795-B

↔ **KG** **kN**
64-457MM 3.38 -



EAN
5605423400199



WOOD POLE SLING FS331

CARACTÉRISTIQUES:

FACILE À INSTALLER
CHARGE MAXIMALE ADMISE 120KG



PES



ALU



EN354
EN795-B

↔ **KG** **kN**
500MM 0.27 -



EA
5605423807233



SAFEWALK - PORTABLE LIFELINE FS804

CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE VIE HORIZONTALE PORTABLE
POUR 2 UTILISATEURS
PERMET D'AJUSTER LA LONGUEUR
SOUHAITÉE JUSQU'À UN MAXIMUM DE 20
MÈTRES, AVEC UN TENSIONNEUR DE
SANGLE
COMPOSANTS : 2 ANCRAGES + 2
KARABINERS + SAC DE TRANSPORT PES



PES



ST



KG



EAN

5M	1.20	5605423420128
10M	2.30	5605423420081
20M	4.60	5605423420098



SAFEWALK BASIC - PORTABLE LIFELINE FS807

CARACTÉRISTIQUES:

LIGNE DE VIE HORIZONTALE PORTABLE
POUR 2 UTILISATEURS
PERMET D'AJUSTER LA LONGUEUR
SOUHAITÉE JUSQU'À UN MAXIMUM DE 20
MÈTRES, AVEC UN TENSIONNEUR DE
SANGLE
COMPOSANTS : 2 KARABINERS



PES



ST



KG



EAN

10M	2.06	5605423803556
15M	2.36	5605423804348
20M	4.20	5605423753547



EXPAND ANCHOR FS881

CARACTÉRISTIQUES:

BOULON EXPANSIF 20MM
ANCRAGE PORTABLE POUR BÉTON
CHARGE MAXIMALE 140KG
UTILISÉ SUR SURFACES VERTICALES/
HORIZONTALES/SUR LE PLAFOND



ST



KG



EAN

0.20 5605423610130



TOGGLE ANCHOR FS883

CARACTÉRISTIQUES:

BOULON EXPANSIF 20MM
ANCRAGE PORTABLE POUR BÉTON
CHARGE MAXIMALE 140KG
UTILISÉ SUR SURFACES VERTICALES/
HORIZONTALES/SUR LE PLAFOND



ST



KG



EAN

0.15 5605423820348





LIGNES D'ANCRAGE

PROFESSIONAL
GRAB ON
FS600



§ A
FS33573

§ A
FS33573

CARACTÉRISTIQUES:

AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE PES
CARABINER EN ALUMINIUM INCLUS
PROTECTEUR DE CORDE PA6
CORDE STATIC PA 11MM



KG



5M	0.35	5605423320008
10M	0.45	5605423320015
20M	0.80	5605423320039



PROFESSIONAL
EDGE GRAB ON
FS602



§ A
FS33573

§ A
FS33573

CARACTÉRISTIQUES:

TESTÉ SUR BORDS VIFS (HORIZONTALE R >
0,5MM)
AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE PES
CARABINER EN ALUMINIUM INCLUS
PROTECTEUR DE CORDE PA6
CORDE STATIC PA 12MM



KG



5M	0.50	5605423321135
10M	1.00	5605423320947
20M	1.20	5605423320923



PROFESSIONAL
ROOFWALKER
FS735



CARACTÉRISTIQUES:

TESTÉ SUR BORDS VIFS (HORIZONTALE R > 0,5MM)
RÉDUCTEUR DE LONGUEUR GRIPPA
AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE PES
CONNECTEURS EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
PROTECTEUR DE CORDE PA6
CORDE STATIC PA 12MM



KG



EAN

5M	2.35	5605423610055
10M	4.10	5605423610062
20M	8.90	5605423610086



PROFESSIONAL
PURE
FS630



CARACTÉRISTIQUES:

CARABINER EN ALUMINIUM INCLUS
PROTECTEUR DE CORDE PA6
CORDE STATIC PA 12MM



KG



EAN

5M	0.60	5605423320244
10M	1.83	5605423320251
20M	1.93	5605423320275



BASIC
BRANTA 1
FS670



CARACTÉRISTIQUES:

SAUTERELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE PES

FOURNI SANS CONNECTEURS

CORDE STATIC POLYESTER 11MM

LONGUEUR JUSQU'À 200 MÈTRES

PROTECTEUR DE CORDE PA6



+ POSSIBILITÉ CONNECTEURS



ST



140 kg



PA 11MM



KG



EAN

10M	2.00	5605423753431
20M	3.70	5605423753455
30M	4.80	5605423754100



EN353-2



BASIC
BRANTA
FS650



CARACTÉRISTIQUES:

FOURNI SANS CONNECTEURS

UTILISER AVEC LA SAUTERELLE DE CORDE FS841

CORDE STATIC POLYESTER 14MM

LONGUEUR JUSQU'À 50 MÈTRES

PROTECTEUR DE CORDE PA6



+ POSSIBILITÉ CONNECTEURS



-



100 kg



PES 14MM



KG



EAN

10M	1.12	5605423753370
20M	3.68	5605423753394
30M	6.24	5605423754094



EN353-2



SAUVETAGE ET ÉVACUATION



PROFESSIONAL
TRIANGEL
FS34107



CARACTÉRISTIQUES:

- 100 % POLYESTER 45MM
- TAILLE UNIVERSELLE
- 5 POINTS D'AJUSTEMENT
- 4 ANNEAUX EN ALLOI D'ACIER D-RING



ST



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

1.32



EAN

5605423807776



EN1498
EN1497



PROFESSIONAL
FLADDERMUS
FS34108



CARACTÉRISTIQUES:

- SANGLE PES HAUTE VISIBILITÉ 45MM
- COMPACTE ET POUVANT ÊTRE ENROULÉE
- SUPPORT POUR LES PIEDS
- 4 POINTS D'AJUSTEMENT, 4 POINTS DE PORTAGE ET 8 POINTS DE LEVAGE
- CORPS EN PE HD



-



140 kg



PES
45MM



0.5x0.3x2M
0.3x0.92M
(wrapped)

KG

6.00



EAN

5605423808278



REGULATION
(EU) 2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONAL
BO
FS34109



CARACTÉRISTIQUES:

- 3 ANNEAUX D'ALLOI D-RING (1 EN361 / 1+1 EN1497)
- HARNAIS DE SECOURS INTÉGRÉ FS236.1
- LONGUEUR DE L'ARGOUSTABLE AJUSTABLE
- PLAQUE RIGIDE EN PE-HD SUR LE DOS
- ARGOUSTABLE IMMOBILISATEUR
- 10 POINTS D'AJUSTEMENT



ALU



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

5.30



EAN

5605423808353



EN361
EN1497
REG(EU)2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONAL
STRETCHER KIT
FS34110



CARACTÉRISTIQUES:

KIT DE BRANCARD FALL SAFE® COMPOSÉ DE :

- 1 PC FS34108 BRANCARD FLADDERMUS
- 1 PC FS34109 BRANCARD IMMOBILISATEUR BO
- 2 PCS FS038A-TC-2M LANYARD AVEC AJUSTEMENT MANUEL
- 1 PC FS8215 SAC DE TRANSPORT FLADDERMUS
- 1 PC FS806 Y-PAD DE SECOURS FALL SAFE® STRETCHER KIT COMPOSED BY:



-



140 kg



PES
45MM



-

KG

15.00



EAN

5605423809008



PROFESSIONAL
VERT
FS236



CARACTÉRISTIQUES:

ANNEAU D-RING EN ALUMINIUM AU NIVEAU DE L'ÉPAULE POUR LE SECOURS

SANGLE PES 45MM IMPERMÉABLE

ANNEAU D-RING EN ACIER À 45° À L'ARRIÈRE

5 POINTS D'AJUSTEMENT

INDICATEUR DE CHUTE

Taille universelle FS236.01 avec boucles IZY disponibles



ST+ALU



140 kg



PES
45MM



KG



EAN



EN1498
EN1497

S/M	1.50	5605423820140
L/XL	1.80	5605423820133
XXL	2.10	5605423820164



PROFESSIONAL
Y-PAD
FS806



CARACTÉRISTIQUES:

SANGLE PES 25MM

BARRE DE RÉPARTITION EN ACIER INOXYDABLE

2 PCS FS33571 CROCHETS EN ALUMINIUM AVEC VERROU TRIPLE

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION AVEC FS236 / FS236.01 / FS34108



ST



140 kg



PES
25MM



KG



EAN



EN354

-	0.85	5605423550191
---	------	---------------



PROFESSIONAL
RESCUE KEY
FS908



CARACTÉRISTIQUES:

SECOURS À DISTANCE DE LA VICTIME
SYSTÈME DE TREUIL LÉGER INTÉGRÉ RATIO 4:1
COMPREND:
1 PC SANGLE D'ANCRAGE PES
2 PCS CARABINERS EN ALUMINIUM
1 PC DESCENDEUR SPARROW
1 PC SYSTÈME DE TREUIL
AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES



200 kg



1 UTILISATEUR



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.60	5605423813548
30M	3.95	5605423813555
40M	4.45	5605423813913



PROFESSIONAL
RESCUE FIT
FS909



CARACTÉRISTIQUES:

SECOURS À DISTANCE DE LA VICTIME
SYSTÈME DE TREUIL LÉGER INTÉGRÉ RATIO 4:1
COMPREND :
1 PC SANGLE D'ANCRAGE PES
2 PCS CARABINERS EN ALUMINIUM
1 PC DESCENDEUR SPARROW
1 PC PERCHER SECOURS (0.8 - 3.6M)
1 PC SYSTÈME DE TREUIL
1 PC PINCE À CORDE
AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES



200 kg



1 UTILISATEUR



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.95	5605423800876
30M	6.25	5605423800883
40M	8.25	5605423814088



PROFESSIONAL
PULL SAFE
FS900RA



CARACTÉRISTIQUES:

SYSTÈME DE TREUIL LÉGER INTÉGRÉ RATIO 4:1
 COMPREND :

- 1 PC APPAREIL DE DESCENTE DSD PLUS POUR 2 UTILISATEURS
- 2 PCS CARABINERS EN ALUMINIUM
- 1 PC SYSTÈME DE TREUIL
- 1 PC SAC DE TRANSPORT
- AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES



200kg



PA 11MM/9MM



2 UTILISATEURS
 (1 VICTIME + 1 SECOURISTE)



KG



EAN

20M

3.50

5605423430370

30M

4.50

5605423430332


40M

5.50

5605423430363



EN341-2A
 EN12841-C

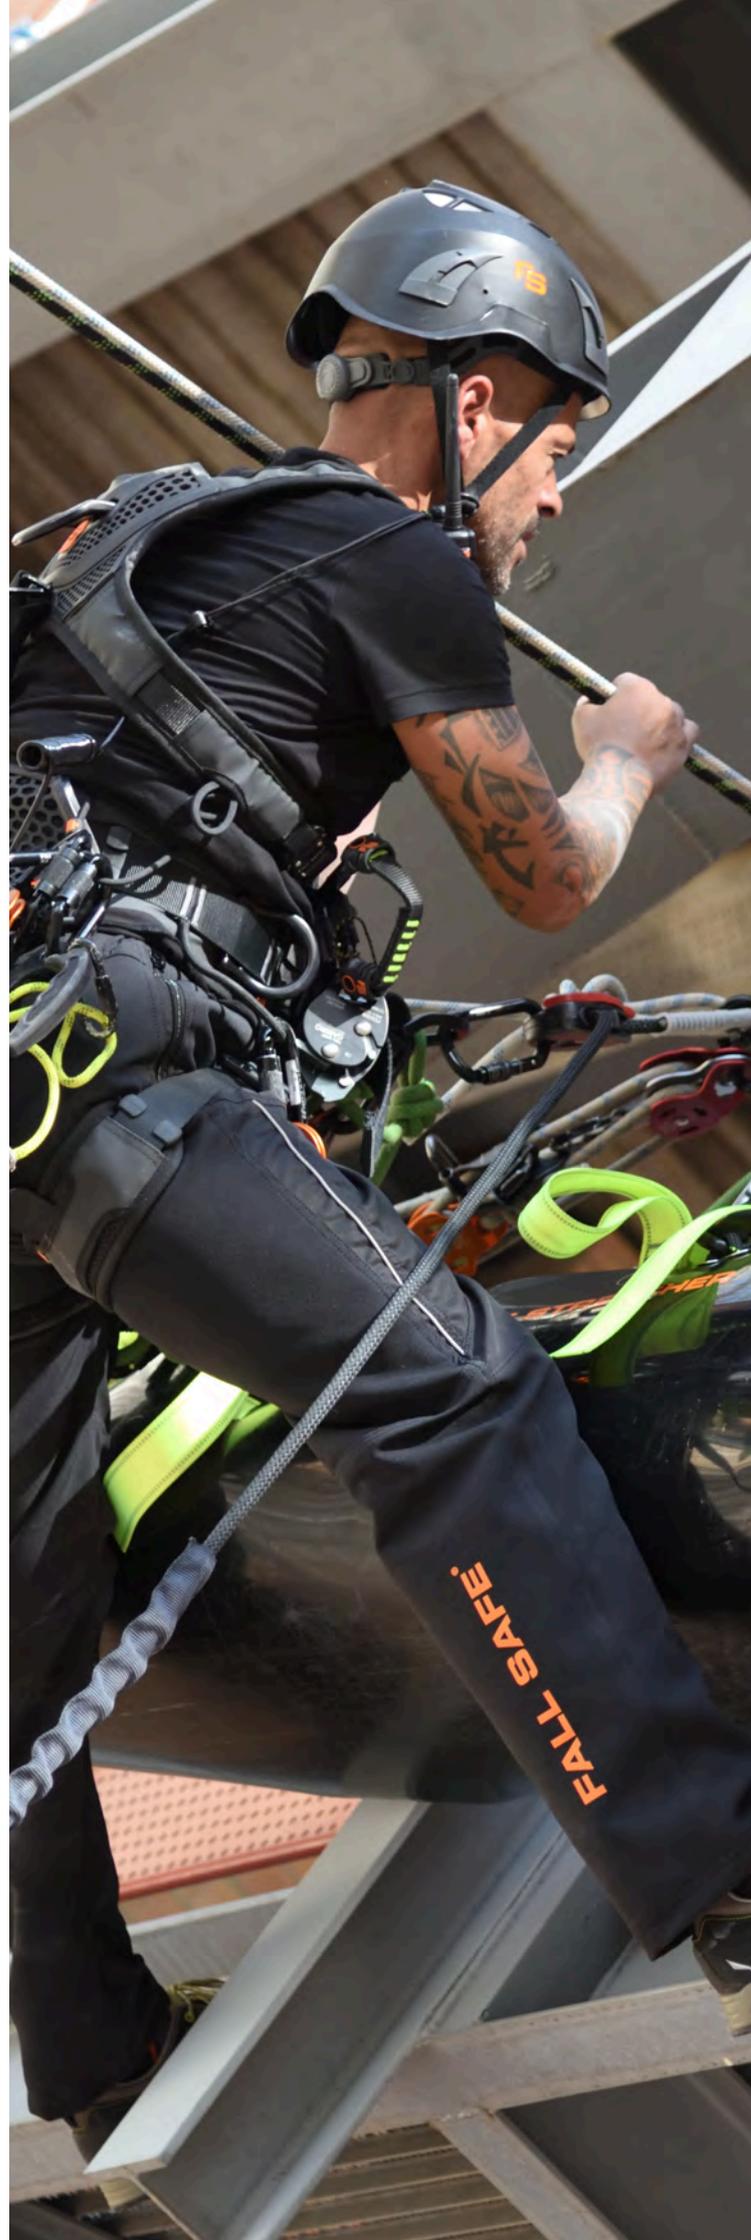

SAVEMAN FS905

PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES:

ABSORBEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ

DESCENTE MANUELLE EN ALUMINIUM AVEC FONCTION ANTI-PANIC
TECHNORA® 5MM - RÉSISTANCE À LA CHALEUR ET AUX PRODUITS
CHIMIQUES

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC

VITESSE CONTRÔLABLE JUSQU'À 2M/S

EMBALLAGE SOUS VIDE - INTERVALLES DE MAINTENANCE ÉTENDUS
COMPREND :

2 PCS CARABINERS EN ALUMINIUM

1 PC SANGLE D'ANCRAGE DYNEEMA®

1 PC COUPEUR SOS

1 PC SAC DE RANGEMENT

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES (MAXIMUM 100M)



MAX.

125 KG



TECHNORA
5MM



1 UTILISATEUR
1 SEULE UTILISATION



KG



EAN



EN341-2D

20M

1.29

5605423430288

30M

1.43

5605423430295

50M

1.58

5605423430622



PROFESSIONAL
EVAK
FS907



FS907-1 AVEC
FONCTION
MOTORISÉE
(perceuse vendue
séparément)

CARACTÉRISTIQUES:

SECOURS À DISTANCE DE LA VICTIME
ASCENSION MANUELLE / DESCENTE
FONCTIONNALITÉ BIDIRECTIONNELLE POUR DESCENTE
CONSÉCUTIVE
DISPOSITIF DE DESCENTE LÉGER EN ALUMINIUM AVEC
CARABINER SWIVEL
EMBALLAGE SOUS VIDE - INTERVALLES DE MAINTENANCE
ÉTENDUS

COMPREND :

- 1 PC SANGLE D'ANCRAGE
- 1 PC CARABINER EN ALUMINIUM
- 1 PC DESCENDEUR À ROUE
- 1 PC PERCHER SECOURS (0.8 - 3.6M)
- 1 SAC SOUS VIDE
- AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES (MAXIMUM 200M)



↔	KG	EAN	CE
20M	2.60	5605423430301	EN341-1A ANSI Z359.4
50M	5.40	5605423751284	
80M	7.20	5605423430554	



PROFESSIONAL
AUTO EVAC
FS973



CARACTÉRISTIQUES:

FONCTIONNALITÉ BIDIRECTIONNELLE POUR DESCENTE
CONSÉCUTIVE
DISPOSITIF DE DESCENTE LÉGER EN ALUMINIUM AVEC
CARABINER SWIVEL
RÉSISTANCE AU FROID, À LA CHALEUR ET À LA CORROSION
COMPACT, STABLE ET LÉGER

COMPREND :

- 1 PC SANGLE D'ANCRAGE
- 2 PCS FS34107 TRIANGLE DE SECOURS
- 1 PC CARABINER EN ALUMINIUM
- 1 PC SYSTÈME DE TREUIL
- 1 PC SAC DE RANGEMENT
- AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES (MAXIMUM 200M)



↔	KG	EAN	CE
20M	2.60	5605423430561	EN341-1A ANSI Z359.4
50M	5.50	5605423800852	
80M	7.20	5605423752342	



PROFESSIONAL
STEPS
FS800-SP5



CARACTÉRISTIQUES:
ÉCHELLE DE SECOURS
3 CARABINERS EN ACIER INCLUS
POLYESTER HAUTE RÉSISTANCE
MARCHEPIS RENFORCÉS POUR SOUTENIR
L'UTILISATEUR PENDANT
LA MONTÉE ET LA DESCENTE



ST



PES



2.40M

KG

1.52



EAN

5605423270846



PROFESSIONAL
STAIRWAY
FS800-SP7



COMPACT ET
FACILE À
TRANSPORTER



CARACTÉRISTIQUES:
ÉCHELLE DE SECOURS AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ
INTÉGRÉ PERMETTANT À UNE AUTRE PERSONNE
D'ASSISTER DANS LE SECOURS
ÉVITE UNE SECONDE CHUTE LORSQUE LA VICTIME
ATTEINT UN ENDROIT SÛR
INCLUT UN SAC À DOS, RENDANT LE TOUT COMPACT ET
FACILE À TRANSPORTER



ALU



PA 11MM



PES 27MM



6M

KG

2.22



EAN

5605423808605



EN353-2



PROFESSIONAL
TRI ONE
FS975



CARACTÉRISTIQUES:

TRIPODE DE SECOURS
FOURNIT UN POINT D'ANCRAGE SÛR POUR TRAVAILLER
DANS DES ESPACES CONFINÉS, TROUS D'HOMME, CITERNE
ET AUTRES TRAVAUX EN SOUS-SOL
OUVERT : 2,40M, FERMÉ : 1,30M, DIAMÈTRE : 1,14 - 2,10M
INCLUT :

2 PCS PULLEYS DE CÂBLE INTÉGRÉS
2 PCS ANNEAUX D'ANCRAGE
1 PC SAC DE TRANSPORT



150kg



ST+ALU



2.40M

KG

12.40



EAN

5605423430707



EN795-A
EN1496-A



PROFESSIONAL
LUG
FS976



CARACTÉRISTIQUES:

TREUIL DE CHARGE À UTILISER AVEC LE TRIPODE FS975
UNIQUEMENT POUR SECOURS
INCLUT UN SYSTÈME DE FREIN AUTOMATIQUE



150kg



ALU



1 USER



20M

KG

11.00



EAN

5605423460711



EN1496-A



PROFESSIONAL
LUG PRO
FS977



CARACTÉRISTIQUES:

SYSTÈME DE TREUIL INTÉGRÉ : EN CAS DE CHUTE, L'OPÉRATEUR PEUT ÊTRE SAUVE PAR LE MÊME DISPOSITIF À UTILISER AVEC LE TRIPODE FS975
INCLUT UN SUPPORT D'ATTACHE POUR SECOURS UNIQUEMENT



100kg



ST+ALU



1 USER



20M

KG

18.00



EAN

5605423800593



EN1496-B
EN360



AIRBONE
FS8041

CARACTÉRISTIQUES:

POIGNÉE: FRN NYLON® REINFORCED FIBERGLASS

LAME: STEEL 420J2B

LONGUEUR 15.5CM

KG



EAN

0.06

5605423808001



EMERGENCY
FS8042

CARACTÉRISTIQUES:

POIGNÉE: FRN NYLON® REINFORCED FIBERGLASS

BLADE: STEEL 420J2B

LONGUEUR 14CM

KG



EAN

0.05

5605423808018



MINI-KA
FS8043

CARACTÉRISTIQUES:

POIGNÉE: FRN® R

LAME: STAINLESS STEEL 1.4116 + COATING BEAD BLASTED

LONGUEUR 8CM

KG



EAN

0.03

5605423808025



MINI-TA
FS8044

CARACTÉRISTIQUES:

POIGNÉE: FRN® R

LAME: STAINLESS STEEL 1.4116 + COATING BLACK

IDROGLIDER

LONGUEUR 8CM

KG



EAN

0.03

5605423808032



BABY CORE
FS8045

FEATURES:

POIGNÉE: FRN®

LAME: N690Co STAINLESS STEEL + COATING BLACK

IDROGLIDER STONE WASHED

OVERALL LENGTH 14.5CM

KG



EAN

0.06

5605423808049



BLOCS D'ARRÊT DE CHUTES

FS
FALL SAFE®

WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM
RETRACTABLE FALL ARRESTER

EN360:2002



CE 0598

**DYNE 2 SERIES
FS930**



EN362-B
EN12275-B



140kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801064

BC 5605423801057

TC 5605423801071



2M

**DYNE EDGE 2 SERIES
FS930E**



EN362-Q
EN12275-Q



120kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801095

BC 5605423801088

TC 5605423801101



2M

**DYNE 3 SERIES
FS931**



EN362-Q
EN12275-Q



140kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801132

BC 5605423801118

TC 5605423801125



2M

**WIRE SERIES
FS933/4/6**



EN362-Q
EN12275-Q



140kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



GALVANIZED
4.5MM



EAN



SS+CS+ALU

7.5M 5605423460421

10M 5605423460445

15M 5605423460452

**EDGE WIRE SERIES
FS933E/4E/6E**



CNB/P/11.114
Revision 2



120kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



GALVANIZED
4.5MM



EAN



SS+CS+ALU

7.5M 5605423460674

10M 5605423460650

15M 5605423460667

**SEVEN M
FS932**



EN360



100kg

CARACTÉRISTIQUES:

INDICATEUR DE CHUTE
ANCRAGE ROTATIF
UN SEUL UTILISATEUR



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

7M 5605423800609

GANTS ET CASQUES

PRO FS9306

CARACTÉRISTIQUES:

DOIGTS MOITIÉS
CUIR SYNTHÉTIQUE RÉSISTANT
PAUME RENFORCÉE EN
KEVLAR® POUR UNE MEILLEURE
DURABILITÉ
TISSU EN NYLON® EXTENSIBLE
AU DOS
FERMETURE VELCRO®



S	5605423821093
M	5605423751499
L	5605423751482
XL	5605423821079
XXL	5605423821086

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

ROPEX FS9307

CARACTÉRISTIQUES:

CUIR DE CHEVREAU GRAINÉ À LA PAUME
PAUME RENFORCÉE AVEC TISSU TRICOTÉ
NEOPRÈNE® AVEC FERMETURE À CROCHET ET LOUPES AU POIGNET



M	5605423808445
L	5605423808452
XL	5605423808469

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

MECHANIK FS9308

CARACTÉRISTIQUES:

CUIR DE CHEVREAU GRAINÉ À LA PAUME
PAUME RENFORCÉE AVEC CUIR DE VACHE FENDU
AVEC FILS KEVLAR®



M	5605423809213
L	5605423809213
XL	5605423809220

CE
EN388+A1
EN ISO 21420

PROFESSIONAL
DYNAMO
FS3013

CE
EN397+A1



PROFESSIONAL
DYNAMO VOLT
FS3033

CE
EN397+A1
EN50365



FS			KG		EAN
FS3010	○	54/62	0.43		5605423501148
FS3012	●	54/62	0.43		5605423501162
FS3013	●	54/62	0.43		5605423501179
FS3014	●	54/62	0.43		5605423512489
FS3017	●	54/62	0.43		5605423502565

FS			KG		EAN
FS3030	○	54/62	0.43		5605423500172
FS3031	●	54/62	0.43		5605423514780
FS3032	●	54/62	0.43		5605423514797
FS3033	●	54/62	0.43		5605423500196
FS3034	●	54/62	0.43		5605423500158
FS3035	●	54/62	0.43		5605423517255
FS3036	●	54/62	0.43		5605423517231
FS3037	●	54/62	0.43		5605423517835




ACCESSOIRES

LOOPING FS800-SP4

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : 100 % POLYESTER



UNI

KG

0.3



EAN

5605423270570

TELESCOPIC POLE FS2300

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : FIBRE DE VERRE
ET ALUMINIUM
LONGUEUR AJUSTÉE PAR
DES LOQUETS DE
VERROUILLAGE



2-8M

KG

3.8



EAN

5605423801040



CORD FOOT LOOP FS800-SP6

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : CORDE DYNEEMA®
6MM + SANGLE DYNEEMA® 20MM
AJUSTEUR EN ALUMINIUM



UNI

KG

0.1



EAN

5605423270587

BETASTICK ACCESS FS923RP

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : PA6
LONGUEUR AJUSTÉE PAR DES
LOQUETS DE VERROUILLAGE



0.63-3.10M

KG

0.6



EAN

5605423805598

TAPE FOOT LOOP FS800-SP3

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : POLYESTER 20MM
AJUSTEUR EN ALUMINIUM



UNI

KG

0.2




EAN

5605423820720

**SAFESTEP
FS800-SP1**

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : 100 %
POLYESTER
ÉVITE LES TRAUMATISMES DE
SUSPENSION APRÈS UNE
CHUTE
RECOMMANDATION :
UTILISER 2 UNITÉS POUR
PLUS DE STABILITÉ

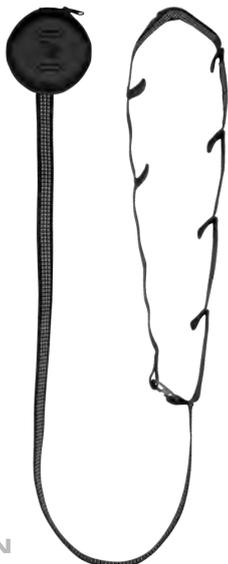

↔ **KG**  **EAN**
UNI 0.1 5605423420210

**LANYARD KEEPER
FS8012**

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : PA6
COMPATIBLE AVEC DES SANGLES DE 45MM



↔ **KG**  **EAN**
540x450MM 0.13 5605423815597

**SAFESTEP DUO
FS800-SP2**

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : 100 % POLYESTER
ÉVITE LES TRAUMATISMES DE
SUSPENSION APRÈS UNE CHUTE



↔ **KG**  **EAN**
UNI 0.1 5605423270235

**CROC SLIDER
FS8011**

CARACTÉRISTIQUES:

PROTECTION CONTRE L'ABRASION POUR LA CEINTURE CROC
MATERIAU : PA6
COMPATIBLE AVEC LE PADDING CROC



↔ **KG**  **EAN**
150x85MM 0.05 5605423815566

**STRAP KEEPER
FS8010**

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : PA6
COMPATIBLE AVEC DES SANGLES DE 44MM



↔ **KG**  **EAN**
10x30x4MM 0.03 5605423815528

**AXIS POSITIONING DEVICE
FS8404**

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : 100 % SILICONE
DIAMÈTRE : JUSQU'À 12MM



↔ **KG**  **EAN**
10x30x4MM 0.05 5605423808063

POINTS D'ATTACHE

TOOL TETHER FS8021

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : POLYESTER 20MM + PA6 O-RING Ø12MM
UTILISER AVEC LA BANDE ADHÉSIVE FS8024 POUR OUTIL ANTICHUTE



↔ **KG**  **EAN**
150MM 0.05 5605423800579

TETHER LOOP FS8031

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : CÂBLE EN ACIER AVEC REVÊTEMENT
FERMETURE PAR VIS



5KG



KG  **EAN**
0.03 5605423809428

TOOL TETHER TAPE FS8024

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : CAOUTCHOUC EN SILICONE



↔ **KG**  **EAN**
2.5x280CM 0.50 5605423807271

TWIN BRACKET FS919

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : ACIER INOXYDABLE
UTILISER POUR CONNECTER 2 PCS FS930 AU MÊME POINT D'ANCRAGE
COMPATIBLE AVEC LA PLAQUE DE LIAISON DU BLOC DORSAL



KG  **EAN**
0.15 5605423000689

PHONE CASE FS8028

CARACTÉRISTIQUES:

MATERIAU : POLYESTER ET PA6



↔ **KG**  **EAN**
UNI 0.25 5605423807806

LONGES D'OUTILS



TOOL LANYARD FS8015



KG EAN
0.32 5605423452310

WRIST BAND FS8025



KG EAN
0.05 5605423807783

STANDARD TOOL LANYARD FS8016



KG EAN
0.30 5605423550108

DRILL BAG FS8019



KG EAN
0.01 5605423800562

HEAVY DUTY TOOLS LANYARD FS8017



KG EAN
1.13 5605423807806

POCHES À OUTILS

**LITE EVO TWIN BAG
FS8221**



3.3 L



210x60x260MM

KG

0.50



EAN

5605423809565

**LITE ACCESSORY BAG
FS8210**



TISSU ÉCO



6 L



180x280MM

KG

0.26



EAN

5605423550375

**ASCENT LITE BAG
FS8220**



TISSU ÉCO



8 L



207x300MM

KG

0.37



EAN

5605423807790

**LITE GEAR BAG
FS8207**



TISSU ÉCO



6 L



220x90x330MM

KG

0.39



EAN

5605423550313

**SMALL TOOL POCHE
FS8224**



TISSU ÉCO



< 1L



169x229MM

KG

0.17



EAN

5605423809305

**TOOL HOLDER LITE
FS8223**



TISSU ÉCO



1L



210x295MM

KG

0.29



EAN

5605423809282

**LINE SYSTEM BAG
FS8029**



5 L



207x300MM

KG

0.65



EAN

5605423809312

**WORK BELT
FS8022**



UNI


KG

0.40



EAN

5605423800616

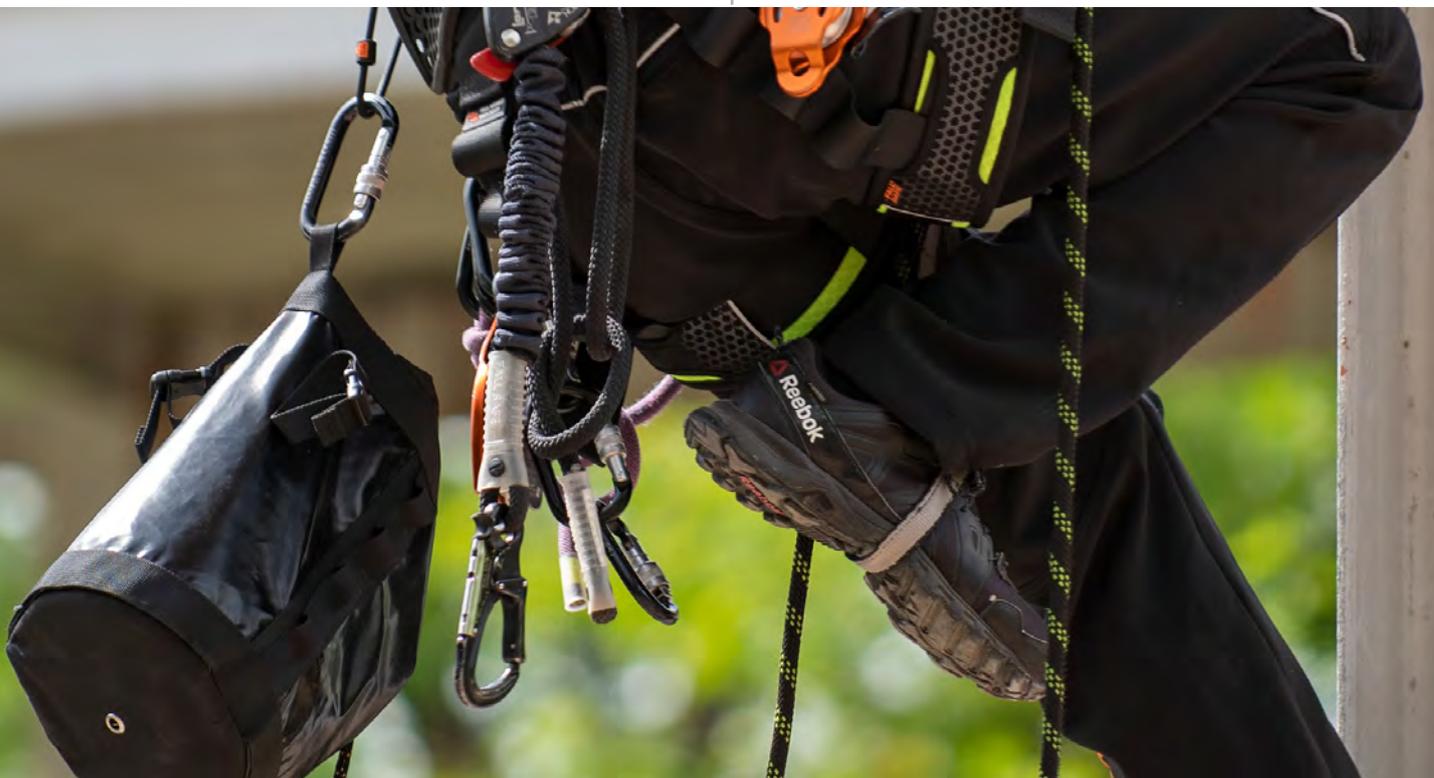

SACS DE TRANSPORT



**EXTEND BAG
FS8101**



80 - 120L



TISSU ÉCO



750x400x450MM

KG

1.20



EAN

5605423815245

**MAX PRO BAG
FS8102**



100 L



750x400x450MM

KG

1.00




EAN

5605423815252

XL BAG
FS8100



70 L



KG



EAN

304x310x660MM

1.20

5605423821024

CARGO BAG
FS8214



30 L
47 L



FS



KG



EAN

FS8214-30L

260x600MM

1.00

5605423811131

FS8214-47L

300x670MM

1.34

5605423811124

**CARRYING BAG
FS8125**



13 L



KG



EAN

300x620x300MM 0.21 5605423809367

**PRO BAG
FS8201**



56 L



KG



EAN

300x620x300MM 0.70 5605423550153

**RUCKSACK BAG
FS8205**



17 L



KG



EAN

130x280x470MM 0.41 5605423550351

**STANDARD BAG
FS8150**



43 L



KG



EAN

470x300x300MM 0.40 5605423809374

**LIFELINE BAG
FS8001**



18 L



KG



EAN

160x370x280MM 0.70 5605423550009

CORDES ET ABSORBEURS D'ÉNERGIE


MAMBA NEGRA SERIES

FS	∅	kN	G/M	 EAN
FSR10-1	9MM	26.7	53.4	5605423821031
FSR05	10.5MM	35.6	67.9	5605423820607
FSR01	11MM	35.6	74.6	5605423450057
FSR12	12MM	45	1.34	5605423752366



ICY WHITE SERIES

FS	∅	kN	G/M	 EAN
FSR11	9MM	26.7	53.4	5605423752359
FSR06	10.5MM	35.6	67.9	5605423821017
FSR02	11MM	35.6	74.6	5605423450101
FSR13	12MM	45	1.34	5605423752373

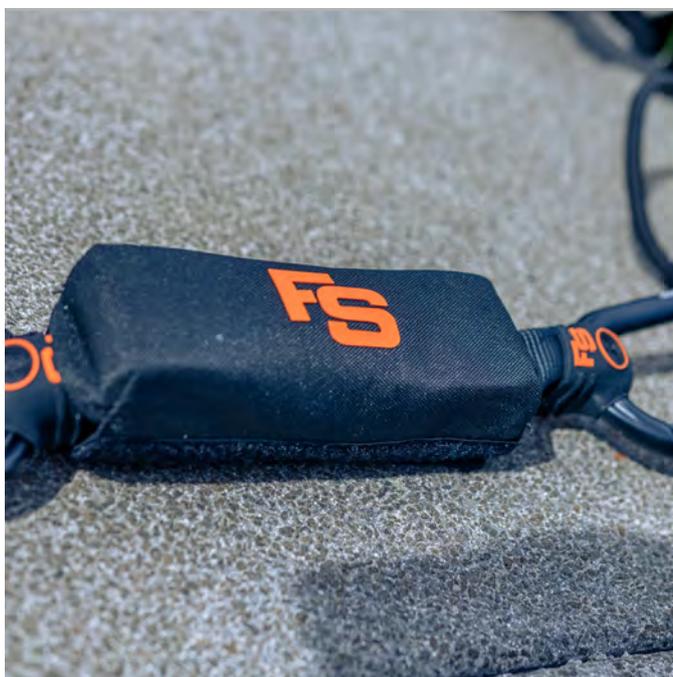

**PRO EA
FS503**
100% PES
COQUE EVA
CHARGE MAXIMALE
140KG
5605423360073



**BASIC EA
FS506**
100% PES
MANCHON THERMIQUE
CHARGE MAXIMALE
140KG
5605423753363







USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Europe: FALL SAFE ON LINE LDA
Zona Industrial da Varziela, Rua B,
Lote 54, 4480-620 Vila do Conde,
PT
fallsafe-online.com

Follow us on Social Media
FALL SAFE®

