



FS502ATEX

ATEX - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER


FS502ATEX is a double lanyard (EN354, EN355) designed for ATEX environments (EN60079-0+A11). It is composed of an energy absorber (PES – 43mm) with PES anti-static polyester webbing as backup, PES seams, and connectors in accordance with EN362. The energy absorber has a maximum load bearing of 140kg and limits the impact forces below 6kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS

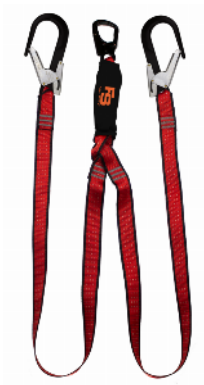

SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU
WEBBING TYPE	Antistatic PES 45mm
CONNECTORS	FS33562 ALU auto lock 30kN; FS821 ALU auto lock 22kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502ATEX-2M - 1.60kg - 5605423362176



FS502ATEX

ATEX - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La FS502ATEX est une double longe (normes EN354, EN355) conçue pour les environnements ATEX (norme EN60079-0+A11). Elle se compose d'un absorbeur d'énergie (PES – 43 mm) doublé d'une sangle de sécurité en polyester antistatique (PES), de coutures en PES et de connecteurs conformes à la norme EN362. L'absorbeur d'énergie supporte une charge maximale de 140 kg et limite les forces d'impact à un niveau inférieur à 6 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	8
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU
TYPE DE SANGLE	PES antistatique 45 mm
CONNECTEURS	FS33562 ALU à verrouillage automatique 30 kN ; FS821 ALU à verrouillage automatique 22 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502ATEX-2M - 1.60kg - 5605423362176



FS502ATEX

ATEX - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER


El FS502ATEX es un elemento de amarre doble (EN354, EN355) diseñado para entornos ATEX (EN60079-0+A11). Está compuesto por un absorbedor de energía (PES – 43 mm) con cinta de poliéster antiestático (PES) como respaldo, costuras de PES y conectores conformes a la norma EN362. El absorbedor de energía admite una carga máxima de 140 kg y limita las fuerzas de impacto a menos de 6 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS

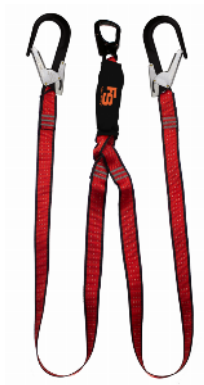

SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU
WEBBING TYPE	PES antiestático de 45 mm
CONNECTORS	FS33562 de aluminio con bloqueo automático, 30 kN; FS821 de aluminio con bloqueo automático, 22 kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502ATEX-2M - 1.60kg - 5605423362176



FS502ATEX

ATEX - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER


FS502ATEX é uma longe dupla (EN354, EN355) projetada para ambientes ATEX (EN60079-0+A11). É composta por um absorvedor de energia (PES – 43mm) com fitas de poliéster antiestática PES, costuras PES e conectores de acordo com EN362. O absorvedor de energia tem um suporte de carga máximo de 140kg e limita as forças de impacto abaixo de 6kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto

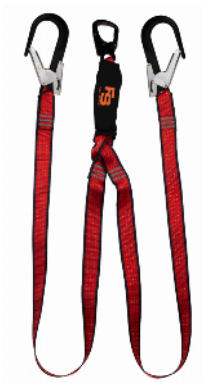

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, ALU
TIPO DE FITA	Antistatic PES 45mm
CONECTORES	FS33562 Bloqueio automático de alumínio 30kN; FS821 Bloqueio automático de alumínio 22kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502ATEX-2M - 1.60kg - 5605423362176