

FS973I-65FT

AUTO EVAC RESCUE KIT, 65FT AUTO DESCEND



65-ft AUTO EVAC™ rescue kit with a controlled descent device. When deployed, the centrifugal brake maintains a constant speed throughout the descent. With the help of the new deviation point on the device, the descent speed can be regulated. This device is designed for self-rescue, multiple evacuations, or for training measures. The kit also includes a transport bag, an anchor strap, aluminum carabiner, and 2 rescue triangles.

- Lightweight aluminum descent device with swivel carabiner
- Built with high quality materials and components meant for corrosive environments
- Automatic descent speed of 3.3 ft/s (1 m/s)
- 65 ft (20 m) with multiple lengths available up to 650 ft (200 m)
- Includes a transport bag, an anchor strap, aluminum carabiner and 2 rescue triangles
- Capacity rating up to 310lb (140kg)
- Complies with ANSI Z359.4-2013 and EN341:2011-2D



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CE - 200 Kg ANSI - 440 lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN341:2011 ANSI - Z259.4-2013
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLYAMIDE (PA) AND SILICONE
WEBBING TYPE	POLYESTER (PES)
ROPE TYPE	KERNMANTLE ROPE Ø 9.5 MM
DEVICE	LOW MAINTENANCE, RUGGED DESCENT DEVICE WITH BALL BEARING SWIVEL
CONNECTORS	01 ALUMINUM HOOK WITH TRIPLE LOCK CLOSURE AND 02 ALUMINUM CARABINERS WITH TRIPLE LOCK CLOSURE.
MAX LENGTH	656 ft
SEAMS PROTECTOR	YES - SILICONE
SHARP EDGE TESTED	1
MAX OPENING	CARABINER - 23 mm
MAX STRENGTH	CARABINER - 40 kN
MAX RATED LOAD	440 lbs
MAX USERS NO.	1
HOUSING	ALUMINUM HOUSING
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS973I-65FT - 6,02kg - 5605423813104 / 626053660277

FS973I-65FT

AUTO EVAC RESCUE KIT, 65FT AUTO DESCEND

Kit de rescate AUTO EVAC™ de 20 m (65 ft) con dispositivo de descenso controlado. Cuando se activa, el freno centrífugo mantiene una velocidad constante durante todo el descenso. Con la ayuda del nuevo punto de desviación en el dispositivo, la velocidad de descenso se puede regular. Este dispositivo está diseñado para auto-rescate, múltiples evacuaciones o para fines de entrenamiento. El kit también incluye una bolsa de transporte, cinta de anclaje, mosquetón de aluminio y 2 triángulos de rescate.




- Dispositivo de descenso de aluminio ligero con mosquetón giratorio
- Construido con materiales y componentes de alta calidad, adecuados para entornos corrosivos
- Velocidad de descenso automática de 1 m/s (3,3 ft/s)
- Longitud de 20 m (65 ft), con múltiples longitudes disponibles hasta 200 m (650 ft)
- Incluye bolsa de transporte, cinta de anclaje, mosquetón de aluminio y 2 triángulos de rescate
- Capacidad hasta 140 kg (310 lb)
- Cumple con las normas ANSI Z359.4-2013 y EN341:2011-2D



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CE - 200 Kg ANSI - 440 lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN341:2011 ANSI - Z259.4-2013
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS

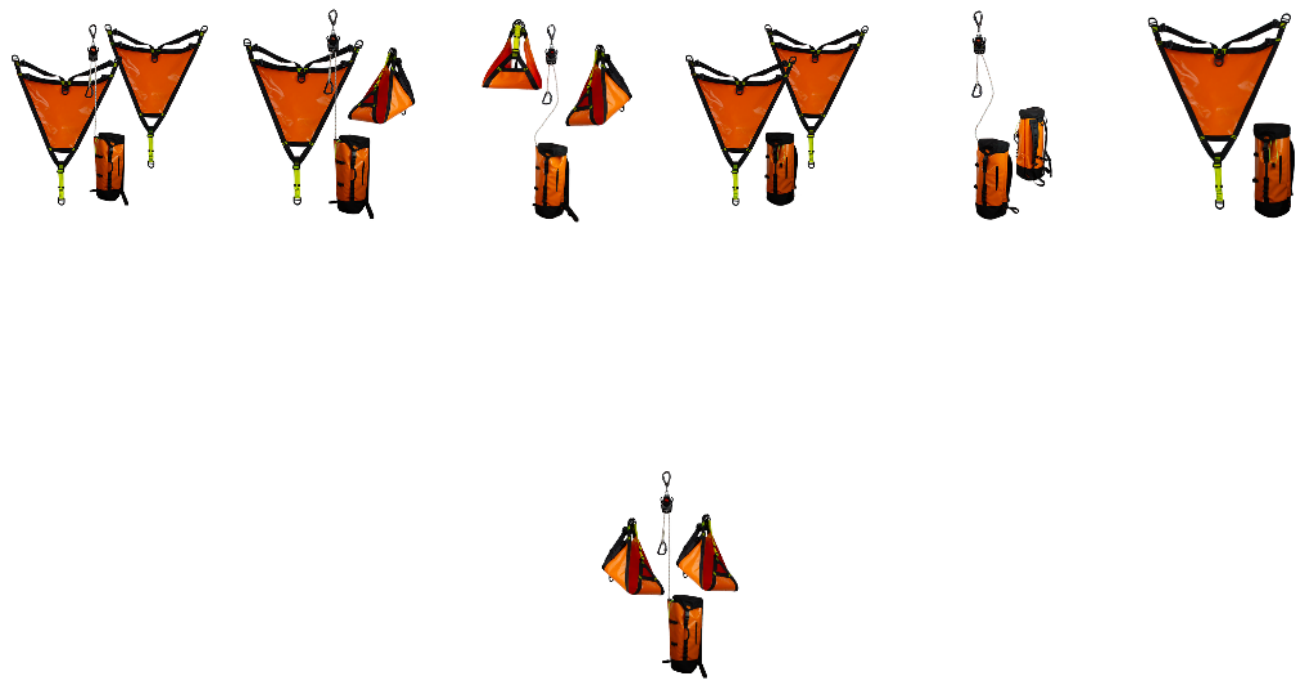

SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ACERO
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLIAMIDA (PA) Y SILICONA
WEBBING TYPE	POLIÉSTER (PES)
ROPE TYPE	CUERDA KERNMANTLE Ø 9.5 MM
DEVICE	DISPOSITIVO DE DESCENSO RESISTENTE Y DE BAJO MANTENIMIENTO CON GIRO CON RODAMIENTO DE BOLAS
CONNECTORS	01 GANCHO DE ALUMINIO CON CIERRE TRIPLE LOCK Y 02 MOSQUETONES DE ALUMINIO CON CIERRE TRIPLE LOCK.
MAX LENGTH	200 m
SEAMS PROTECTOR	SÍ - SILICONA
MAX OPENING	MOSQUETÓN - 23 mm
MAX STRENGTH	MOSQUETÓN - 40 kN
MAX RATED LOAD	200 kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	CARCASA DE ALUMINIO
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS973I-65FT - 6,02kg - 5605423813104 / 626053660277

FS973I-65FT

AUTO EVAC RESCUE KIT, 65FT AUTO DESCEND

Kit de secours AUTO EVAC™ de 20 m (65 ft) avec dispositif de descente contrôlée. Lorsqu'il est actionné, le frein centrifuge maintient une vitesse constante tout au long de la descente. Grâce au nouveau point de déviation sur le dispositif, la vitesse de descente peut être réglée. Ce dispositif est conçu pour l'auto-sauvetage, les évacuations multiples ou à des fins de formation. Le kit comprend également un sac de transport, une sangle d'ancrage, un mousqueton en aluminium et 2 triangles de secours.




- Dispositif de descente en aluminium léger avec mousqueton pivotant
- Construit avec des matériaux et composants de haute qualité, adaptés aux environnements corrosifs
- Vitesse de descente automatique de 1 m/s (3,3 ft/s)
- Longueur de 20 m (65 ft), avec plusieurs longueurs disponibles jusqu'à 200 m (650 ft)
- Comprend un sac de transport, une sangle d'ancrage, un mousqueton en aluminium et 2 triangles de secours
- Capacité jusqu'à 140 kg (310 lb)
- Conforme aux normes ANSI Z359.4-2013 et EN341:2011-2D



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	CE - 200 Kg ANSI - 440 lbs
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN341:2011 ANSI - Z259.4-2013
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT

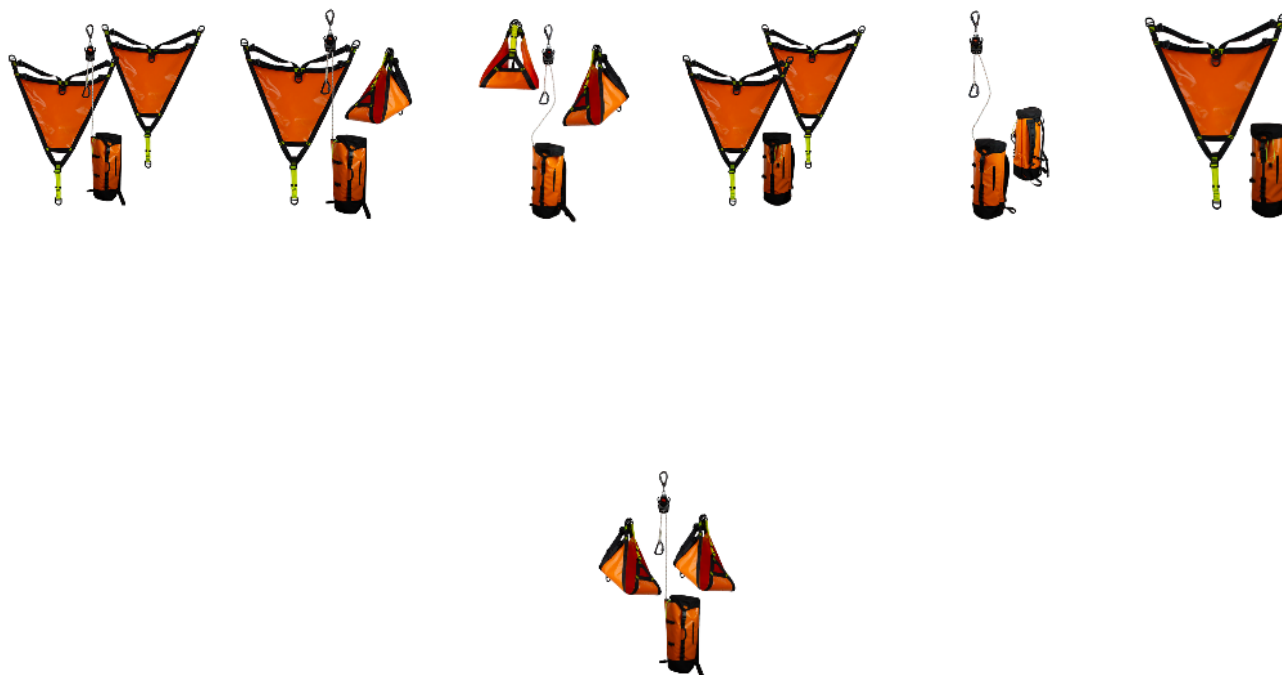

SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ALLIAGE D'ALUMINIUM ET D'ACIER
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	POLYAMIDE (PA) ET SILICONE
TYPE DE SANGLE	POLYESTER (PES)
TYPE DE CORDE	CORDE EN MANTEAU DE KERNMANTLE Ø 9,5 mm
DISPOSITIF	DISPOSITIF DE DESCENTE ROBUSTE ET À FAIBLE ENTRETIEN AVEC PIVOT À ROULEMENT À BILLES
CONNECTEURS	01 CROCHET EN ALUMINIUM AVEC FERMETURE TRIPLE VERROUILLAGE ET 02 MOUSQUETONS EN ALUMINIUM AVEC FERMETURE TRIPLE VERROUILLAGE.
PROTÈGE-COUTURES	OUI - SILICONE
OUVERTURE MAXIMALE	MOUSQUETON - 23 mm
RÉSISTANCE MAXIMALE	MOUSQUETON - 40 kN
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	200 kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
COQUE	BOÎTIER EN ALUMINIUM
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS973I-65FT - 6,02kg - 5605423813104 / 626053660277

FS973I-65FT

AUTO EVAC RESCUE KIT, 65FT AUTO DESCEND

Kit de resgate AUTO EVAC™ de 20 m (65 ft) com dispositivo de descida controlada. Quando acionado, o freio centrífugo mantém uma velocidade constante durante toda a descida. Com a ajuda do novo ponto de desvio no dispositivo, a velocidade de descida pode ser regulada. Este dispositivo é projetado para auto-resgate, múltiplas evacuações ou para fins de treinamento. O kit também inclui uma bolsa de transporte, cinta de ancoragem, mosquetão de alumínio e 2 triângulos de resgate.




- Dispositivo de descida em alumínio leve com mosquetão giratório
- Construído com materiais e componentes de alta qualidade, adequados para ambientes corrosivos
- Velocidade de descida automática de 1 m/s (3,3 ft/s)
- Comprimento de 20 m (65 ft), com múltiplos comprimentos disponíveis até 200 m (650 ft)
- Inclui bolsa de transporte, cinta de ancoragem, mosquetão de alumínio e 2 triângulos de resgate
- Capacidade de até 140 kg (310 lb)
- Cumpre as normas ANSI Z359.4-2013 e EN341:2011-2D



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	CE - 200 Kg ANSI - 440 lbs
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN341:2011 ANSI - Z259.4-2013
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto

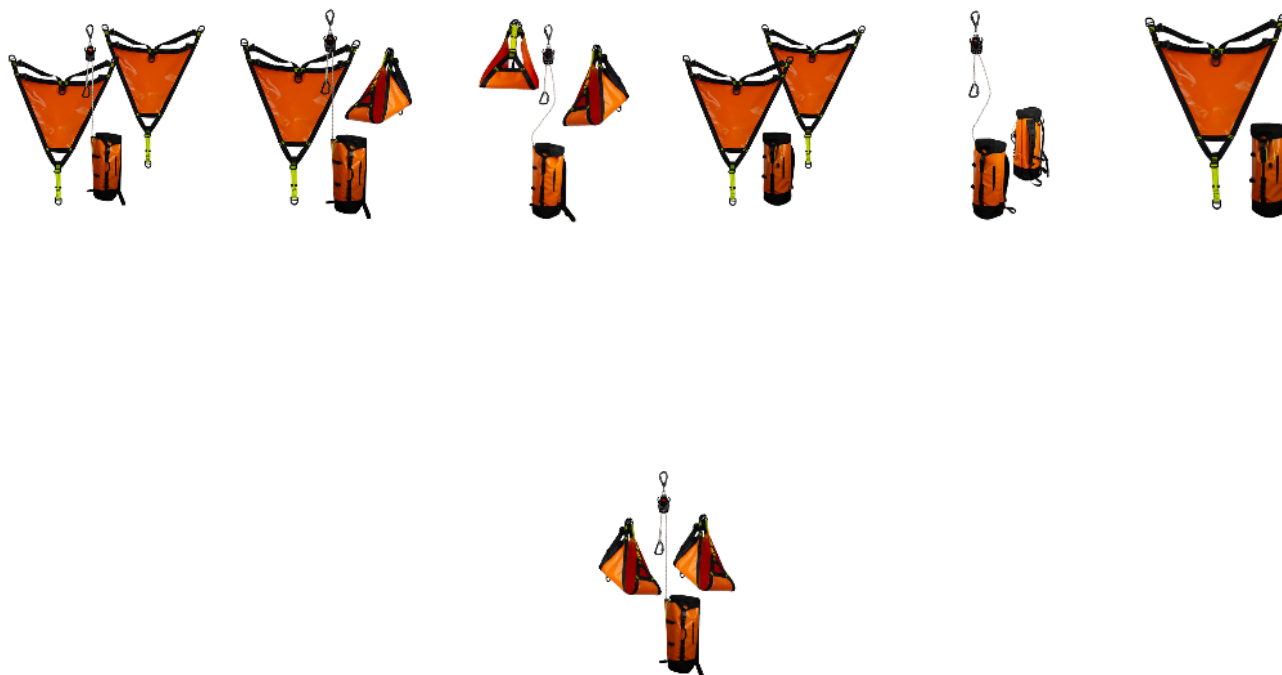

ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
OUTROS MATERIAIS	POLIAMIDA (PA) E SILICONE
TIPO DE FITA	POLIÉSTER (PES)
TIPO DE CORDA	CORDA KERNMANTEL Ø 9,5 MM
DISPOSITIVO	DISPOSITIVO DE DESCIDA RESISTENTE E DE BAIXA MANUTENÇÃO COM GIRO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS
CONECTORES	01 GANCHO DE ALUMÍNIO COM FECHO TRIPLO LOCK E 02 MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM FECHO TRIPLO LOCK.
COMPRIMENTO MÁX	200 m
PROTETOR DE COSTURAS	SIM - SILICONE
ABERTURA MAX	MOSQUETÃO - 23 mm
FORÇA MÁX	MOSQUETÃO - 40 kN
CARGA MÁXIMA	200 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	ALUMÍNIO
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS973I-65FT - 6,02kg - 5605423813104 / 626053660277