

FS907I-65FT

EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND



Rescue kit includes a controlled descent device with integrated lifting and reverse locking. When deployed, the centrifugal brake maintains a constant speed throughout the descent. This device also ensures that during a rescue, the victim only moves in an upward direction, preventing a potential fall. This kit comes neatly packaged in a lightweight and durable transport case.

- Capable of being deployed remotely
- Lightweight aluminum descent device with swivel carabiner
- Descent speed can be regulated up to 3.3 ft/s (1 m/s)
- Built with high-quality materials and components for product longevity and low maintenance
- 65 ft (20 m) with multiple lengths available up to 650 ft (200 m)
- Includes an anchor sling, aluminum carabiner, wheel descender, rescue pole and a vacuum sealed bag
- Capacity rating up to 310lb (140kg)
- Complies with ANSI Z359.4-2013 and EN341:2011-2D



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

TEXTILE PARTS	KERNMANTLE
MATERIAL	POLYAMIDE (PA)
ROPE TYPE	9.5 MM KERNMANTLE ROPE
DEVICE	DURABLE AND LOW-MAINTENANCE DESCENT DEVICE
CONNECTORS	01 ALUMINUM HOOK AND 02 ALUMINUM TRIPLE LOCK CARABINERS
MAX LENGTH	656 ft
MAX RATED LOAD	440 lbs
MAX USERS NO.	2
HOUSING	ALUMINIUM
LENGTH	AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 5,50kg - 5605423813098 / 626053660260

FS907I-65FT

EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND

El kit de rescate incluye un dispositivo de descenso controlado con elevación integrada y bloqueo inverso. Cuando se despliega, el freno centrífugo mantiene una velocidad constante durante todo el descenso. Este dispositivo también asegura que, durante un rescate, la víctima solo se mueva en dirección ascendente, evitando una posible caída. El kit se entrega ordenadamente en un estuche de transporte ligero y duradero.



- Puede ser desplegado de forma remota
- Dispositivo de descenso de aluminio ligero con mosquetón giratorio
- La velocidad de descenso puede regularse hasta 1 m/s (3,3 ft/s)
- Construido con materiales y componentes de alta calidad para mayor durabilidad y bajo mantenimiento
- Longitud de 20 m (65 ft), con múltiples longitudes disponibles hasta 200 m (650 ft)
- Incluye eslinga de anclaje, mosquetón de aluminio, descensor de rueda, pértiga de rescate y bolsa al vacío
- Capacidad hasta 140 kg (310 lb)
- Cumple con las normas ANSI Z359.4-2013 y EN341:2011-2D



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

TEXTILE PARTS	KERNMANTLE
MATERIAL	POLIAMIDA (PA)
ROPE TYPE	CUERDA KERNMANTLE Ø 9,5 MM
DEVICE	DISPOSITIVO DE DESCENSO RESISTENTE Y DE BAJO MANTENIMIENTO
CONNECTORS	01 GANCHO DE ALUMINIO Y 02 MOSQUETONES TRIPLE LOCK DE ALUMINIO
MAX LENGTH	200 m
MAX RATED LOAD	200 kg
MAX USERS NO.	2
HOUSING	ALUMINIO
LENGTH	VARIAS LONGITUDES DISPONIBLES
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 5,50kg - 5605423813098 / 626053660260

FS907I-65FT

EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND

Le kit de secours comprend un dispositif de descente contrôlée avec levage intégré et verrouillage inversé. Lorsqu'il est déployé, le frein centrifuge maintient une vitesse constante tout au long de la descente. Ce dispositif garantit également que, lors d'un sauvetage, la victime ne se déplace que vers le haut, évitant ainsi une chute potentielle. Le kit est livré soigneusement emballé dans un étui de transport léger et durable.




- Peut être déployé à distance
- Dispositif de descente en aluminium léger avec mousqueton pivotant
- Vitesse de descente réglable jusqu'à 1 m/s (3,3 ft/s)
- Construit avec des matériaux et composants de haute qualité pour une longue durée de vie et un entretien réduit
- Longueur de 20 m (65 ft), avec plusieurs longueurs disponibles jusqu'à 200 m (650 ft)
- Comprend une sangle d'ancrage, un mousqueton en aluminium, un descendeur à roue, une perche de secours et un sac sous vide
- Capacité jusqu'à 140 kg (310 lb)
- Conforme aux normes ANSI Z359.4-2013 et EN341:2011-2D



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT

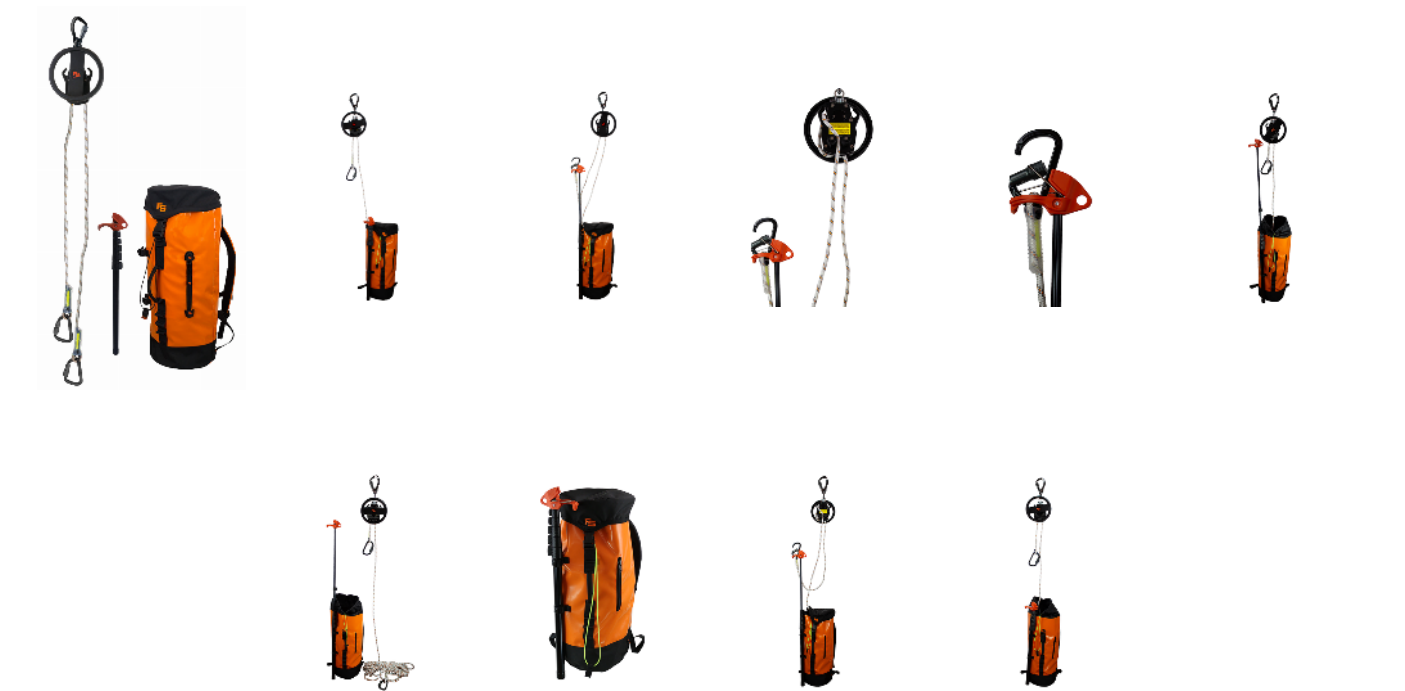

SPÉCIFICATIONS

PIÈCES TEXTILES	KERNMANTLE
MATÉRIAU	POLYAMIDE (PA)
TYPE DE CORDE	CORDE À ÂME ET GAINÉ DE 9,5 MM
DISPOSITIF	DISPOSITIF DE DESCENTE DURABLE ET NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN
CONNECTEURS	01 CROCHET EN ALUMINIUM ET 02 MOUSQUETONS À TRIPLE VERROUILLAGE EN ALUMINIUM
LONGUEUR MAXIMALE	200 m
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	200 kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	2
COQUE	ALUMINIUM
LONGUEUR	DISPONIBLE EN PLUSIEURS LONGUEURS
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 5,50kg - 5605423813098 / 626053660260

FS907I-65FT**EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND**

O kit de resgate inclui um dispositivo de descida controlada com elevação integrada e travamento reverso. Quando acionado, o freio centrífugo mantém uma velocidade constante durante toda a descida. Este dispositivo também garante que, durante um resgate, a vítima se mova apenas na direção ascendente, prevenindo uma possível queda. O kit é entregue organizado em uma mala de transporte leve e durável.




- Pode ser acionado remotamente
- Dispositivo de descida em alumínio leve com mosquetão giratório
- A velocidade de descida pode ser regulada até 1 m/s (3,3 ft/s)
- Construído com materiais e componentes de alta qualidade para maior durabilidade e baixa manutenção
- Comprimento de 20 m (65 ft), com múltiplos comprimentos disponíveis até 200 m (650 ft)
- Inclui cinta de ancoragem, mosquetão de alumínio, descensor de roda, poste de resgate e bolsa a vácuo
- Capacidade de até 140 kg (310 lb)
- Cumpre as normas ANSI Z359.4-2013 e EN341:2011-2D



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto

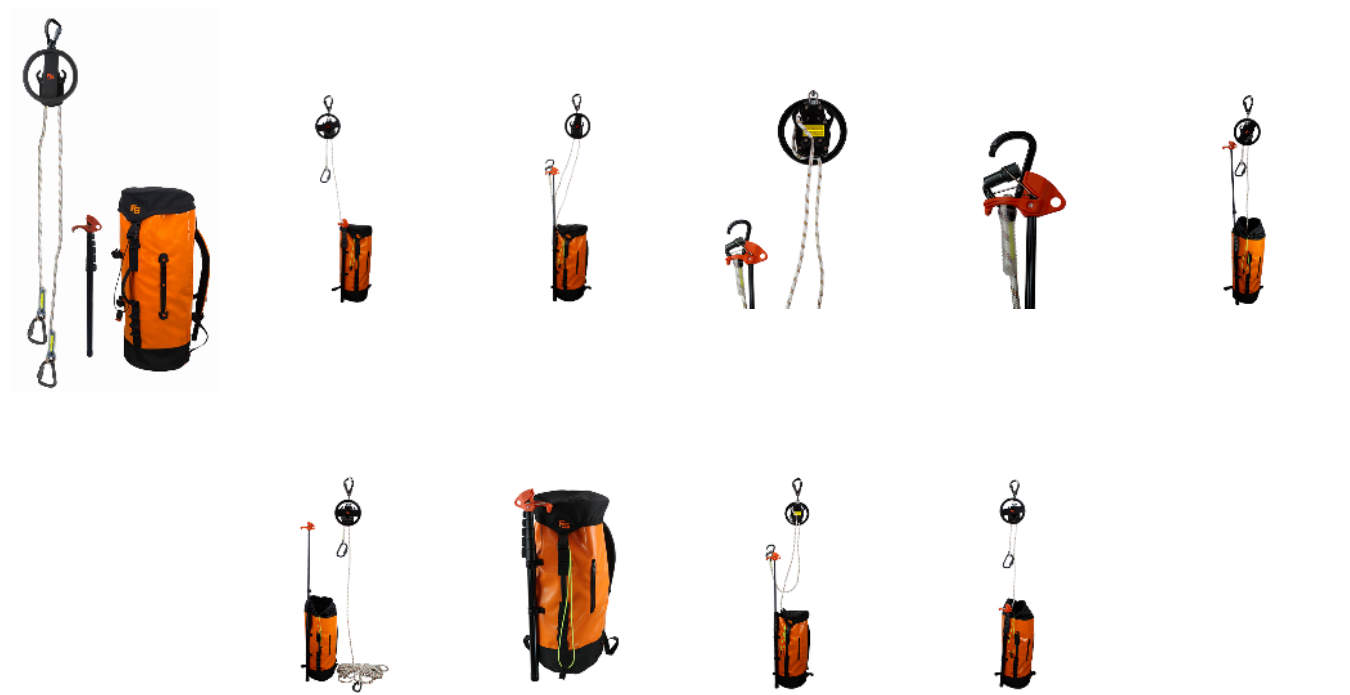

ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES TÊXTEIS	KERNMANTLE
MATERIAL	POLIAMIDA (PA)
TIPO DE CORDA	CORDA KERNMANTLE Ø 9.5 MM
DISPOSITIVO	DISPOSITIVO DE DESCIDA RESISTENTE E DE BAIXA MANUTENÇÃO
CONECTORES	01 GANCHO EM ALUMÍNIO E 02 MOSQUETÕES TRIPLE LOCK EM ALUMÍNIO
COMPRIMENTO MÁX	200 m
CARGA MÁXIMA	200 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	2
INVÓLUCRO	ALUMÍNIO
COMPRIMENTO	VÁRIOS COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 5,50kg - 5605423813098 / 626053660260