

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2024/2025



Síguenos en las redes
sociales **SureWerx Europe**





Be Smart. Be Safe. Be Sure.®

SOBRE SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Con sede en Vancouver, Columbia Británica, e Elgin, Illinois, SureWerx™ es un proveedor líder de herramientas, equipos y productos de seguridad profesionales para trabajadores. SureWerx comercializa sus productos en Canadá bajo las marcas JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® y Sellstrom®, y en los Estados Unidos bajo las marcas American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 y Sellstrom®. Y ahora en Europa, bajo nuestras marcas Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® y Curv-O-Mark®, SureWerx™ ofrece un acceso inigualable a sus marcas a través de su red de distribuidores asociados que atienden los sectores industrial, construcción, seguridad y posventa automotriz en América del Norte y Europa.

www.surewerx.com

NAM



"Queremos que todos nuestros socios distribuidores y los usuarios finales de nuestros productos experimenten un valor tangible por los productos y servicios que ofrecemos, y continuaremos mejorando enormemente esa propuesta en los próximos años."

— A Un mensaje de nuestro CEO, Chris Baby

Construyendo un negocio de herramientas y equipos

1957–2000



Adquiere Pioneer



Adquiere PeakWorks



Adquiere Sellstrom



Adquiere Ranpro



Establece STARTECH



Adquiere KP Industries



Adquiere Jackson Safety



Adquiere Wilson Brands

2009–today

2009

2014

2015

2016

2018

Construyendo un negocio de salud, seguridad y productividad

NUESTRO COMPROMISO CON ESTA REGIÓN

Traer una variedad de productos y servicios de EPI (Equipo de Protección Individual) con características avanzadas a nuestros socios distribuidores en los mercados industrial, automotriz, de seguridad, médico y alimentario. Como solo vendemos nuestras propias marcas, controlamos la certificación adecuada de los productos y la calidad de la fabricación.

Nuestro nuevo catálogo incluye productos 'exclusivos' en las siguientes categorías:

- **Sistemas PAPR**
- **Cascos de soldadura**
- **Filtros de oscurecimiento automático**
- **Mantas y cortinas de soldadura**
- **Herramientas**
- **Protección contra arco eléctrico**
- **Protección contra caídas**
- **Protección para la cabeza, el rostro y los ojos**
- **Protección para rodillas y codos**
- **Protección antideslizante**

NUESTRO COMPROMISO FUTURO CON LA REGIÓN

- Seguir trayendo nuevos productos "exclusivos" certificados a los mercados.
- Invertir en sistemas, procesos y personas para ofrecer la mejor experiencia al cliente.
- Invertir en su negocio con capacitación y apoyo en marketing.

EMEA

Europe, Middle East and Africa

JACKSON®
SAFETY

FS
FALL SAFE®

OBERON™

sellstrom®

CURV-O-MARK®

dn
duenorth

KI
SERIES

NEOS

MEGA
COMFORT

www.surewerx.eu

Nuestra adquisición de Jackson Safety en 2018 nos proporcionó una plataforma en Europa sobre la cual pretendemos construir un negocio integral enfocado en la salud, la seguridad y la productividad. Hemos tenido un historial exitoso en la consecución de este objetivo en otras regiones, y ahora, con las adquisiciones de Fallsafe (protección contra caídas) y Oberon (protección contra arco eléctrico), hemos ampliado nuestro portafolio de productos en Europa. Nuestra inversión ya es considerable, y este catálogo de SureWerx 2025 refleja nuestro compromiso de ofrecer los productos adecuados para que los trabajadores tengan total confianza en su salud y seguridad, permitiéndoles concentrarse en su productividad y en realizar su mejor trabajo.

— A message from Clive Shepherd
GM/VP - EMEA Region



- Adquiere ADA Solutions
- Adquiere MegaComfort
- Adquiere Neos Overshoe
- Adquiere Fall Safe
- Adquiere Due North
- Adquiere Geroline
- Adquiere Oberon
- Adquiere Engineered Plastics and Kinesic

2019

2020

2022

2024

ÍNDICE

05

FALL SAFE INSPECTOR®

03

ARNESSES

24

CINTURONES

28

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

33

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

37

ESLINGAS

50

CONECTORES

57

DESCENSORES

59

ABRAZADERAS DE CUERDA Y
DISPOSITIVOS ANTICAÍDA

61

POLEAS

63

ANCLAJES

68

LIÍNEAS DE ANCLAJE

72

RESCATE Y EVACUACIÓN

83

DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS

85

GUANTES Y CASCOS

87

ACCESORIOS

89

PUNTOS DE SUJECCIÓN

90

CORDONES PARA HERRAMIENTAS

91

BOLSAS PARA HERRAMIENTAS Y
CINTURONES

93

BOLSAS DE TRANSPORTE

97

CORDONES Y ABSORBEDORES DE
ENERGÍA

FALL SAFE INSPECTOR®

GESTIÓN TOTAL DE EPI

El sistema FALL SAFE INSPECTOR® fue creado para satisfacer las necesidades de control y gestión de los EPP fabricados, comprados, revendidos, inspeccionados o utilizados. Con el Reglamento (UE) 2016/425, estos requisitos se han vuelto más estrictos y nuestro sistema ha evolucionado junto con ellos para evitar cabos sueltos. Diariamente tratamos con diferentes socios y clientes y buscamos satisfacer todas las especificidades del mercado. La gestión y el control de los equipos de seguridad no es diferente.

ASEGURE SU INFORMACIÓN

Información guardada en la Nube y accesible de forma segura en cualquier lugar y en todo momento.

AHORRE TIEMPO Y RECURSOS

Más productividad, menos error humano. Reduce significativamente el tiempo de inspección.


IDENTIFICACIÓN EXACTA Y FÁCIL

Utilice el RFID o el Código QR en su EPI FS® para una identificación fácil y exacta.

3 MÓDULOS, POSIBILIDADES INFINITAS

FALL SAFE INSPECTOR® tiene 3 módulos, cada uno dirigido a un tipo de actor en el mercado de equipos de protección contra caídas, desde el fabricante hasta el usuario final.

La inclusión de todos estos grupos permite un control efectivo de la seguridad del equipo en su totalidad y como una unidad única, garantizando la interconexión de la información útil.

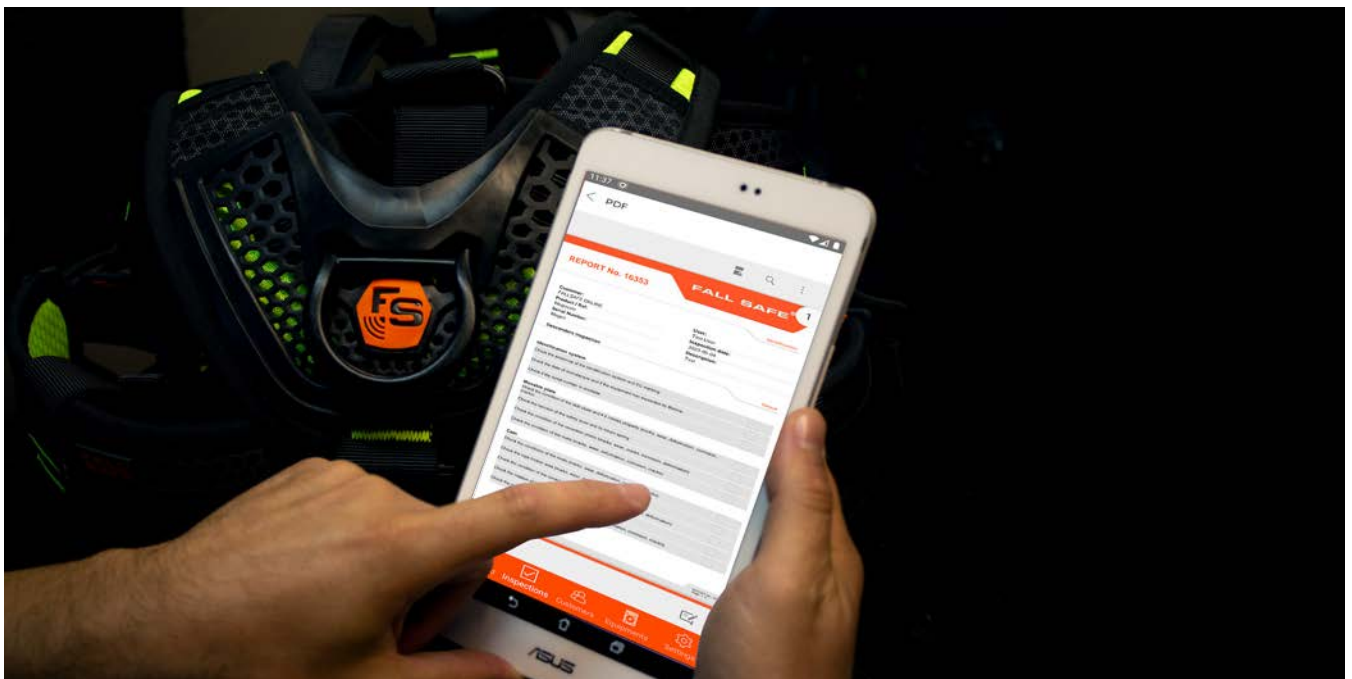

MÁS QUE UNA HERRAMIENTA DE INSPECCIÓN

A lo largo de los años, el sistema ha crecido para volverse más completo y proporcionar al usuario todas las herramientas de control necesarias, permitiendo ahora no solo la realización de inspecciones periódicas, sino también el control documental asociado con el equipo, el historial actualizado de compras y ventas de EPI, la gestión de usuarios y existencias, ¡y mucho más!

¡Acceda a inspector.fallsafe-online.com o descargue la aplicación y regístrese hoy mismo!

DOWNLOAD APP

FALL SAFE
INSPECTOR®



ARNÈS



PROFESSIONAL
SPINDEL® PRO
FS243.07



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
1 D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA PARA POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO
D-RING DE ALUMINIO EN EL FRENTE/ ESPALDA/ LADOS
GARRA - ABRAZADERA DE CUERDA (INCLUIDA)
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ALMOHADILLA DE PIERNAS ANCHA Y SEMIRRÍGIDA CON CINTURÓN ELÁSTICO
PUNTO DE CONEXIÓN DEL ASIENTO
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
6 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO
9 PUNTOS DE AJUSTE
11 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



Twiceme®
system tag



KG



140 kg

S/M	2.50	5605423809435
L/XL	2.60	5605423809442
XXL	2.90	5605423809459



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL
SPINDEL® EVO
FS243.06



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/ VENTRAL
O-RING DE ALUMINIO EN EL FRENTE/ LADOS
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ALMOHADILLA DE PIERNAS ANCHA Y SEMIRRÍGIDA CON CINTURÓN ELÁSTICO
PUNTO DE CONEXIÓN DEL ASIENTO
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
5 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
6 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
12 PUNTOS DE AJUSTE
5 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLA DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



Twiceme®
system tag



KG



140 kg

S/M	2.87	5605423800623
L/XL	2.89	5605423800630
XXL	2.92	5605423800647



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL
SPINDEL® COMBO 1
FS243.01



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN EL FRENTE/ ESPALDA/
VENTRAL/ LADOS
PUNTO DE CONEXIÓN DEL ASIENTO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN
MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
5 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
9 PUNTOS DE AJUSTE
9 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA

Color 55 Black
available



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M

2.10

5605423571172

L/XL

2.20

5605423571080

XXL

2.30

5605423820188



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL
SPINDEL® COMBO 2
FS243.02



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN EL FRENTE/ ESPALDA/
VENTRAL/ LADOS
PUNTO DE CONEXIÓN DEL ASIENTO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN
MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
2 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
5 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
7 PUNTOS DE AJUSTE
5 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M

1.80

5605423820355

L/XL

1.90

5605423751215

XXL

2.00

5605423751222



EN361
EN358
EN813



BLAZE

FS242EVO-1

EN361:2002

Cuando se trabaja de noche o en lugares con baja visibilidad, o en emergencias de rescate nocturnas, BLAZE marca la diferencia. La nueva evolución del FS242EVO cuenta con una luz de fibra óptica integrada que es duradera, fácil de usar y extremadamente flexible, ¡haciendo que la persona sea visible hasta a 3 km en todas las direcciones (360°)!

- Hasta 60 horas de operación
- Recarga rápida (batería Li-Ion)
- Vendido junto con powerbank
- Cable en naranja de alta visibilidad (Hi-Vis)
- Extrema flexibilidad
- Alta lavabilidad
- Modos de botón cosido: luz continua o parpadeo (control de intensidad)
- Durabilidad mecánica

CARACTERÍSTICAS:

LUZ DE FIBRA ÓPTICA

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA

LOOP DE CINTURÓN EN LA PARTE POSTERIOR

LOOPS ERGONOMÍCOS EN EL FRENTE

CONEXIÓN DE ENLACE DE BLOQUEO

COSTURAS EN CONTRASTE

ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE

3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY

2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

5 PUNTOS DE AJUSTE

4 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS

HEBILLAS DE LANYARD PA6

INDICADOR DE CAÍDA

←→ **KG**

S/M 1.50

L/XL 1.70

XXL 1.90



5605423813173

5605423812770

5605423813166



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



Twiceme®
system tag

PROFESSIONAL LITE EVO FS242EVO



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
LOOPS ERONÓMICOS EN EL FRENTE
LOOP DE CINTURÓN EN LA PARTE POSTERIOR
CONEXIÓN DE ENLACE DE BLOQUEO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
4 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	1.80	5605423808100
L/XL	1.90	5605423808094
XXL	2.00	5605423808148



EN361



PROFESSIONAL LITE FS242



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
LOOP DE CINTURÓN EN LA PARTE POSTERIOR/ FRONTAL
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
4 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	1.80	5605423570809
L/XL	1.90	5605423570816
XXL	2.00	5605423570823



EN361



PROFESSIONAL
SCAFFOLDER
FS224



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN EL FRENTE/ ESPALDA
CONEXIÓN DE ENLACE DE BLOQUEO
ASIENTO INTEGRADO ESPECIAL PARA MÁS CONFORT
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
4 PUNTOS DE AJUSTE
4 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLA DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	2.00	5605423570120
L/XL	2.10	5605423570137
XXL	2.20	5605423570144



PROFESSIONAL
ROOFWALKER
FS221



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/
LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN FRONTALES
ABSORBEDOR DE ENERGÍA INTEGRADO (CINTURÓN
LATERAL)
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN
MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
4 PUNTOS DE AJUSTE
8 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	3.09	5605423570861
L/XL	3.11	5605423570083
XXL	3.14	5605423570885



PROFESSIONAL
ULTRA EVO
FS222EVO



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO A 45° EN LA PARTE POSTERIOR/ LATERAL
LOOPS ERONÓMICOS EN EL FRENTE
CONEXIÓN DE ENLACE DE BLOQUEO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CINTURÓN ANCHO CON ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
6 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M

1.40

5605423570090

L/XL

1.50

5605423570106

XXL

1.60

5605423570113



EN361
EN358



PROFESSIONAL
URATOR PRO
FS275



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/ FRONTAL
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



120 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M

1.80

5605423805758

L/XL

1.90

5605423805741

XXL

2.00

5605423805765



EN361



PROFESSIONAL
CLASSIC EVO
FS202EVO



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/
LADOS
LOOPS ERONÓMICOS EN EL FRENTE
CONEXIÓN DE ENLACE DE BLOQUEO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN
MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423808124
5605423808117
5605423808131



EN361



PROFESSIONAL
CLASSIC
FS202



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS
FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

1.80
1.90
2.00

5605423751383
5605423570014
5605423570021



EN361



PROFESSIONAL FLASH FS240



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/ LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
LOOPS DE POSICIONAMIENTO EN LAS PIERNAS
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE MUELLE DE ALUMINIO
6 PUNTOS DE AJUSTE
9 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	2.00	5605423570687
L/XL	2.10	5605423571219
XXL	2.20	5605423571226



EN361
EN358
EN813



PROFESSIONAL FLASH VERTIX FS240-1



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE PES 45MM REPELENTE AL AGUA
D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/ LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
LOOPS VENTRALES PARA ESCALADA EN ESCALERA
LOOPS DE POSICIONAMIENTO EN LAS PIERNAS
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE CON DESLIZADOR CROC
4 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY
2 HEBILLAS DE MUELLE DE ALUMINIO
6 PUNTOS DE AJUSTE
9 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



ST+ALU



100 kg



PES - 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	1.80	5605423571233
L/XL	1.90	5605423571240
XXL	2.00	5605423571257



EN361
EN358
EN813



EXTREME
**ARC FLASH
FS240-2**



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN DE KEVLAR® NOMEX® 45MM - ANTI LLAMAS
COSTURAS DE KEVLAR®
D-RING DE ACERO DIELECTRICO EN LA PARTE POSTERIOR/ LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
LOOPS DE POSICIONAMIENTO EN LAS PIERNAS
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 - FLUJO DE AIRE
4 HEBILLAS RÁPIDAS DE ACERO DIELECTRICO IZY
4 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO DIELECTRICO 3
5 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
9 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



Twiceme®
system tag



INSPECTOR
READY



DIELECTRIC ST



140 kg



KEVLAR®
45mm
(NOMEX®
coated)



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

3.50
3.70
3.11

5605423571301
5605423571318
5605423571325



EXTREME
**KEVLAR
FS201KEV**



CARACTERÍSTICAS:

DISEÑADO PARA SOLDADORES Y TRABAJADORES EXPUESTOS AL FUEGO O LLAMAS
CINTURÓN DE CINTURÓN DE KEVLAR® NOMEX® 45MM - ANTI LLAMAS
COSTURAS DE KEVLAR®
PLACA DE CONEXIÓN DORSAL BLOCK LINK
D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
3 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE 3
3 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE CINTURÓN
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



INOX+ALU



140 kg



KEVLAR®
45mm



KG



EAN

S/M
L/XL
XXL

0.90
1.00
1.10

5605423821116
5605423820256
5605423270419



EXTREME
ATEX
FS249



CARACTERÍSTICAS:

DISEÑO PARA AMBIENTES ATEX Y ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

CINTURÓN DE CINTURÓN ANTI ESTÁTICO PES 45MM

D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR

LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

GUÍA DE CINTURÓN DORSAL

3 HEBILLAS DE ALUMINIO IZY

3 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLAS DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



Anti-static PES
45mm



KG



EAN

S/M

1.80

5605423571332

L/XL

1.90

5605423571295

XXL

2.00

5605423571349



EN361
EN60079-0 (II
2 G c T6)

EXTREME
TUFF
FS233



CARACTERÍSTICAS:

DISEÑO PARA AMBIENTES SUCIOS Y TRABAJADORES EXPUESTOS A ACEITE, PINTURA, BACTERIAS...

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM PROTEGIDO POR BIOTHANE®

D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR/ FRONTAL

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

GUÍA DE CINTURÓN DORSAL

2 HEBILLAS DE ALUMINIO

3 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

5 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLAS DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



BIOTHANE® 45mm
Chemical resistance



KG



EAN

S/M

2.30

5605423571271

L/XL

2.37

5605423571264

XXL

2.42

5605423571288



EN361



PROFESSIONAL
DOUGLAS PRO
FS267



CARACTERÍSTICAS:

DISEÑADO PARA ARBORISTAS
CINTURÓN DE CINTURÓN PES 30/45MM - REPELENTE AL AGUA
TEJIDO ESPECIAL CON ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
D-RING DE ALEACIÓN DE ALUMINIO A 45° EN EL LADO
CUERDA DE PUENTE ESTÁTICO 1.20M - PA 9MM CON O-RING DE ALUMINIO
ALMOHADILLA SEMIRRÍGIDA Y ANCHA PARA LAS PIERNAS
PUNTO DE CONEXIÓN REFORZADO EN LA PARTE POSTERIOR PARA SIERRA DE CADENA
PLACA DE PUENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - 3 POSICIONES
ACOMODAMIENTO CROC 3.0 EXTRA RÍGIDO Y ANCHO
HEBILLA DE BARRA DE ACERO DE 2
10 PUNTOS DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
7 PUNTOS DE AJUSTE



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 30/45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	2.85	5605423803655
L/XL	2.90	5605423803426
XXL	2.95	5605423803662



COMFORT
BERKUT 3
FS2010



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE DORSAL, PECHO Y VENTRAL
D-RINGS DE ALEACIÓN DE ACERO PARA POSICIONAMIENTO EN EL CINTURÓN
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CINTURÓN EN EL PECHO PARA AGARRE DEL ASCENSOR DE PECHO
6 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
6 PUNTOS DE AJUSTE
SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS EN EL CINTURÓN
HEBILLAS DE CINTURÓN
INDICADOR DE CAÍDA



Color 55 Negro
Disponible



ST



120 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M	2.20	5605423660319
L/XL	2.40	5605423660197
XXL	2.60	5605423660210



COMFORT
BERKUT 6
FS2026



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR/
LATERA

LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

ACOMODAMIENTO LUMBAR CÓMODO

HEBILLA DELUXE DE ACERO

3 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

6 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLAS DE LANYARD PA6 BÁSICAS

HEBILLA DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M

2.40

5605423270877

L/XL

2.50

5605423270815

XXL

2.60

5605423270884



EN361
EN358



COMFORT
BERKUT 5
FS2025



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR

LOOP DE CINTURÓN EN EL FRENTE

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

ACOMODAMIENTO LUMBAR CÓMODO

HEBILLA DELUXE DE ACERO

3 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

5 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLA DE LANYARD PA6 BÁSICA

HEBILLA DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

S/M

1.90

5605423270853

L/XL

2.10

5605423270808

XXL

2.30

5605423270860



EN361



COMFORT
AQUILA 7
FS2007



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ALMOHADILLA LUMBAR CÓMODA
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
5 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
HEBILLA DELTA DE ACERO
6 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD
INDICADOR DE CAÍDA



ST



100 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.20



EAN

5605423660074



EN361
EN358



BASIC
AQUILA 4
FS2008



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR
LOOPS DE CINTURÓN EN EL FRENTE
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
4 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3
HEBILLA DELTA DE ACERO
5 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLAS DE LANYARD
INDICADOR DE CAÍDA



ST



100 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.96



EAN

5605423660067



EN361



COMFORT
BERKUT 1
FS2000



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR / LATERAL

LOOP DE CINTURÓN EN EL FRENTE

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

ALMOHADILLA LUMBAR CÓMODA

PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK

3 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

HEBILLA DELTA DE ACERO

4 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLA DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.28



EAN

5605423660050



EN361
EN358



BASIC
AQUILA 3
FS2002



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR

LOOP DE CINTURÓN EN EL FRENTE

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK

2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO 3

HEBILLA DELTA DE ACERO

3 PUNTOS DE AJUSTE

HEBILLA DE CINTURÓN

INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.00



EAN

5605423660104



EN361



COMFORT
BERKUT 4
FS2020



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURÓN ELÁSTICO PES 45MM - NEGRO
CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO 45° EN LA PARTE POSTERIOR
D-RING EN LA CINTURA LATERAL CRANKED 45° PARA POSICIONAMIENTO DE TRABAJO
LOOP DE CINTURÓN EN EL FRENTE
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ACOMODAMIENTO LUMBAR CÓMODO
HEBILLA DELUXE DE ACERO
HEBILLA DE BARRA DE ACERO 3
5 PUNTOS DE AJUSTE
HEBILLA DE LANYARD PA6
INDICADOR DE CAÍDA



ST



100 kg



PES 45mm



KG



S/M	2.06	5605423752403
L/XL	2.08	5605423752410
XXL	2.10	5605423754087



BASIC
URATOR
FS2021



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR / DELANTERA
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
4 PUNTOS DE AJUSTE
3 HEBILLAS DELUXE DE ACERO
2 HEBILLAS DE BARRA DE ACERO
HEBILLA DE CINTURÓN
INDICADOR DE CAÍDA



ST



120 kg



PES 45mm



KG



UNI	1.65	5605423802801
-----	------	---------------



BASIC
AQUILA 2
FS2006



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR / DELANTERA
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
5 HEBILLAS DE ALEACIÓN DE ACERO DE 3 BARRAS
5 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

UNI

1.20

5605423660081



BASIC
AQUILA 6
FS2019



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN PES 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR / DELANTERA
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
2 HEBILLAS DE ALEACIÓN DE ACERO DE 3 BARRAS
3 HEBILLAS DELUXE DE ACERO
5 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



ST



140 kg



PES 45mm



KG



EAN

UNI

1.30

5605423752380



BASIC
AQUILA 5
FS2018



CARACTERÍSTICAS:

PES ELASTIC WEBBING 45MM - NEGRO
PES WEBBING 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR
BLOQUEO DE WEBBING FRONTAL
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
HEBILLA DELUXE DE ACERO
HEBILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE 3 BARRAS
5 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



ST



MAX.
140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.16



5605423752397



EN361



BASIC
AQUILA 1
FS2001



CARACTERÍSTICAS:

PES WEBBING 45MM DE ALTA VISIBILIDAD
D-RING DE ALEACIÓN DE ACERO EN LA PARTE POSTERIOR
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PLACA DE BLOQUEO DORSAL LINK
HEBILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE 3 BARRAS
3 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



ST



MAX.
140 kg



PES 45mm



UNI

KG

1.00



5605423660005



EN361



CINTURONES



PROFESSIONAL
LITE BELT
FS242-B



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURA DE 45 MM DE TEJIDO PES DE ALTA VISIBILIDAD - REPELENTE AL AGUA

D-RING DE ALUMINIO A 45° EN EL LADO

CONEXIÓN FÁCIL Y RÁPIDA DEL ARNES

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CROC PADDING 3.0 - FLUJO DE AIRE

HEBILLA ALUMINIO IZY

1 PUNTO DE AJUSTE

3 PUNTOS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS

MANTENEDOR DE CINTURÓN

COMPATIBLE CON FS242 Y FS242EVO



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	1.10	5605423000771
L/XL	1.27	5605423571110
XXL	1.44	5605423801033



EN358



PROFESSIONAL
ERGO BELT
FS050



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURA DE 45 MM DE TEJIDO PES DE ALTA VISIBILIDAD - REPELENTE AL AGUA

D-RING DE ALUMINIO A 45° EN EL LADO

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CROC PADDING 3.0 - FLUJO DE AIRE

HEBILLA ALUMINIO IZY

1 PUNTO DE AJUSTE

2 PUNTOS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS

MANTENEDOR DE CINTURÓN



INSPECTOR
READY



ALU



100 kg



PES 45mm
Repelente al agua



KG



EAN

S/M	0.90	5605423254785
L/XL	1.00	5605423260007
XXL	1.10	5605423790146



EN358



PROFESSIONAL
**SLIM FIRE BRIGADE
FS241.01**



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE CINTURA DE TEJIDO PES DE 45 MM DE ALTA VISIBILIDAD CON FRANJA REFLECTANTE
HEBILLA DE D-RING DE ALUMINIO ESPECIAL
LOOP DE CINTURÓN EN EL LADO
HEBILLA PA6 DE 20 MM PARA FIJACIÓN DE PIERNAS (FS241.02)
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ALMOHADILLA DE DESCANSO CÓMODA CON TEJIDO RECUBIERTO DE PU
PORTAHERRAMIENTAS DE TEJIDO PES
1 PUNTO DE AJUSTE (+2 AJUSTES DE PIERNAS)
COMPATIBLE CON LAS PIERNAS FS241.02 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



PES 45mm
com faixas reflexivas



KG



EAN

UNI

1.10

5605423000771



EN358



PROFESSIONAL
**KEV SLIM FIRE BRIG
FS241.03**



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE TEJIDO KEVLAR® DE 45 MM
HEBILLA DE D-RING DE ALUMINIO ESPECIAL
LOOP DE CINTURÓN EN EL LADO
HEBILLA PA6 DE 20 MM PARA FIJACIÓN DE PIERNAS (FS241.04)
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ALMOHADILLA DE DESCANSO CÓMODA CON TEJIDO ANTI LLAMEANTE
PORTAHERRAMIENTAS DE TEJIDO PES
1 PUNTO DE AJUSTE (+2 AJUSTES DE PIERNAS)
COMPATIBLE CON LAS PIERNAS FS241.04 - EN12277-C



ST+ALU



100 kg



KEVLAR 45mm



KG



EAN

UNI

0.90

5605423254785



EN358



BASIC
**ASTUR BELT
FS090**



CARACTERÍSTICAS:

ALÇAPIRO DE LIGA DE AÇO NA LATERAL
COSTURAS CONTRASTANTES PARA FACILITAR A INSPEÇÃO
ALMOFADA DE CONFORTO
FIVELA DELTA DE AÇO
1 PONTO DE AJUSTE
REMOÇÃO DE ELÁSTICO PARA WEBBING
COMPATÍVEL COM: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 E FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.53



EAN

5605423720006



EN358



COMFORT
**ASTUR DELUXE
FS090.01**



CARACTERÍSTICAS:

ALUMINIUM ALLOY D-RING AT SIDE
CONTRASTING SEAMS FOR EASIER INSPECTION
COMFORT PAD
STEEL DELUXE BUCKLE
1 ADJUSTMENT POINT
ELASTIC WEBBING KEEPER
COMPATIBLE WITH: FS2001, FS2002, FS2006, FS2008, FS2019 AND FS2018



ST



140 kg



PES 45mm



UNI

KG

0.54



EAN

5605423807769



EN358



A man is shown from the side, wearing a black helmet, a black t-shirt, and a high-visibility yellow safety vest with reflective silver stripes. He is also wearing a black safety harness with yellow straps. He is positioned on a wooden surface, possibly a roof or a platform, and is holding a black and yellow rope. The background is a plain, light-colored wall.

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PROFESSIONAL
SMART 3
FS320



CARACTERÍSTICAS:

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRADO
CINTURÓN DE PES 44MM REPELENTE AL AGUA
ANILLO D DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERAL
LOOPS DE CINTURÓN FRONTALES
2 BOLSILLOS CON CIERRE DE CREMALLERA
4 HEBILLAS RÁPIDAS DE ALUMINIO IZY
4 PUNTOS DE AJUSTE
PUNTOS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS DE PA6
INDICADOR DE CAÍDA

				
INSPECTOR READY	ST+ALU	140 kg	PES 44mm	PES/CO
		KG		EAN
30	S/M	2.00	5605423100426	 EN361 EN358 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100433	
30	XXL	2.10	5605423101751	



PROFESSIONAL
SMART 1
FS322



CARACTERÍSTICAS:

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRADO
CINTURÓN DE PES 44MM REPELENTE AL AGUA
ANILLO D DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR
LOOPS DE CINTURÓN FRONTALES
2 BOLSILLOS CON CIERRE DE CREMALLERA
3 HEBILLAS RÁPIDAS DE ALUMINIO IZY
3 PUNTOS DE AJUSTE
PUNTOS PARA SOSTENER HERRAMIENTAS DE PA6
INDICADOR DE CAÍDA

				
INSPECTOR READY	ST+ALU	140 kg	PES 44mm	PES/CO
		KG		EAN
30	S/M	2.00	5605423101003	 EN361 EN ISO 20471 EN ISO 13688
30	L/XL	2.05	5605423100983	
30	XXL	2.10	5605423100990	



PROFESSIONAL
PRO SMART 3
FS321



CARACTERÍSTICAS:

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD - ACCESORIO PARA ENTORNOS DE TRABAJO CON BAJA VISIBILIDAD

COMPATIBLE CON LA GAMA DE ARNÉS DE SEGURIDAD FALL SAFE®

CON ABERTURAS PARA CINTURONES, LOOPS, SOSTENEDORES DE CINTURÓN Y ANILLOS D

CIERRE CON CREMALLERA

CON CREMALLERA LATERAL PARA EL ANILLO D DE POSICIONAMIENTO/CINTURÓN



PES/CO



KG



EAN

S/M	0.40	5605423809848
L/XL	0.45	5605423809855
XXL	0.50	5605423809862



PROFESSIONAL
OFFSHORE
FS3610



CARACTERÍSTICAS:

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRADO

PES WEBBING 44MM IMPERMEABLE AL AGUA

ANILLO DE ALUMINIO EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERAL

LAZOS DE CINTURÓN FRONTALES

2 BOLSILLOS CON CIERRE DE CREMALLERA

4 HEBILLAS RÁPIDAS DE ALUMINIO IZY

4 PUNTOS DE AJUSTE

PUNTOS PARA HERRAMIENTAS PA6

INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN

40	S/M	2.10	5605423800685
40	L/XL	2.20	5605423800002
40	XXL	2.30	5605423800692



EN361
EN358
SOLAS
EN ISO
12402-2
EN ISO
12401



PROFESSIONAL BLASTER FS4242



CARACTERÍSTICAS:

CHAQUETA CON ARNÉS INTEGRADO
PES WEBBING 44MM IMPERMEABLE AL AGUA
ANILLO DE ALUMINIO EN LA PARTE DORSAL/LATERAL
PUNTOS PARA HERRAMIENTAS PA6
4 HEBILLAS IZY DE ALUMINIO
LAZOS FRONTALES DE CINTURÓN
4 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN



EN361
EN358
EN ISO
20471
EN ISO
13688

30
30
30

S/M
L/XL
XXL

2.55
3.00
3.45

5605423800784
5605423800791
5605423800807



PROFESSIONAL PARKA FS4500



CARACTERÍSTICAS:

PARKA CON ARNÉS INTEGRADO
PES WEBBING 44MM IMPERMEABLE AL AGUA
ANILLO DE ALUMINIO EN LA PARTE DORSAL
PUNTOS PARA HERRAMIENTAS PA6
3 HEBILLAS IZY DE ALUMINIO
LAZOS FRONTALES DE CINTURÓN
3 PUNTOS DE AJUSTE
INDICADOR DE CAÍDA



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



EN361
EN ISO
1416
EN ISO
20471
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN

42
42
42

S/M
L/XL
XXL

2.10
2.20
2.30

5605423814958
5605423814965
5605423814972



PROFESSIONAL PANZER FS400



CARACTERÍSTICAS:

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRADO CON CINTURÓN PES 44MM

ANILLO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN EL PECHO Y DORSAL

3 PUNTOS DE AJUSTE

6 BOLSILLOS



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



KG



EAN



EN361
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612

42	S	1.80	5605423815177
42	M	3.00	5605423815184
42	L	3.45	5605423815191
42	XL	3.45	5605423815207



PROFESSIONAL RESCUE FS402



CARACTERÍSTICAS:

ARNÉS DE SEGURIDAD INTEGRADO CON CINTURÓN PES 44MM

ANILLO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN EL PECHO Y DORSAL

ANILLO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA PROPÓSITOS DE RESCATE

3 PUNTOS DE AJUSTE

6 BOLSILLOS



INSPECTOR
READY



ST+ALU



140 kg



PES 44mm



PES/CO



EN361
EN1497
EN ISO
1416
EN ISO
13688
EN ISO
1149-5
EN ISO
11611
EN ISO
11612



KG



EAN

44	S	3.55	5605423814804
44	M	2.20	5605423815214
44	L	2.30	5605423815221
44	XL	2.30	5605423815238



CABLES DE POSICIONAMIENTO PARA TRABAJO



EXTREME GRIPPA ARC FLASH FS053A



CARACTERÍSTICAS:

CABLE DE POSICIONAMIENTO PARA TRABAJO HECHO CON TECHNORA®

CUERDA - 11MM (ESTÁTICA)

CON PROTECCIÓN DE CINTA TUBULAR - KEVLAR®

DISPOSITIVO DE AJUSTE DE ALUMINIO GRIPPA

COSTURAS CONTRASTANTES PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

PROTECTOR DE COSTURAS

INCLUYE CONECTORES DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN BAJO PEDIDO

HASTA 20 METROS

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	140 kg	TECHNORA® Ø 11MM
	KG		
AC-2M	1.50	5605423807196	EN358 ASTM F887



PROFESSIONAL GRIPPA FS053K



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO HECHO CON CUERDA ESTÁTICA

-11MM (NÚCLEO PA + CUBIERTA PES) CON

PROTECCIÓN DE CINTA TUBULAR - POLIÉSTER

DISPOSITIVO AJUSTABLE DE ALUMINIO GRIPPA

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

PROTECTOR DE COSTURAS

INCLUYE CONECTORES DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN BAJO PEDIDO

HASTA 20 METROS

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	140 kg	PA + PES Ø 11MM
	KG		
AC-2M	1.50	5605423259933	EN358
AC-3M	1.60	5605423300369	
AC-4M	1.70	5605423300376	



PROFESSIONAL
LITE
FS054



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO HECHO CON CUERDA ESTÁTICA
-11MM (NÚCLEO PA + CUBIERTA PES)
CON DISPOSITIVO MANUAL DE ALUMINIO - ANILLO EN 8
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PROTECTOR DE COSTURAS
INCLUYE CONECTORES DE ALUMINIO - MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN BAJO PEDIDO
CUERDA ESTÁTICA - 11MM

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	120 kg	PA + PES Ø 11MM
	KG		
CC-2M	0.75	5605423820911	EN358



PROFESSIONAL
MAX PRO
FS083



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO CON CUERDA ESTÁTICA - 11MM
(NÚCLEO PA + CUBIERTA PES)
CON PROTECCIÓN DE CINTA TUBULAR - POLIÉSTER
DISPOSITIVO MANUAL DE ALUMINIO MAX PRO
COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PROTECTOR DE COSTURAS
INCLUYE CONECTORES DE ALUMINIO - MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN BAJO PEDIDO
HASTA 20 METROS

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	120 kg	PA + PES Ø 11MM
	KG		
AC-2M	1.20	5605423803648	EN358
AC-3M	1.30	5605423803952	
AC-4M	1.40	5605423803969	



HASTA 20 METROS





FS

CINTURONES DE POSICIONAMIENTO

PROFESSIONAL
COWTAIL
FS513



CARACTERÍSTICAS:

CON MÚLTIPLES APLICACIONES, COWTAIL ESTÁ DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA ACCESO POR CUERDA


CON UN POSICIONADOR DE CONECTOR EN SILICONA PARA MANTENER EL CONECTOR EN SU LUGAR

HECHO CON CUERDA DINÁMICA DE 11MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON PROTECTOR DE COSTURAS

INCLUYE UN ENLACE RÁPIDO TRIANGULAR FS33561 EN ALEACIÓN DE ACERO

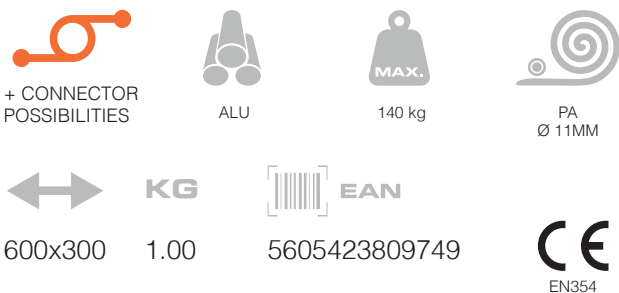

PROFESSIONAL
CANYARO
FS080



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE CON UNA PATA MÁS CORTA Y OTRA MÁS LARGA PARA ACTIVIDADES DE ACCESO POR CUERDA


CON UN POSICIONADOR DE CONECTOR EN SILICONA PARA MANTENER EL CONECTOR EN SU LUGAR

CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 11MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON PROTECTOR DE COSTURAS

LONGITUD: 650MM / 300MM

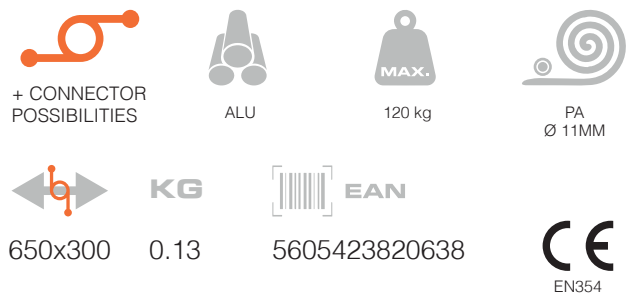

PROFESSIONAL
STRETX EVO
FS511



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN SIMPLE

HECHO CON CINTA TUBULAR RETRÁCTIL DE POLIÉSTER DE 27MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES - CUBIERTA DE EVA

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD: 1,80M



KG



TB-1.8M	1.10	5605423808988
CB-1.8M	1.10	5605423808971
FB-1.8M	1.12	5605423814934



PROFESSIONAL
Y STRETX EVO
FS512



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE

HECHO CON CINTA TUBULAR RETRÁCTIL DE POLIÉSTER DE 27MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES - CUBIERTA DE EVA

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD: 1,80M



KG



TB-1.8M	1.40	5605423809916
CB-1.8M	1.40	5605423809909
FB-1.8M	1.42	5605423814941



PROFESSIONAL
**STREAMLINE
FS595**



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN SIMPLE
CINTA TUBULAR RETRÁCTIL - PES 40MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES INTEGRADO
INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



	KG	EAN	CE
AB-1M	0.85	5605423701357	EN354 EN355
AB-1.5M	1.28	5605423700671	
AB-2M	1.70	5605423700657	



PROFESSIONAL
**Y STREAMLINE
FS596**



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE
CINTA TUBULAR RETRÁCTIL - PES 40MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES INTEGRADO
INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 1,75 METROS



	KG	EAN	CE
AB-1M	1.36	5605423701333	EN354 EN355
AB-1.5M	1.90	5605423700718	
AB-1.75M	2.00	5605423820249	



PROFESSIONAL
EDGE
FS521R



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN SIMPLE
CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 12MM (CUBIERTA PES)
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES - CUBIERTA DE EVA
INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
PROTECTOR DE COSTURAS
PROBADO SOBRE UN BORDE DE 0,5MM - APTO PARA TRABAJOS CON BORDES CORTANTES
LONGITUD DE HASTA 2 METROS

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	140 kg	PA Ø 12MM
	KG		EAN
AB-1.5M	1.44	5605423753806	 EN354 EN355 CNB/P/11.074
AB-2M	1.92	5605423753776	



PROFESSIONAL
EDGE Y
FS522R



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE
CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 12MM (CUBIERTA PES)
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES - CUBIERTA DE EVA
INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
PROTECTOR DE COSTURAS
PROBADO SOBRE UN BORDE DE 0,5MM - APTO PARA TRABAJOS CON BORDES CORTANTES
LONGITUD DE HASTA 2 METROS

			
+ CONNECTOR POSSIBILITIES	ALU	140 kg	PA Ø 12MM
	KG		EAN
AB-1.5M	1.97	5605423753783	 EN354 EN355 CNB/P/11.074
AB-2M	2.63	5605423753790	



PROFESSIONAL WEBB FS501



CARACTERÍSTICAS:

SINGLE LANYARD
POLYESTER WEBBING - 25MM
CONTRASTING GREEN SEAMS FOR EASIER INSPECTION
WITH PES ENERGY ABSORBER - EVA CASING
INCLUDES ALUMINIUM ALLOY CONNECTORS - MULTIPLE
CONNECTOR POSSIBILITIES ON REQUEST
MANUAL ADJUSTMENT DEVICE
LENGTH: 1.40 - 2 METERS



KG



EAN

AB
CB

0.78
0.92

5605423360677
5605423360721



PROFESSIONAL WEBB Y FS502



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE
CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 12MM (CUBIERTA PES)
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES - CUBIERTA DE EVA
INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
PROTECTOR DE COSTURAS
PROBADO SOBRE UN BORDE DE 0,5MM - APTO PARA TRABAJOS CON
BORDES CORTANTES
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



EAN

AB-1M
AB-1.5M
AB-2M

1.10
1.20
1.30

5605423751475
5605423360752
5605423360714



EXTREME
ARC FLASH
FS525



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE

APTO PARA ENTORNOS CON RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO - PROBADO SEGÚN ASTM F887


HECHO CON CINTA DE KEVLAR® Y NOMEX® PARA ENTORNOS CON ARCO ELÉCTRICO

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

CONECTOR Y GANCHOS DIELÉCTRICOS

LONGITUD DE HASTA 2 METROS

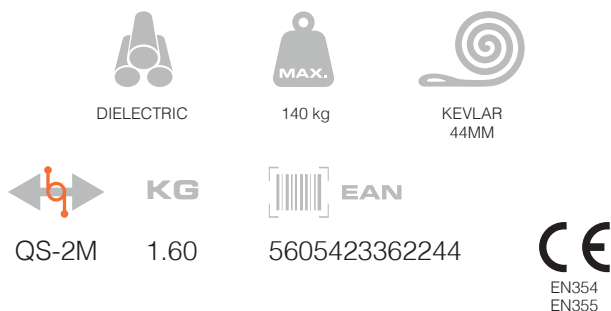

EXTREME
KEVLAR
FS502KEV



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE

DISEÑADO PARA SOLDADORES Y TRABAJADORES EXPUESTOS AL FUEGO, LLAMAS Y PROCESOS DE SOLDADURA


HECHO CON CINTA ANTILLAMA DE KEVLAR® Y NOMEX®

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE KEVLAR®

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS

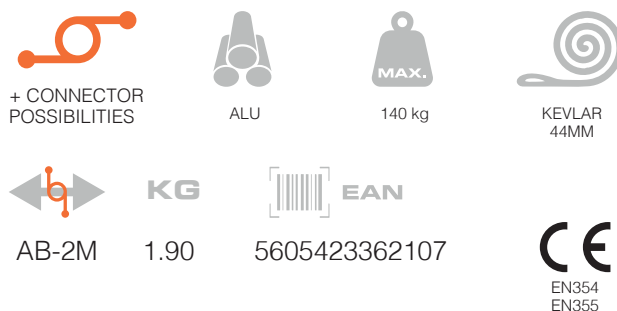

EXTREME ATEX FS502ATEX



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE

DISEÑADO PARA ENTORNOS ATEX (EN60079-0+A11)

HECHO CON CINTA ANTIESTÁTICA

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA ANTIESTÁTICO

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



ALU



140 kg



ANTISTATIC
45MM



2M

KG

1.60



EAN

5605423362176



EN354
EN355
EN60079-0+A11



EXTREME TUFF FS531



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE

DISEÑADO PARA RESISTIR ENTORNOS SUCIOS Y ATAQUES QUÍMICOS COMO ACEITE, PINTURA Y BACTERIAS

HECHO CON CINTA DE POLIÉSTER + BIOTHANE®, LO QUE FACILITA SU LIMPIEZA

COSTURAS EN CONTRASTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



+ CONNECTOR
POSSIBILITIES



ALU



140 kg



BIOTHANE
44MM



KG

1.30



EAN

5605423801491

AB-1M

1.60

5605423600063

AB-1.5M

1.90

5605423600032

AB-2M



EN354
EN355



BASIC CHIMANGO 4 FS519



FEATURES:

CINTURÓN SIMPLE

HECHO CON CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 11MM (CUBIERTA PES)

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES

PROTECTOR DE COSTURAS

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



LN-1M	0.85	5605423701036
LN-1.5M	1.10	5605423700794
LN-2M	1.35	5605423753875



BASIC CHIMANGO 5 Y FS550



FEATURES:

CINTURÓN DOBLE

HECHO CON CUERDA ESTÁTICA DE POLIAMIDA - 11MM (CUBIERTA PES)

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES

PROTECTOR DE COSTURAS

INCLUYE CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



LN-1M	1.11	5605423701142
LN-1.5M	1.67	5605423700817
LN-2M	2.23	5605423701159



BASIC
CHIMANGO 2
FS510



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN SIMPLE
HECHO CON CINTA DE POLIÉSTER - 27MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES
CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



EAN

LN-1M	0.80	5605423700848
LN-1.5M	1.10	5605423700770
LN-2M	1.30	5605423700701



BASIC
CHIMANGO 2 Y
FS516



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE
HECHO CON CINTA DE POLIÉSTER - 27MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES
CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



EAN

LN-1M	1.06	5605423700855
LN-1.5M	1.59	5605423700763
LN-2M	2.12	5605423700961



BASIC JYNX 4 FSO32



FEATURES:

CINTURÓN SIMPLE

HECHO CON CINTA DE POLIÉSTER - 27MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



LN-1M	0.32	5605423731057
LN-1.5M	0.40	5605423730807
LN-2M	0.48	5605423730814



BASIC JYNX 5 FSO38



FEATURES:

CINTURÓN DOBLE

HECHO CON CINTA DE POLIÉSTER - 27MM

COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL

CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES

POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO

LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



LN-1M	1.10	5605423731255
LN-1.5M	1.40	5605423731248
LN-2M	1.60	5605423731262



BASIC
JYNX 1
FS030



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN SIMPLE CON DISPOSITIVO MANUAL
AJUSTABLE ANILLO EN 8
HECHO DE ALEACIÓN DE ACERO
CUERDA ESTÁTICA DE POLIÉSTER - 11MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PROTECTOR DE COSTURAS
CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG
0.95



5605423730913



BASIC
JYNX 3
FS087



CARACTERÍSTICAS:

CINTURÓN DOBLE
HECHO CON CUERDA ESTÁTICA DE POLIÉSTER - 11MM
COSTURAS EN VERDE CONTRASTANTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL
PROTECTOR DE COSTURAS
CONECTORES DE ALEACIÓN DE ACERO - MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE CONECTORES BAJO PEDIDO
LONGITUD DE HASTA 2 METROS



KG



5605423731668

LN-1M

0.90

LN-1.5M

1.10


LN-2M

1.25

5605423731651

5605423731675



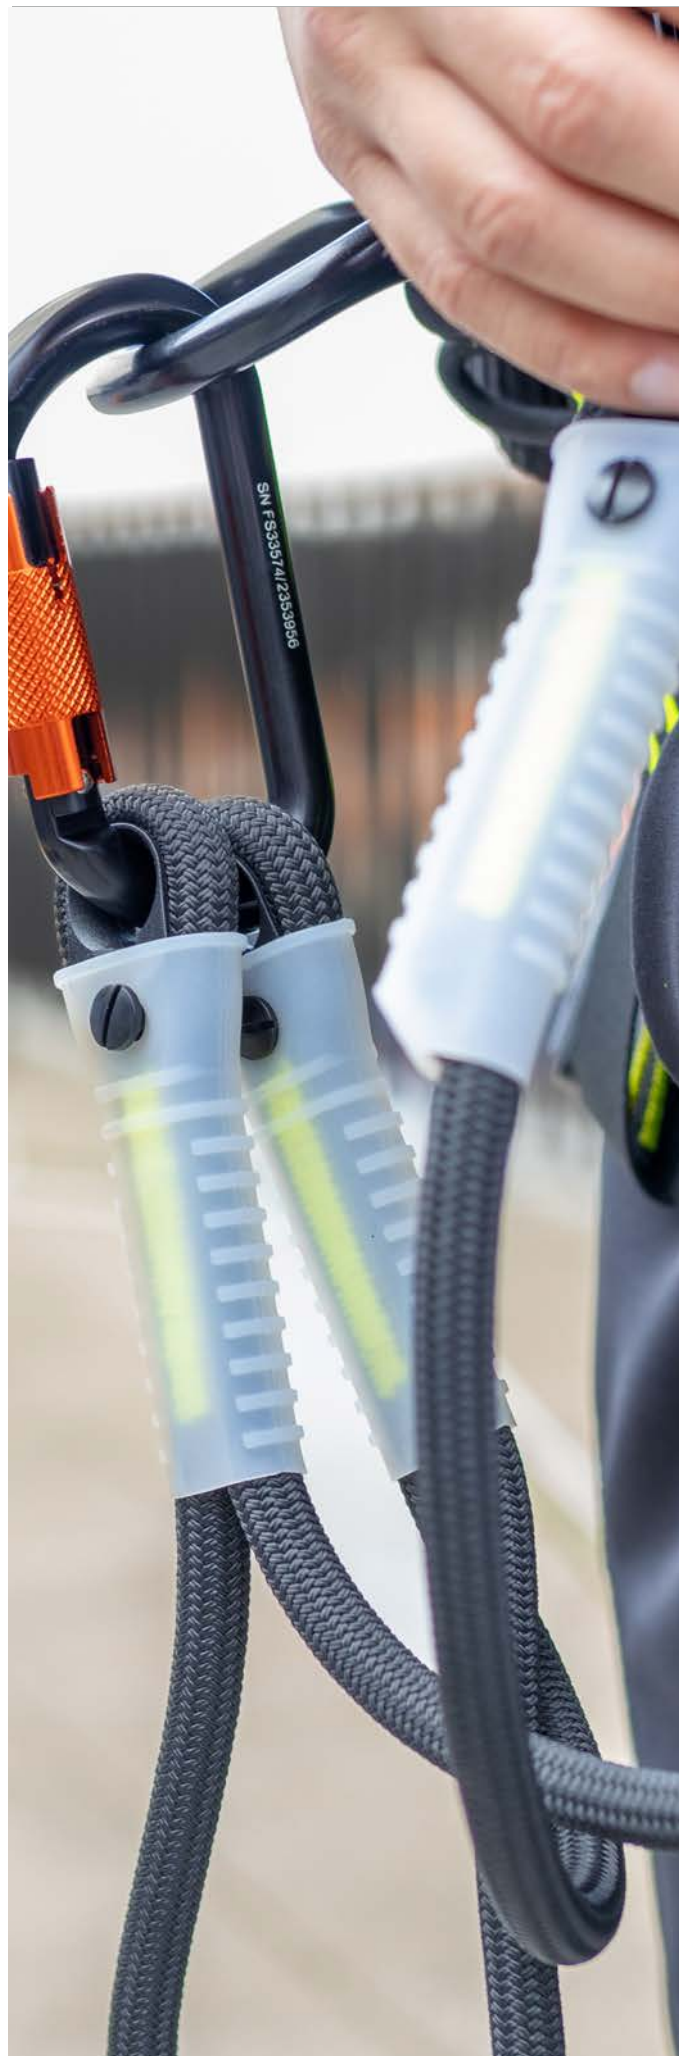



CONECTORES

**SWIVEL ORANGE
FS33371**



KG kN **EAN**
0.17 30 5605423640892

**SWIVEL MOUNTED ON
FS33370**



KG kN **EAN**
0.17 30 5605423640892

**ALUMINIUM ALLOY
FS33555-3L**



KG kN **EAN**
0.12 23/13 5605423641035



**ALUMINIUM ALLOY XL
FS831**



KG kN **EAN**
0.97 28 5605423400014



**ALUMINIUM ANKOR
FS830**



KG kN **EAN**
0.49 20 5605423801248

**ALUMINIUM ALLOY
FS821**



KG kN **EAN**
0.51 23 5605423400007



**XFORCE ALU REBAR
FS824**

CE
EN362-A



62MM



AUTO



ALU



KG

kN



EAN

0.64

23

5605423809923

**ZINC PLATED PIPE
FS843**

CE
EN362-A



54MM



AUTO



ST



KG

kN



EAN

0.51

25

5605423400168

**ZINC PLATED SNAP
FS836**

CE
EN362-A



85MM



AUTO



ST



KG

kN



EAN

0.90

25

5605423400229

**ALUMINIUM ALLOY
FS33562**

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

kN



EAN

0.14

25

5605423820386

**ALUMINIUM ALLOY
FS826**

CE
EN362-T



22MM



AUTO



ALU



KG

kN



EAN

0.16

25

5605423400076

**ZINC PLATED SNAP
FS825**

CE
EN362-T
EN12275-D



21MM



AUTO



ST



KG

kN



EAN

0.24

25

5605423400069

OVAL ALUMINIUM FS33570



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806441

OVAL ALUMINIUM FS33569



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423812084

OVAL ALUMINIUM FS33571



KG **kN** **EAN**
0.10 24/8 5605423806458

OVAL STEEL FS33501



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423810844

OVAL STEEL FS33580



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423809961

OVAL STEEL FS33581



KG **kN** **EAN**
0.17 25/7 5605423806519

D-SHAPE ALUMINIUM FS33573

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM



SCREW



ALU



KG

0.08

kN

25/7



EAN

5605423812060

D-SHAPE ALUMINIUM FS33574

CE
EN362-B
EN12275-B



20MM



AUTO TWIST



ALU



KG

0.10

kN

25/7



EAN

5605423806465

D-SHAPE ALUMINIUM FS33575

CE
EN362-B
EN12275-B



20MM



AUTO TRIPLE



ALU

KG

0.10

kN

25/7



EAN

5605423806472

D-SHAPE STEEL FS33582

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM



SCREW



ST

KG

0.17

kN

30/9



EAN

5605423806526

D-SHAPE STEEL FS33500

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM



AUTO TWIST



ST

KG

0.18

kN

30/9



EAN

5605423812022

D-SHAPE STEEL FS33583

CE
EN362-B
EN12275-B



19MM



AUTO TRIPLE



ST

KG

0.17

kN

30/9



EAN

5605423806533

HMS ALUMINIUM FS33576

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM SCREW ALU
KG kN EAN
0.08 30/8 5605423806489

HMS ALUMINIUM FS33577

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM AUTO TWIST ALU
KG kN EAN
0.09 30/8 5605423806496

HMS ALUMINIUM FS33572

CE
EN362-B
EN12275-B



22MM AUTO TRIPLE ALU
KG kN EAN
0.85 30/8 5605423806502



HMS STEEL FS33584

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM SCREW ST
KG kN EAN
0.22 35/7 5605423806540

HMS STEEL FS33585

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM AUTO TWIST ST
KG kN EAN
0.22 35/7 5605423806557

HMS STEEL FS33586

CE
EN362-B
EN12275-B



25MM AUTO TRIPLE ST
KG kN EAN
0.22 35/7 5605423806564

QUICK LINK FS802QL



16MM



SCREW



ST

KG

0.06

kN

25



EAN

5605423400144

HALF MOON MAILON FS893



10MM



SCREW



ST

KG

0.17

kN

45



EAN

5605423349993

STANDARD RAPIDE FS894



11MM



SCREW



ST

KG

0.08

kN

35



EAN

5605423450552

QUICK LINK TRIANGULAR FS33561



10MM



SCREW



ST

KG

0.09

kN


28



EAN

5605423820782

4-SLOT ANCHOR PLATE FS33351



N/A



N/A



ALU

KG

0.18

kN


36



EAN

5605423640250

8-SLOT ANCHOR PLATE FS33353



N/A



N/A



ALU

KG

0.21

kN

50



EAN

5605423640267



DESCENSORES

SPARROW 200R FS33344

CARACTERÍSTICAS:

DESCENSOR DE AUTOBLOQUEO
USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A
CARGA DE TRABAJO 150KG
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 200KG

KG **kN**  **EAN**
0.59 N/A 5605423820737



DSD PLUS FS33300

CARACTERÍSTICAS:

DESCENSOR DE DOBLE PARADA
USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 200KG
CARGA MÍNIMA CALIFICADA 30KG

KG **kN**  **EAN**
0.46 N/A 5605423640076



LORY SAFE FS33381

CARACTERÍSTICAS:

DESCENSOR DE AUTOBLOQUEO
USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 225KG

KG **kN**  **EAN**
0.23 N/A 5605423640908



FIGURE 8 ADVANCE FS33361

CARACTERÍSTICAS:

DESCENSOR MANUAL
USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A

KG **kN**  **EAN**
0.24 40 5605423640885



FIGURE 8 FS33360

CARACTERÍSTICAS:

DESCENSOR MANUAL
USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A

KG **kN**  **EAN**
0.13 35 5605423640106



ABRAZADERAS DE CUERDA Y GARFIOS DE CUERDA



GABBRO SERIES FS33320

CARACTERÍSTICAS:

LIGERO Y COMPACTO

USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG



FS	KG	kN	EAN
FS33320	0.19	N/A	5605423640878
KIT20	0.32	N/A	5605423807097
KIT40	0.50	N/A	5605423807103



CLAW VENTRAL ROPE CLAMP KIT FS8050/ FS8051

CARACTERÍSTICAS:

FÁCIL DE INSTALAR

USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 100KG

COMPATIBLE CON: SERIE FS243 / FS2010

FS8050 - COLOR LIMÓN

FS8051 - COLOR NEGRO



FS	KG	kN	EAN
FS8050	0.20	N/A	5605423820294
FS8051	0.20	N/A	5605423802115



ONYX PRO FS33330/ FS33331

CARACTERÍSTICAS:

LIGERO Y COMPACTO

USAR SOLO CON CUERDAS EN1891-A

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 100KG

FS33330 - MANO IZQUIERDA

FS33331 - MANO DERECHA



FS	KG	kN	EAN
FS33330	0.20	N/A	5605423820294
FS33331	0.20	N/A	5605423640120



STEEL GRAB FS841

CARACTERÍSTICAS:

USAR SOLO CON LA CUERDA FS650

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 100KG



KG	kN	EAN
0.59	N/A	5605423753424



POLLEAS



MICRO ALLOY PULLEY FS33400

CARACTERÍSTICAS:

RUEDA MONTADA EN COJINETE AUTO-
LUBRICANTE;

PLACA LATERAL OSCILANTE



KG **kN** **EAN**
0.09 30 5605423640168

ALLOY PULLEY FS33405

CARACTERÍSTICAS:

RUEDAS DOBLES MONTADAS EN RODAMIENTO
DE BOLAS;

HASTA 3 CONECTORES PUEDEN SER
CONECTADOS EN EL OJO MÁS GRANDE;

PLACA LATERAL OSCILANTE



KG **kN** **EAN**
0.22 32 5605423640212

ALLOY PULLEY FS33341

CARACTERÍSTICAS:

HASTA 3 CONECTORES EN EL OJO MÁS
GRANDE;

RUEDAS MONTADAS CON RODAMIENTO
DE BOLAS;

FUERTE Y VERSÁTIL;

PLACA LATERAL OSCILANTE



KG **kN** **EAN**
0.31 50 5605423820324

DUETTO PULLEY FS33403

CARACTERÍSTICAS:

LIGERO Y COMPACTO;

CUENTA CON PUNTO DE SUJECIÓN
ADICIONAL;

HASTA 3 CARABINEROS EN EL OJO
SUPERIOR



KG **kN** **EAN**
0.13 25 5605423640199

ANCLAJES



ROTA FS-LDV-029

CARACTERÍSTICAS:

ROTACIÓN LIBRE
PARA INTERIORES/EXTERIORES
PARA UN SOLO USUARIO
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG
INDICADOR DE CAÍDA



KG **kN** **EAN**
0.29 25 5605423751192



2 ANCHOR FS703

CARACTERÍSTICAS:

ANCLAJE FIJO
PARA INTERIORES/EXTERIORES
PARA HASTA DOS USUARIOS



KG **kN** **EAN**
0.40 12 5605423420388



PERMANENT ANCHOR FS701-PACK

CARACTERÍSTICAS:

PUNTO DE ANCLAJE PERMANENTE
PARA INTERIORES/EXTERIORES
PARA UN SOLO USUARIO
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG




FS	KG	kN	EAN
UNIT	0.06	25/15	5605423804874
10 PACK	0.60	25/ 15	5605423420012



ROOF ANCHOR FS704

CARACTERÍSTICAS:

PUNTO DE ANCLAJE PERMANENTE
APTO PARA EXTERIORES
ADAPTABLE A TODO TIPO DE TEJAS
PARA UN SOLO USUARIO
CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG

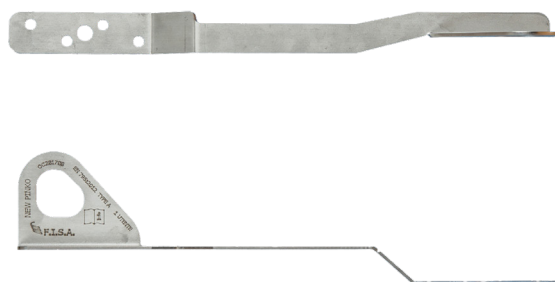

KG **kN** **EAN**
0.41 N/A 5605423420395



SLING FS800

CARACTERÍSTICAS:

ESLINGA DE ANCLAJE CON CINTA DE 25 MM

POLIÉSTER

COSTURAS DE SOPORTE DE CARGA

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG

INDICADOR DE CAÍDA



PES 25MM



	KG	kN	EAN
1M	0.11	22	5605423420029
1.5M	0.15	22	5605423820799
2M	0.19	22	5605423420036



STATIO FS801

CARACTERÍSTICAS:

ESLINGA DE CINTA DE POLIÉSTER DE 45 MM

CONECTOR EN FORMA DE D

DISEÑADA PARA USO INTENSIVO



PES 45MM



ST



	KG	kN	EAN
1M	0.34	22	5605423420043
1.5M	0.36	22	5605423270617
2M	0.38	22	5605423420050



FILUM ANCHOR WIRE FS803

CARACTERÍSTICAS:

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE 8 MM

LONGITUD MÍN. 0.5M HASTA MÁX. 5M

CONECTOR INCLUIDO



GALVANIZED ST



	KG	kN	EAN
1M	0.60	12	5605423420401
1.5M	0.75	12	5605423420272
2M	2.00	12	5605423420258



STO FS808

CARACTERÍSTICAS:

CINTA DYNEEMA® DE 20 MM
RESISTENTE AL CALOR Y
CORTES

ALTA RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN



DYNEEMA 20MM



	KG	kN	EAN
1M	0.09	22	5605423800524
1.5M	0.10	22	5605423753844
2M	0.12	22	5605423805420



FIXED BEAM FS861

CARACTERÍSTICAS:

PARA UN SOLO USUARIO
SE ADAPTA A VIGAS DE
ACERO

CARGA MÁXIMA
CALIFICADA 140KG

ALEACIÓN DE ALTA
RESISTENCIA



↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 2.83 - 5605423349986




RUNNER BEAM FS874

CARACTERÍSTICAS:

PARA UN SOLO USUARIO
PERFECTO PARA USO
SOBRE LA CABEZA

CARGA MÁXIMA
CALIFICADA 140KG

ALEACIÓN DE ALTA
RESISTENCIA

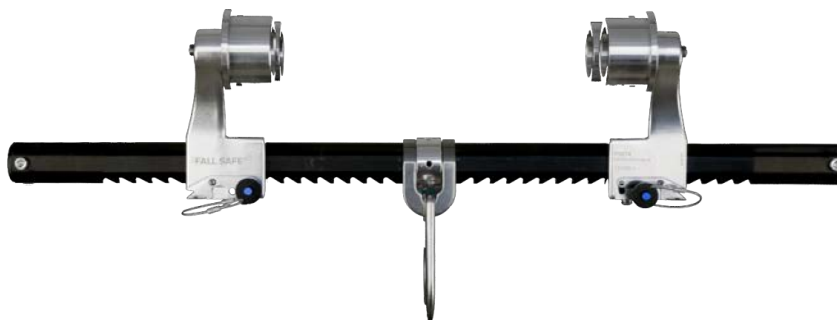

↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 3.38 - 5605423820539



GLIDING BEAM FS860

CARACTERÍSTICAS:

PARA UN SOLO
USUARIO
POSICIONAMIENTO
CENTRAL

CARGA MÁXIMA
CALIFICADA 140KG

ALEACIÓN DE ALTA
RESISTENCIA



↔ **KG** **kN** **EAN**
64-457MM 3.38 - 5605423400199




WOOD POLE SLING FS331

CARACTERÍSTICAS:

FÁCIL DE INSTALAR

CARGA MÁXIMA CALIFICADA 120KG



↔ **KG** **kN** **EA**
500MM 0.27 - 5605423807233



SAFEWALK - PORTABLE LIFELINE FS804


CARACTERÍSTICAS:

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL PARA 2 USUARIOS

PERMITE AJUSTAR LA LONGITUD DESEADA HASTA UN MÁXIMO DE 20 METROS, CON UN TENSADOR DE CINTA

COMPONENTES: 2 ESTRIBOS DE ANCLAJE + 2 CARABINEROS + BOLSA DE TRANSPORTE PES

	KG	EAN
5M	1.20	5605423420128
10M	2.30	5605423420081
20M	4.60	5605423420098

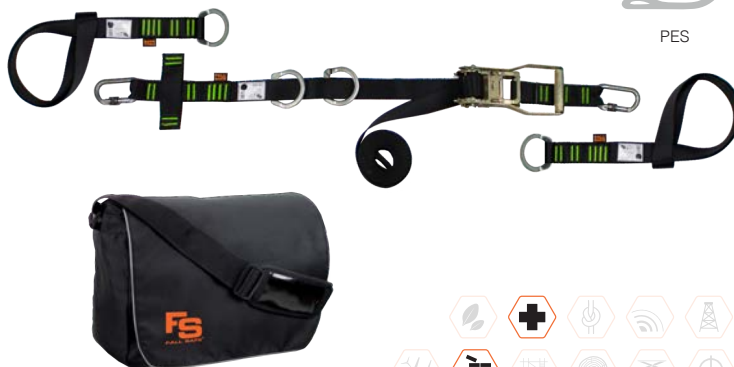

PES



ST

CE
EN795-B
TS 16415



SAFEWALK BASIC - PORTABLE LIFELINE FS807

CARACTERÍSTICAS:

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL PARA 2 USUARIOS

PERMITE AJUSTAR LA LONGITUD DESEADA HASTA UN MÁXIMO DE 20 METROS, CON UN TENSADOR DE CINTA

COMPONENTES: 2 CARABINEROS

	KG	EAN
10M	2.06	5605423803556
15M	2.36	5605423804348
20M	4.20	5605423753547



PES



ST

CE
EN795-B
TS 16415



EXPAND ANCHOR FS881

FEATURES:

TORNILLO EXPANSOR DE 20MM

ANCLAJE PORTÁTIL PARA CONCRETO

CARGA MÁXIMA 140KG

UTILIZADO EN SUPERFICIES VERTICALES/
HORIZONTALES/ SOBRE LA CABEZA/
TECHOS



ST

CE
EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.20	5605423610130



TOGGLE ANCHOR FS883

FEATURES:

TORNILLO EXPANSOR DE 20MM

ANCLAJE PORTÁTIL PARA CONCRETO

CARGA MÁXIMA 140KG

UTILIZADO EN SUPERFICIES VERTICALES/
HORIZONTALES/ SOBRE LA CABEZA/
TECHOS



ST

CE
EN795-B
ANSI Z359.1
ANSI Z359.7
OSHA 1926.502

KG	EAN
0.15	5605423820348





LÍNEAS DE ANCLAJE

PROFESSIONAL GRAB ON FS600



CARACTERÍSTICAS:

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES,
CARABINERO DE ALUMINIO INCLUIDO,
PROTECTOR DE

CORDÓN PA6

CUERDA ESTÁTICA PA DE 11MM



KG



5M	0.35	5605423320008
10M	0.45	5605423320015
20M	0.80	5605423320039



PROFESSIONAL EDGE GRAB ON FS602



CARACTERÍSTICAS:

PROBADO EN BORDES AFILADOS (HORIZONTAL
R > 0.5MM) CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
PES

CARABINERO DE ALUMINIO INCLUIDO

PROTECTOR DE CORDÓN PA6

CUERDA ESTÁTICA PA DE 12MM



KG



5M	0.50	5605423321135
10M	1.00	5605423320947
20M	1.20	5605423320923



PROFESSIONAL ROOFWALKER FS735



FEATURES:

PROBADO EN BORDES AFILADOS (HORIZONTAL
R > 0.5MM)

AJUSTADOR DE LONGITUD GRIPPA

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES

CONECTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

PROTECTOR DE CORDÓN PA6

CUERDA ESTÁTICA PA DE 12MM



KG



EAN

5M	2.35	5605423610055
10M	4.10	5605423610062
20M	8.90	5605423610086



PROFESSIONAL PURE FS630



FEATURES:

CARABINERO DE ALUMINIO INCLUIDO

PROTECTOR DE CORDÓN PA6

CUERDA ESTÁTICA PA DE 12MM



KG



EAN

5M	0.60	5605423320244
10M	1.83	5605423320251
20M	1.93	5605423320275



BASIC BRANTA 1 FS670



CARACTERÍSTICAS:

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CABLE DE ACERO
INOXIDABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PES
SUMINISTRADO SIN CONECTORES
CUERDA ESTÁTICA DE POLIÉSTER 11MM
LONGITUD HASTA 200 METROS
PROTECTOR DE CORDÓN PA6



+ CONNECTOR
POSSIBILITIES



ST



140 kg



PA
11MM



KG



EAN

10M	2.00	5605423753431
20M	3.70	5605423753455
30M	4.80	5605423754100



EN353-2



BASIC BRANTA FS650



CARACTERÍSTICAS:

SUMINISTRADO SIN CONECTORES
USAR CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS FS841
CUERDA ESTÁTICA DE POLIÉSTER 14MM
LONGITUD HASTA 50 METROS
PROTECTOR DE CORDÓN PA6



+ CONNECTOR
POSSIBILITIES



-



100 kg



PES
14MM



KG



EAN

10M	1.12	5605423753370
20M	3.68	5605423753394
30M	6.24	5605423754094



EN353-2



RESCATE Y EVACUACIÓN



PROFESSIONAL
TRIANGEL
FS34107



CARACTERÍSTICAS:

100% POLIÉSTER 45MM

TALLA UNIVERSAL

5 PUNTOS DE AJUSTE

4 ANILLOS EN D DE ALEACIÓN DE ACERO



ST



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

1.32



EAN

5605423807776



EN1498
EN1497



PROFESSIONAL
FLADDERMUS
FS34108



CARACTERÍSTICAS:

CINTA PES DE ALTA VISIBILIDAD 45MM

COMPACTO Y PLEGABLE

SOPORTE PARA PIES

4 PUNTOS DE AJUSTE, 4 PUNTOS DE SUJECIÓN Y 8 PUNTOS DE ELEVACIÓN

CUERPO DE PE HD



-



140 kg



PES
45MM



0.5x0.3x2M

0.3x0.92M
(wrapped)

KG

6.00



EAN

5605423808278



REGULATION
(EU) 2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONAL
BO
FS34109



CARACTERÍSTICAS:

3 ANILLOS EN D DE ALEACIÓN (1 EN361 / 1+1 EN1497)
ARNÉS DE RESCATE INTEGRADO FS236.1
CAMILLA AJUSTABLE EN LONGITUD
PLACA RÍGIDA DE PE-HD EN LA ESPALDA
CAMILLA INMOVILIZADORA
10 PUNTOS DE AJUSTE



ALU



140 kg



PES
45MM



1x1M

KG

5.30



EAN

5605423808353



EN361
EN1497
REG(EU)2017/745
CLASS 1 MD



PROFESSIONAL
STRETCHER KIT
FS34110



CARACTERÍSTICAS:

FALL SAFE® STRETCHER KIT COMPUESTO POR:

- 1 PC FS34108 FLADDERMUS STRETCHER
- 1 PC FS34109 BO INMOVILIZADOR STRETCHER
- 2 PCS FS038A-TC-2M LÍNEA DE VIDA CON AJUSTE MANUAL
- 1 PC FS8215 FLADDERMUS BOLSA DE TRANSPORTE
- 1 PC FS806 RESCATE Y-PAD



-



140 kg



PES
45MM



-

KG

15.00



EAN

5605423809008



PROFESSIONAL
VERT
FS236



CARACTERÍSTICAS:

ANILLO EN D DE ALEACIÓN DE ALUMINIO EN LOS HOMBROS PARA RESCATE

CINTA PES 45MM REPELENTE AL AGUA

ANILLO EN D DE ACERO 45° EN LA ESPALDA

5 PUNTOS DE AJUSTE

INDICADOR DE CAÍDA

DISPONIBLE EN FS236.01 TALLA UNIVERSAL CON HEBILLAS IZY



ST+ALU



140 kg



PES
45MM



KG



EAN



EN1498
EN1497

S/M	1.50	5605423820140
L/XL	1.80	5605423820133
XXL	2.10	5605423820164



PROFESSIONAL
Y-PAD
FS806



CARACTERÍSTICAS:

CINTA PES 25MM

BARRA SEPARADORA DE ACERO INOXIDABLE

2 UDS FS33571 MOSQUETONES DE ALUMINIO CON BLOQUEO TRIPLE

APTO PARA USO CON FS236 / FS236.01 / FS34108



ST



140 kg



PES
25MM



KG



EAN



EN354

-	0.85	5605423550191
---	------	---------------



PROFESSIONAL RESCUE KEY FS908



CARACTERÍSTICAS:

RESCATE REMOTO DE LA VÍCTIMA
SISTEMA DE CABRESTANTE LIGERO INTEGRADO
RELACIÓN 4:1
INCLUYE:

- 1 UD ESLINGA DE ANCLAJE PES
 - 2 UDS MOSQUETONES DE ALUMINIO
 - 1 UD DESCENSOR SPARROW
 - 1 UD SISTEMA DE CABRESTANTE
- OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES



200 kg



1 USER



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.60	5605423813548
30M	3.95	5605423813555
40M	4.45	5605423813913



PROFESSIONAL RESCUE FIT FS909



CARACTERÍSTICAS:

RESCATE REMOTO DE LA VÍCTIMA
SISTEMA DE CABRESTANTE LIGERO INTEGRADO RELACIÓN 4:1
INCLUYE:

- 1 UD ESLINGA DE ANCLAJE PES
 - 2 UDS MOSQUETONES DE ALUMINIO
 - 1 UD DESCENSOR SPARROW
 - 1 UD PALO DE RESCATE (0.8 - 3.6M)
 - 1 UD SISTEMA DE CABRESTANTE
 - 1 UD PINZA PARA CORDÓN
- OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES



200 kg



1 USER



KG



EAN



EN341-2D

20M	3.95	5605423800876
30M	6.25	5605423800883
40M	8.25	5605423814088



PROFESSIONAL PULL SAFE FS900RA



CARACTERÍSTICAS:

SISTEMA DE CABRESTANTE LIGERO INTEGRADO RELACIÓN 4:1
INCLUYE:

- 1 UD DISPOSITIVO DESCENSOR DSD PLUS PARA 2 USUARIOS
 - 2 UDS MOSQUETONES DE ALUMINIO
 - 1 UD SISTEMA DE CABRESTANTE
 - 1 UD BOLSA DE TRANSPORTE
- OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES



200kg



PA 11MM/9MM



2 USERS
(1 VICTIM + 1
RESCUER)



KG



EAN


20M
30M
40M

3.50
4.50
5.50

5605423430370
5605423430332
5605423430363



EN341-2A
EN12841-C

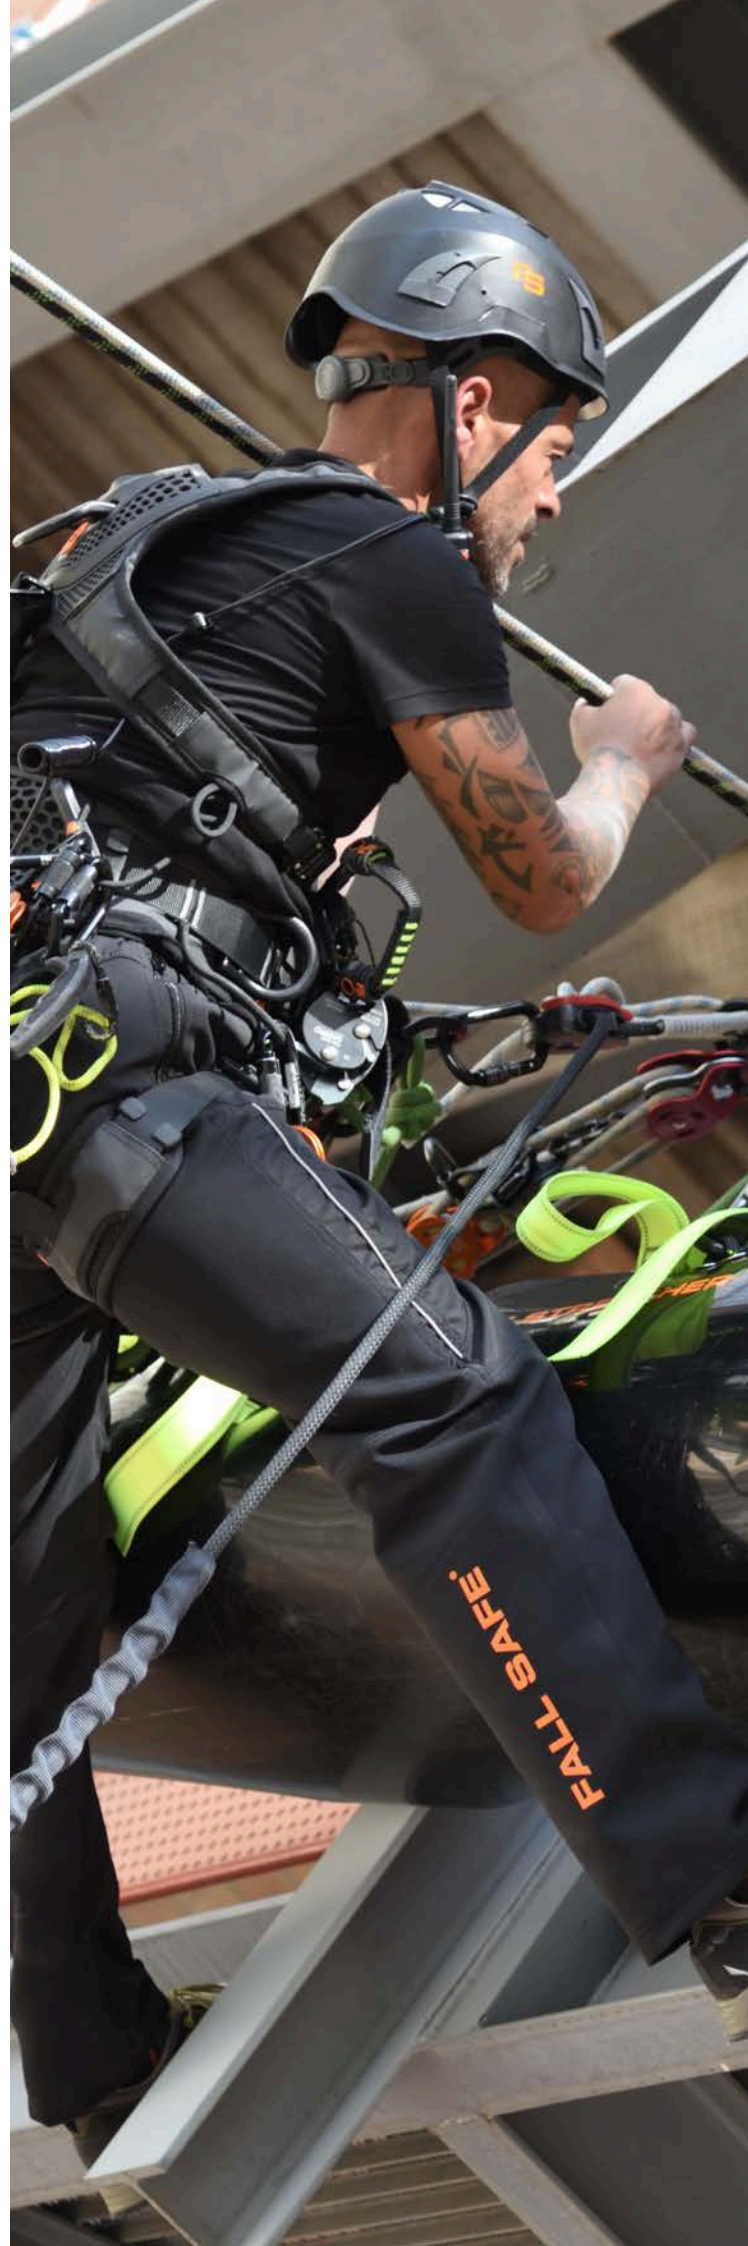

SAVEMAN FS905

PROFESSIONAL

CARACTERÍSTICAS:

AUTO-RESCATE

ABSORBEDOR DE ENERGÍA INTEGRADO

DESCENSO MANUAL DE ALUMINIO CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO

TECHNORA® 5MM - MANIJA DE GOMA RESISTENTE AL CALOR Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

VELOCIDAD CONTROLABLE HASTA 2M/S

EMPAQUE AL VACÍO - INTERVALOS DE SERVICIO EXTENDIDOS

INCLUYE:

- 2 UDS MOSQUETONES DE ALUMINIO
- 1 UD ESLINGA DE ANCLAJE DYNEEMA®
- 1 UD CORTADOR SOS
- 1 UD BOLSA DE ALMACENAJE

OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES (HASTA 100M)



125 KG



TECHNORA
5MM



1 USER
1 SINGLE USE



KG



EAN




EN341-2D

20M	1.29	5605423430288
30M	1.43	5605423430295
50M	1.58	5605423430622



PROFESSIONAL EVAK FS907

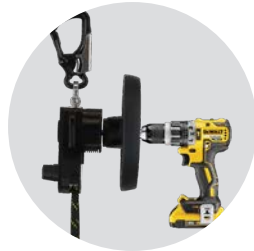

FS907.1
WITH MOTOR
DRIVEN FUNCTION
(drill sold separately)

CARACTERÍSTICAS:

RESCATE REMOTO DE LA VÍCTIMA
ASCENSO/DESCENSO MANUAL
FUNCIONALIDAD BIDIRECCIONAL PARA DESCENSOS
CONSECUTIVOS
DISPOSITIVO DE DESCENSO LIGERO DE ALUMINIO CON
MOSQUETÓN GIRATORIO
EMPAQUE AL VACÍO - INTERVALOS DE SERVICIO
EXTENDIDOS
INCLUYE:

- 1 UD ESLINGA DE ANCLAJE
 - 1 UD MOSQUETÓN DE ALUMINIO
 - 1 UD DESCENSOR CON RUEDA
 - 1 UD BASTÓN DE RESCATE (0.8 - 3.6M)
 - 1 UD BOLSA AL VACÍO
- OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES (HASTA 200M)

MAX.
200 KG
(280 KG IN
EMERGENCY)

PA 10.5MM

1 - 2 USERS



KG



EAN



EN341-1A
ANSI Z359.4

20M	2.60	5605423430301
50M	5.40	5605423751284
80M	7.20	5605423430554



PROFESSIONAL AUTO EVAC FS973



CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONALIDAD BIDIRECCIONAL PARA
DESCENSOS CONSECUTIVOS
DISPOSITIVO DE DESCENSO LIGERO DE ALUMINIO
CON MOSQUETÓN GIRATORIO
RESISTENTE AL FRÍO, CALOR Y CORROSIÓN
COMPACTO, ESTABLE Y DE BAJO PESO
INCLUYE:

- 1 UD ESLINGA DE ANCLAJE
 - 2 UDS TRIÁNGULO DE RESCATE FS34107
 - 1 UD MOSQUETÓN DE ALUMINIO
 - 1 UD SISTEMA DE WINCH
 - 1 UD BOLSA DE ALMACENAMIENTO
- OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES (HASTA 200M)

MAX.
200 KG
(280 KG IN
EMERGENCY)

PA 10.5MM

1 USER



KG



EAN



EN341-1A
ANSI Z359.4

20M	2.60	5605423430561
50M	5.50	5605423800852
80M	7.20	5605423752342



PROFESSIONAL
STEPS
FS800-SP5



CARACTERÍSTICAS:

ESCALERA DE RESCATE

INCLUYE 3 MOSQUETONES DE ACERO

POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA

PELDAÑOS REFORZADOS PARA SOSTENER AL USUARIO DURANTE EL ASCENSO Y EL DESCENSO



ST



PES



2.40M

KG

1.52



5605423270846



PROFESSIONAL
STAIRWAY
FS800-SP7



COMPACT
AND
EASY TO
CARRY



CARACTERÍSTICAS:

ESCALERA DE RESCATE CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO

PERMITE QUE OTRA PERSONA AYUDE EN EL RESCATE

EVITA UNA SEGUNDA CAÍDA MIENTRAS LA VÍCTIMA LLEGA A UN LUGAR SEGURO

INCLUYE UNA MOCHILA QUE LA HACE COMPACTA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR



ALU



PA 11MM



PES 27MM



6M

KG

2.22



5605423808605



EN353-2



PROFESSIONAL
TRI ONE
FS975



CARACTERÍSTICAS:

TRÍPODE DE RESCATE

PROVEE UN PUNTO DE ANCLAJE SEGURO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, POZOS, TANQUES Y OTROS TRABAJOS SUBTERRÁNEOS

ABIERTO: 2.40M, CERRADO: 1.30M, DIÁMETRO: 1.14 - 2.10M

INCLUYE

- 2 PIEZAS DE POLIPASTOS DE CABLE INTEGRADOS
- 2 PIEZAS DE ANILLOS DE ANCLAJE
- 1 PIEZA DE BOLSA DE TRANSPORTE



150kg



ST+ALU



2.40M

KG

12.40



EAN

5605423430707



EN795-A
EN1496-A



PROFESSIONAL
LUG
FS976



CARACTERÍSTICAS:

WINCHE DE CARGA PARA SER UTILIZADO JUNTAMENTE CON EL TRÍPODE FS975 PARA FINES DE RESCATE ÚNICAMENTE

INCLUYE UN SISTEMA DE FRENO AUTOMÁTICO



150kg



ALU



1 USER



20M

KG

11.00



EAN

5605423460711



EN1496-A



PROFESSIONAL
LUG PRO
FS977



CARACTERÍSTICAS:

SISTEMA DE POLIPASTO INTEGRADO: EN CASO DE UNA CAÍDA, EL OPERADOR PUEDE SER RESCATADO MANUALMENTE CON EL MISMO DISPOSITIVO

DEBE SER UTILIZADO JUNTAMENTE CON EL TRÍPODE FS975

INCLUYE UN SOPORTE DE SUJECIÓN PARA FINES DE RESCATE ÚNICAMENTE



100kg



ST+ALU



1 USER



20M

KG

18.00



EAN

5605423800593



EN1496-B
EN360



AIRBONE
FS8041

CARACTERÍSTICAS:

MANGO: FIBRA DE VIDRIO REFORZADA CON NYLON® FRN

HOJA: ACERO 420J2B

LONGITUD TOTAL: 15,5 CM

KG



EAN

0.06

5605423808001



EMERGENCY
FS8042

CARACTERÍSTICAS:

MANGO: FIBRA DE VIDRIO REFORZADA CON NYLON® FRN

HOJA: ACERO 420J2B

LONGITUD TOTAL: 14 CM

KG



EAN

0.05

5605423808018



MINI-KA
FS8043

CARACTERÍSTICAS:

MANGO: FRN®

HOJA: ACERO INOXIDABLE 1.4116 + RECUBRIMIENTO GRANALLADO

LONGITUD TOTAL: 8 CM

KG



EAN

0.03

5605423808025



MINI-TA
FS8044

CARACTERÍSTICAS:

MANGO: FRN® R

HOJA: ACERO INOXIDABLE 1.4116 + RECUBRIMIENTO NEGRO IDROGLIDER

LONGITUD TOTAL: 8 CM

KG



EAN

0.03

5605423808032



BABY CORE
FS8045

CARACTERÍSTICAS:

MANGO: FRN®

HOJA: ACERO INOXIDABLE N690Co + RECUBRIMIENTO NEGRO IDROGLIDER CON ACABADO STONE WASHED

LONGITUD TOTAL: 14.5 CM

KG



EAN

0.06

5605423808049



DISPOSITIVOS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

FALL SAFE®

WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

RETRACTABLE FALL ARRESTER

EN360:2002



CE 0598

DYNE 2 SERIES FS930



EN362-B
EN12275-B



MAX

140kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801064

BC 5605423801057

TC 5605423801071



2M

DYNE EDGE 2 SERIES FS930E



EN362-Q
EN12275-Q



MAX

120kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801095

BC 5605423801088

TC 5605423801101



2M

DYNE 3 SERIES FS931



EN362-Q
EN12275-Q



MAX

140kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



DYNEEMA



EAN



SS+CS+ALU

TB 5605423801132

BC 5605423801118

TC 5605423801125



2M

WIRE SERIES FS933/4/6



EN362-Q
EN12275-Q



140kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



GALVANIZED
4.5MM



EAN

7.5M 5605423460421

10M 5605423460445

15M 5605423460452



SS+CS+ALU

EDGE WIRE SERIES FS933E/4E/6E



CNB/P/11.114
Revision 2



120kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



GALVANIZED
4.5MM



EAN

7.5M 5605423460674

10M 5605423460650

15M 5605423460667



SS+CS+ALU

SEVEN M FS932



EN360




100kg

CARACTERÍSTICAS:

INDICADOR DE CAÍDA
ANCLAJE GIRATORIO
¡SOLO UN USUARIO!



DYNEEMA



EAN

7M 5605423800609



SS+CS+ALU

LUVAS & CAPACETES

PRO FS9306

MATERIAL:

MITENE DE DEDO INTERIRO

COURO SINTÉTICO RESISTENTE

PALMA REFORÇADA COM KEVLAR®
PARA MAIOR DURABILIDADE

TECIDO DE NYLON® ELÁSTICO NAS
COSTAS

FECHO VELCRO®



EAN

S	5605423821093
M	5605423751499
L	5605423751482
XL	5605423821079
XXL	5605423821086



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

ROPEX FS9307

CARACTERÍSTICAS:

COURO DE CABRA NA PALMA

PALMA REFORÇADA COM TECIDO TRICOTADO

NEOPRENE® COM FECHO DE LAÇO E GANCHO NO CANO



EAN

M	5605423808445
L	5605423808452
XL	5605423808469



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

MECHANIK FS9308

CARACTERÍSTICAS:

COURO DE CABRA NA PALMA

PALMA REFORÇADA COM COURO DE VACA DIVIDIDO
COM FIO DE KEVLAR®



EAN

M	5605423809213
L	5605423809213
XL	5605423809220



CE
EN388+A1
EN ISO 21420

PROFESSIONAL DYNAMO FS3013

CE
EN397+A1



PROFESSIONAL DYNAMO VOLT FS3033

CE
EN397+A1
EN50365



FS			KG	EAN
FS3010	○	54/62	0.43	5605423501148
FS3012	●	54/62	0.43	5605423501162
FS3013	●	54/62	0.43	5605423501179
FS3014	●	54/62	0.43	5605423512489
FS3017	●	54/62	0.43	5605423502565



FS			KG	EAN
FS3030	○	54/62	0.43	5605423500172
FS3031	●	54/62	0.43	5605423514780
FS3032	●	54/62	0.43	5605423514797
FS3033	●	54/62	0.43	5605423500196
FS3034	●	54/62	0.43	5605423500158
FS3035	●	54/62	0.43	5605423517255
FS3036	●	54/62	0.43	5605423517231
FS3037	●	54/62	0.43	5605423517835



ACESSÓRIOS

LOOPING FS800-SP4

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: 100% POLIÉSTER



UNI

KG

0.3



EAN

5605423270570

TELESCOPIC POLE FS2300

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO

LONGITUD AJUSTADA A TRAVÉS DE CIERRES DE BLOQUEO



2-8M

KG

3.8



EAN

5605423801040



CORD FOOT LOOP FS800-SP6

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: CORDÓN DYNEEMA® 6MM + CINTA DYNEEMA® 20MM

AJUSTADOR DE ALUMINIO



UNI

KG

0.1



EAN

5605423270587

BETASTICK ACCESS FS923RP

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: PA6

LONGITUD AJUSTABLE MEDIANTE CIERRES DE BLOQUEO



0.63-3.10M

KG

0.6



EAN

5605423805598

TAPE FOOT LOOP FS800-SP3

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: POLIÉSTER 20MM

AJUSTADOR DE ALUMINIO



UNI

KG

0.2



EAN

5605423820720

SAFESTEP FS800-SP1

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: 100% POLIÉSTER
EVITA EL TRAUMA POR COLISIÓN
DESPUÉS DE UNA CAÍDA
RECOMENDACIÓN: USAR 2
UNIDADES PARA MAYOR
ESTABILIDAD



UNI

KG

0.1



EAN

5605423420210

LANYARD KEEPER FS8012

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: PA6
COMPATIBLE CON CINTA DE 45MM



540x450MM

KG

0.13



EAN

5605423815597

SAFESTEP DUO FS800-SP2

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: 100% POLIÉSTER
EVITA EL TRAUMA POR COLGADURA
DESPUÉS DE UNA CAÍDA



UNI

KG

0.1



EAN

5605423270235

CROC SLIDER FS8011

CARACTERÍSTICAS:

PROTECCIÓN CONTRA ABRASIÓN PARA CINTURÓN CROC
MATERIAL: PA6
COMPATIBLE CON EL RELLENO CROC



150x85MM

KG

0.05



EAN

5605423815566

STRAP KEEPER FS8010

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: PA6
COMPATIBLE CON CINTURÓN DE 44MM



10x30x4MM

KG

0.03



EAN

5605423815528

AXIS POSITIONING DEVICE FS8404

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: 100% SILICONA
DIÁMETRO: HASTA 12MM



10x30x4MM

KG

0.05



EAN

5605423808063

PUNTOS DE ANCLAJE

TOOL TETHER FS8021

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: POLIÉSTER 20MM + PA6
ANILLO EN Ø12MM

USO CON CINTA PARA HERRAMIENTAS FS8024



KG



EAN

150MM

0.05

5605423800579

TETHER LOOP FS8031

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: CABLE DE ACERO CON COBERTURA
CERRADO CON TORNILLO



5KG



KG



EAN

0.03

5605423809428

TOOL TETHER TAPE FS8024

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: GOMA DE SILICONA



KG



EAN

2.5x280CM

0.50

5605423807271

TWIN BRACKET FS919

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

USO: PARA CONECTAR 2 UNIDADES FS930 AL MISMO PUNTO DE ANCLAJE

COMPATIBLE CON: PLACA DE ENLACE DEL BLOQUE DORSAL



KG



EAN

0.15

5605423000689

PHONE CASE FS8028

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL: POLIÉSTER Y PA6



KG



EAN

UNI

0.25

5605423807806



LANYARD DE HERRAMIENTAS

TOOL LANYARD FS8015



KG  EAN

0.32 5605423452310

WRIST BAND FS8025



KG  EAN

0.05 5605423807783

STANDARD TOOL LANYARD FS8016



KG  EAN

0.30 5605423550108

DRILL BAG FS8019



KG  EAN

0.01 5605423800562

HEAVY DUTY TOOLS LANYARD FS8017



KG  EAN

1.13 5605423807806

HERRAMIENTAS Y BOLSO DE CINTURÓN

**LITE EVO TWIN BAG
FS8221**



3.3 L



210x60x260MM

KG

0.50



EAN

5605423809565

**LITE ACCESSORY BAG
FS8210**



ECO FABRIC



6 L



180x280MM

KG

0.26



EAN

5605423550375

**ASCENT LITE BAG
FS8220**



ECO FABRIC



8 L



207x300MM

KG

0.37



EAN

5605423807790

**LITE GEAR BAG
FS8207**



ECO FABRIC



6 L



220x90x330MM

KG

0.39



EAN

5605423550313

SMALL TOOL POCHE FS8224



ECO FABRIC



< 1 L



169x229MM

KG

0.17



EAN

5605423809305

TOOL HOLDER LITE FS8223



ECO FABRIC



1 L



210x295MM

KG

0.29



EAN

5605423809282

LINE SYSTEM BAG FS8029



5 L



207x300MM

KG

0.65



EAN

5605423809312

WORK BELT FS8022



UNI


KG

0.40



EAN

5605423800616

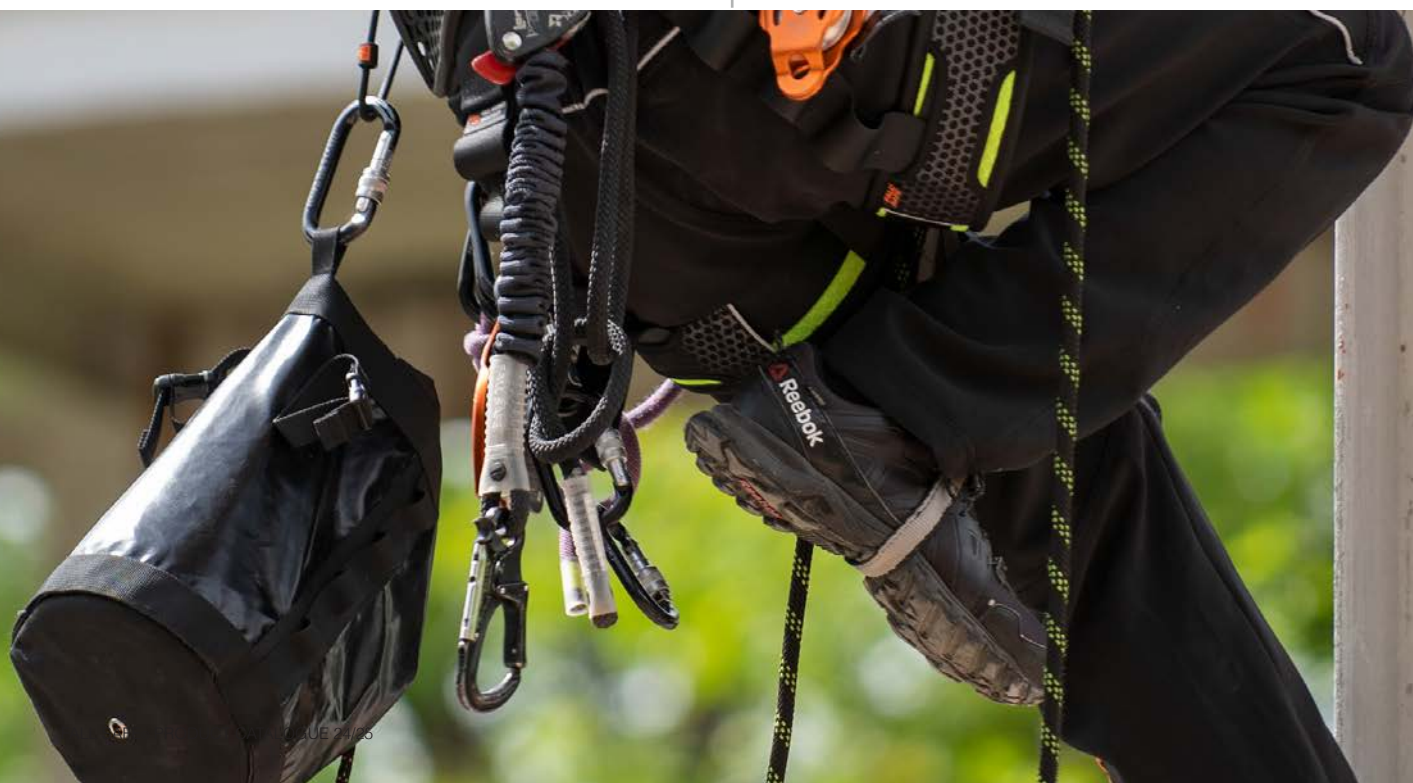

BOLSAS DE TRANSPORTE



EXTEND BAG FS8101



80 - 120L



ECO FABRIC



750x400x450MM

KG

1.20



EAN

5605423815245

MAX PRO BAG FS8102



100 L



750x400x450MM

KG

1.00



EAN

5605423815252

XL BAG
FS8100



70 L



KG



EAN

304x310x660MM

1.20

5605423821024

CARGO BAG
FS8214



30 L
47 L



FS



KG



EAN

FS8214-30L

260x600MM

1.00

5605423811131

FS8214-47L

300x670MM

1.34

5605423811124

CARRYING BAG FS8125




KG  **EAN**
 300x620x300MM 0.21 5605423809367

PRO BAG FS8201




KG  **EAN**
 300x620x300MM 0.70 5605423550153

RUCKSACK BAG FS8205




KG  **EAN**
 130x280x470MM 0.41 5605423550351

STANDARD BAG FS8150




KG  **EAN**
 470x300x300MM 0.40 5605423809374

LIFELINE BAG FS8001




KG  **EAN**
 160x370x280MM 0.70 5605423550009

CORDAS

MAMBA NEGRA SERIES

FS	Ø	kN	G/M	 EAN
FSR10-1	9MM	26.7	53.4	5605423821031
FSR05	10.5MM	35.6	67.9	5605423820607
FSR01	11MM	35.6	74.6	5605423450057
FSR12	12MM	45	1.34	5605423752366



ICY WHITE SERIES

FS	Ø	kN	G/M	 EAN
FSR11	9MM	26.7	53.4	5605423752359
FSR06	10.5MM	35.6	67.9	5605423821017
FSR02	11MM	35.6	74.6	5605423450101
FSR13	12MM	45	1.34	5605423752373



**ABSORVEDOR
DE ENERGIA**

**PRO EA
FS503**
100% PES
CASING DE EVA
CARGA MÁXIMA 140KG
5605423360073



**BASIC EA
FS506**
100% PES
MANGA TÉRMICA
CARGA MÁXIMA 140KG
5605423753363







USA: SureWerx USA Inc.,
325 Corporate Drive,
Elgin, IL, USA 60123
surewerx.com/usa

Europe: FALL SAFE ON LINE LDA
Zona Industrial da Varziela, Rua B,
Lote 54, 4480-620 Vila do Conde,
PT
fallsafe-online.com

Síguenos en redes sociales

FALL SAFE®

